

Extra 2017

Painos alkaen 1.3.2017



Suurkeittiölaiteluettelo

Menevimmät ravintolalaitteet





1	5531	Hario lasipannu	0,6L		
2	5532	Hario Teräspannu kaasu, sähkö ja induktio	1,2L		
3	5534	Hario Suodatinsuppilo 1-4 kuppia	punainen		
4	5535	Hario Suodatinsuppilo 1-4 kuppia	valkea		
5	5533	Hario Kahvimylly 110x190 mm kapasiteetti 120g			
6	5536	Hario Suodattimet 1-4 kuppia 100kpl			

Uudet tuotteet 2016



Uudet tuotteet 2017





Käsien kuivausautomaatti No 850000

- ▣ seinäkiinnikkeet mukana
- ▣ 2,1 kW 230V
- ▣ infrapuna käynnistys
- ▣ automaattinen on/off toiminto
- ▣ L244xS264xK200
- ▣ 53L/sek.

Ei paperitukoksia viemärissä !!

No 850001

- ▣ seinäkiinnikkeet mukana
- ▣ 2,1 kW 230V
- ▣ infrapuna käynnistys/ilman suuntaus
- ▣ automaattinen on/off toiminto
- ▣ L275xS245xK210
- ▣ 58L/sek.



Saippuapumppu No 850007

Esim. WC tai suihkuun ym...

- ▣ säiliö 1L
- ▣ L 123 x S 110 x K 204
- ▣ manuaalipumppu
- ▣ kiinnitystarpeet mukana

Paperiannostelija No 850006

Esim. WC ym...

- ▣ L 285 x S 100 x K 370
- ▣ kiinnitystarpeet mukana



Julistetaulu

No 181136

Kaksipuolinen lauta, sopii julisteet
koot jopa A1
Alumiini runko,
teräslevyt
Muoviset jalat
Julisteen asettaminen helppoa
Heijastamaton muovisujus
Koko: L 630 x S 700 x K 1145 mm
Paino: 7,4 kg



Menutaulu

No 181137

“BARTSCHER Bistro”
sisä- ja katettuun ulkotilaan,
massiivipuinen runko.
Tarjoa päivän erikoisuuksia ja suositukset talon tapaan,
henkilökohtaisella käsikirjoitetulla viestillä.
Kirjoittaminen alue: koko: W 530 x K 795 mm,
HDF-levyä (High kuitulevy), viimeistelty UV lakalla.
Kaksipuolinen liitutaulu.
Liitukynät (eivät sisälly toimitukseen)
Helppo puhdistaa
Valmiiksi koottu, tilaa säästävä varastointi.
Koko: L 660 x S 565 x K 1210 mm
Paino: 7,4 kg



Bartscher



Kattilasarja

No A130441

□ 8L	L 24 x K 20
□ 9L	L 26 x K 20,5
□ 13L	L 28 x K 22,5
□ 15L	L 30 x K 24

Bartscher



Kattilasarja

No A130442

□ 2L	L 16 x K 10
□ 2,7L	L 18 x K 11
□ 5,1L	L 24 x K 11,5
□ 6,1L	L 20 x K 20
□ pannu 2,8L	L 24 x K 6,5

Induktio

Matalakattila 25L

No 100440

Pata ja kansi ruostumatonta terästä
Käyttäjä ystävälliset kahvat
Sopii induktio, kaasu ja sähkö
Mitat: Ø 430 mm, korkeus 275 mm
mukaan lukien kansi
Paino: 6,1 kg



Matalakattila 30L

No 100445

Pata ja kansi ruostumatonta terästä
Käyttäjä ystävälliset kahvat
Sopii induktio, kaasu ja sähkö
Mitat: Ø 430 mm, korkeus 325 mm
mukaan lukien kansi
Paino: 6,35kg



Kattilat

korkea 18/10



63304 16 cm 3L

Induktio



63305 Ø 20 cm 6,3 L



63306 Ø 24 cm 9 L



63307 Ø 28 cm 15 L



63308 Ø 32 cm 21 L



63309 Ø 36 cm 30 L



63310 Ø 40cm 50 L

Kannet

18/10



- 63400 16 cm
- 63407 18 cm
- 63401 20 cm
- 63402 24 cm
- 63403 28 cm
- 63408 30 cm
- 63404 32 cm
- 63405 36 cm
- 63406 40 cm



Kastikekasari

No 63322 Ø 20 cm 3,3 L

Paistinpannut



Induktio

Kastikepannu, alu/teflon
63231 Ø 28 cm H 8 cm



63336 Ø 30 cm K 5,5 cm
Kevytvalurautaa



63226 Ø 32 cm alu/teflon



Wokpannu pyöreä pohja, teräs
63299 Ø 33 cm K 9 cm 5L



No 63227 Ø 36 cm alu/teflon



Wokpannu tasa pohja, teräs
63300 Ø 33 cm K 9 cm 5L



63335 Ø 28 cm K 5,5 cm
Kevytvalurautaa




Pannualusta
63234 Ø 18x2cm



Paistoritilä RST 18/10
65570 16,6x16,6x1,4cm

Rasvasuoja, käytetään rasvaroiskeden suojaamiseen paistettaessa paistinpannalla.

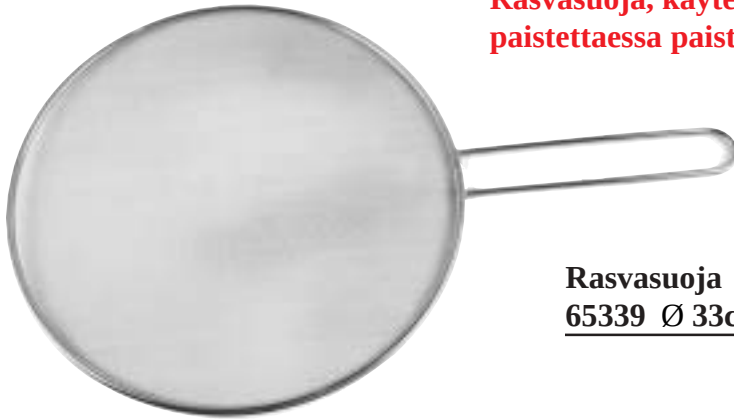

Uutuus 2017

Rasvasuoja
65339 Ø 33cm K 51 cm RST 18/0



Arinaharja, lämmönkestävä
PZ3 24 x 120cm



Pizzalapio



No 100928
Pizzaveitsi

1	PZ1A	L350 Varsi 800	Alumiini ja puuvarsi		
1	PZ2A	L420 Varsi 800	Alumiini ja puuvarsi		
2	100928	Terä 100 mm			




1



2

1	65553	26 cm	Annoslusikka RST/Nikkeli 18/10		
2	65110	28 cm	Annoslusikka RST/Nikkeli 18/10		





Pastakeitin

No VT 07 E

102600100

- ▣ RST terästä
- ▣ kahvat
- ▣ sisäastia 270x420x370 mm
- ▣ ulkomitat 310x515x440 mm
- ▣ +30...110°C
- ▣ 3,4 kW/230 V
- ▣ Varusteet 1 kori 210x235

Uutuus 2017



Lisävarusteet:

- | | |
|------------------------------|-----|
| 408 008 002 kori 210x235x100 | 1/1 |
| 408 008 005 kori 100x235x100 | 1/2 |
| 408 001 110 kori 100x138x135 | 1/4 |

Sous Vide “Sirkulaattori” Tasalämpökypsennin CVS400

- ▣ RST terästä
- ▣ kahvat
- ▣ ulkomitat 350x550x320 mm
- ▣ +45...100°C
- ▣ 1000W/230 V
- ▣ 25L



Riisinkeittokattila 1,8L

No 150524

- ▣ 2-10 annosta
- ▣ tilavuus 1,8L
- ▣ ulkomitat L 285 x K 280mm
- ▣ 0,7 kW/230 V
- ▣ Varusteet: Keitinastia, riisimitta ja lusikka.



Toimintaperiaate:

Kun vesi loppuu kattilasta katkeaa lämmitys ja kytkin siirtyy haudutusasettoon.



Riisinkeittokattila 8L

No A150513

- ▣ 25-40 annosta
- ▣ RST teräsrunko
- ▣ isot kahvat
- ▣ tarttumaton sisäosa
- ▣ silikoni pohjasuoja
- ▣ Tilavuus 8L
- ▣ sisäastia 325x232 mm
- ▣ ulkomitat 384x375 mm
- ▣ 1,95 kW/230 V
- ▣ Varusteet riisimitta ja sekoituslusikka.



Riisinkeittokattila 12L

No 150529

- ▣ 40-60 annosta
 - ▣ RST teräsrunko
 - ▣ isot kahvat
 - ▣ tarttumaton sisäosa
 - ▣ silikoni pohjasuoja
 - ▣ tilavuus 12L
 - ▣ ulkomitat 465xK400 mm
 - ▣ 2,85 kW/230 V
 - ▣ Varusteet: riisimitta ja sekoituslusikka.
- Paino 15,7 kg

Uutuus 2017



Professional

ruostumatonta
molybdenum vanadium-terästä
4Cr15 Mov teräs & 18/8 kahva



24 cm L36,4 cm
Kokkiveitsi 66024



20 cm L33 cm
Kokkiveitsi 66021



14 cm L25,5 cm
Kokkiveitsi 66014



17,5 cm L30,5 cm
Kokkiv.Japan 66025



20 cm
Yleisveitsi 64021



25 cm L38 cm
Leipäveitsi 65025



21 cm L33 cm
Fileerausveitsi 67021



11 cm L30,5 cm
Kuorimaveitsi 64011

Kromattu hiiliteräs



31 cm
Teroituspuikko 64020

Scandinavia

ruostumatonta

molybdenum vanadium-terästä

4Cr15 Mov teräs & 18/8 ruusupuu kahva



30 cm L43 cm
Lohiveitsi 68015



26 cm L37,6 cm
Leipäveitsi 68014



25 cm L38 cm
Kokkiveitsi 68013



22 cm
Kokkiveitsi 68012



19 cm L31,3 cm
Kokkiveitsi 68011



16 cm L29 cm
Kokkiveitsi 68010



12 cm
Tomaattiveitsi 68020




L 18cm B 3cm H 3,5cm
Veitsenteroitin 64025

47x51 cm 11 lokeroa
Veitsilaukku 11 65003

Tuote ei sisällä veitsiä

Leivänpaahdin kvartsiputkilla A151600

- ▣ L 440 x S 260 x K 400
- ▣ sisämitta L 335 x S 240 x K 2 x 50
- ▣ 3 kW 230V
- ▣ 15 min ajastus
- ▣ leipäpihdit mukana
- ▣ 2 tasoa
- ▣ 9,7 kg



Leivänpaahdin A100205

- ▣ noin 150 kpl/h
- ▣ liukuhihna
- ▣ säädettävä nopeus
- ▣ L 368 x S 440 x K 385
- ▣ 2,24 kW 230V
- ▣ paino 17,4kg



No 100202

- ▣ leivänpaahdin
- ▣ ruostumaton teräs
- ▣ 4 x 14 cm aukko
- ▣ 1400W 230V
- ▣ 7 tehoaluetta
- ▣ L 320 x S 270 x K 195
- ▣ 2 kuumennusosaa


No 100201

- ▣ leivänpaahdin
- ▣ ruostumaton teräs
- ▣ 2 x 14 cm aukko
- ▣ 850W 230V
- ▣ 7 tehoaluetta
- ▣ L 190 x S 265 x K 195



Tarjotin- ja uunipannu teline

65321 30 x 24cm

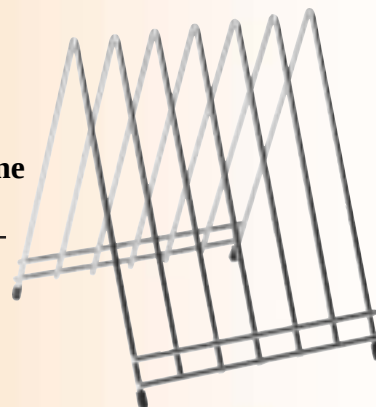



1



2



3

Bartscher



4

C120100

□ sis. veitsen

1	A120588	L 570 x S 370 x K 30	teflon 2,1 kg	
2	A120596	L 600 x S 400 x K 18	teflon 4,6 kg	
3	A120591	L 500 x S 300 x K 18	teflon 2,9 kg	
3	A120586	L 400 x S 250 x K 18	teflon 1,9 kg	
4	C120100	L 425 x S 250 x K 40	murualtaalla, puuta	



Reikälauta

Sopii myös GN1/1 astian päälle, ilman jalustaa.
Nesteurat kääntöpuolella.

Tuotteet toiseen- ja roskat toiseen astiaan.

Nopeampi siivous työn jälkeen.

Reikälauta

Lautajalusta

Til No 8156 Leikkuulaudat eri tuotteille

sarja 6kpl



Myydään vain sarjana
Kysytty sarja

- materiaali polyetyleni
- L 530 x S 325 x K 15
- paino 2,25 kg



61058 Mitta 1L rst 18/10
H 13,1 cm



61239 Kulho 3L rst
Ø 24,5cm H 12cm



61235 Kulho 5L rst
Ø 30cm H 14cm



65522 Kauha 2L rst18/8



65537 Kartiolävikkö
Ø 23cm rst 18/10



62106 Jauhokauha
33 cm koppa 19 cm

61057 Jauhokauha 1,7L
38cm, skopa 23,5cm



65536 Paisto/annoslapio
L 18cm B 20cm rst 18/10



65419 Ranskalaislapio
B 22,5cm



65570 Paistoritilä
16,6x16,6x1,4cm



40142 Eristetty kannu
1 L RST 18/8 22cm



54120 Kerma/maitokannu
0,6 L RST 18/8 Ø 9,5cm H 11cm



54121 Kerma/maitokannu
0,9 L RST 18/8 Ø 10,6cm H 13cm



Kahvimuki No 5605

Pakkaus 1000kpl



Kahvimukin kansi No 5606

Pakkaus 1000kpl

Cupido

maasälpäposliinia



26401 Lautanen matala
Ø 26,5cm

26404 Lautanen matala
Ø 20,5cm

26405 Lautanen matala
Ø 17cm

26410 Lautanen syvä
Ø 30cm

26411 Lautanen syvä
Ø 23cm

26412 Lautanen syvä
Ø 20cm

**Lautaset, kupit ja muki
toimitusmyynnisssä**



PT05CSGI Kahvilusikka 12 kpl
12 kpl CAPTAIN



26420 Kuppi 18 cl
Ø 8cm H 6,5cm

26421 Asetti
Ø 14,5cm



29202 Muki 24 cl
Ø 7,5cm H 7,5cm

68173 Poly Kannu 1L
Ø 10,5cm H 17cm

68170 Poly Kannu 1,8L
Ø 12,9cm H 20cm



37669 Viinijäävesiastia
22x20,5 cm



65262 Kaatokorkki pulloon



42192 Vakumitermos painonapilla 1,6L
termos-osa lasia



65476 Kastikepullo 0,68L



92051 Pursutuspussi rulla 100 kpl
L 55cm

92040 Pursutuspussi 45 cm nailon
L 48cm



92052 Tähtityllasetti 18/10 RST
5kpl Ø 2, 6, 10, 14, 18 mm



10021 Lasikulho pinottava 23 cm
Arcoroc

09994 Lasikulho pinottava 26 cm
Arcoroc

10029 Lasikulho pinottava 29 cm
Arcoroc



92035 Irtopohjavuoka 26 cm



89096 Roll top GN-1/1
L 53,5cm, B 33cm, H 17,5cm



89097 Leipäkori GN-1/1
L 53cm B 32,5cm H 8cm



89097+89096 Leipäkori
L 53,5cm, B 33cm, H 17,5cm



Pajukori

89054 Leipäkori
L 44cm, B 35cm, H 22cm

65467 Laskukansio
22x11cm.





Buffet-vitriini No A500405

- ▣ L 470 x S 315 x K 415
- ▣ sopii myyntitiskin tai asiakaspalvelun lähelle



No A500404

- ▣ L 470 x S 315 x K 195

No A500403

- ▣ L 390 x S 260 x K 170



Buffet-vitriini No 700355

- ▣ materiaali: lasi, pleksilasi
- ▣ palvelu: takaapäin
- ▣ tilavuus 70 litraa
- ▣ ylähylly L 335 x S 420 x K 170
- ▣ alahylly L 335 x 490 x K 140
- ▣ L 415 x S 660 x K 590
- ▣ sopii myyntitiskin tai asiakaspalvelun lähelle
- Paino 13,2 kg

Uutuus 2017



R11019-1

Kupoli GN1/1 No R11019-1

- ▣ L 325 x S 530 x K
- ▣ sopii esim.tarjoilu GN astian kanneksi buffet linjastoon.
- R11019-1 **yksi reikä**
- R11019-2 **kaksi reikää**



Paistopelti

No 100300

- ▣ 600 x 400
- ▣ 3 taivutettua reunaa
- ▣ paksuus 1,5 mm
- 1 kg



No 100301

- ▣ 600 x 400
- ▣ 3 taivutettua reunaa
- ▣ paksuus 1,5 mm
- ▣ reiät 3 mm
- 1 kg



No 100403


- ▣ 530 x 325 GN 1/1
- ▣ 3 taivutettua reunaa
- ▣ paksuus 1,5 mm
- ▣ reiät 3 mm
- 0,54 kg



Arinaharja, lämmönkestävä
PZ3 24 x 120cm



Pizzalapio, alumiini
AF-32R/60 32x32x90cm

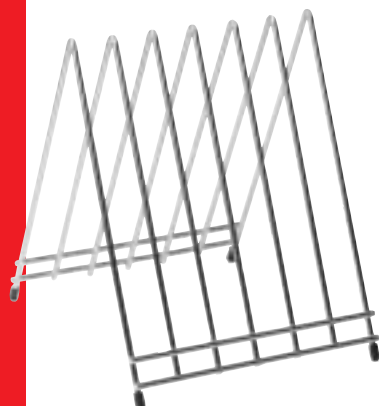


Tarjotin- ja uunipannu teline
65321 30 x 24cm

No 1730606

Vuokarasva

- ▣ leivinpeltien ym.. rasvaukseen
- ▣ 100% kasvisöljy
- 6 kpl pakkaus
- 173060



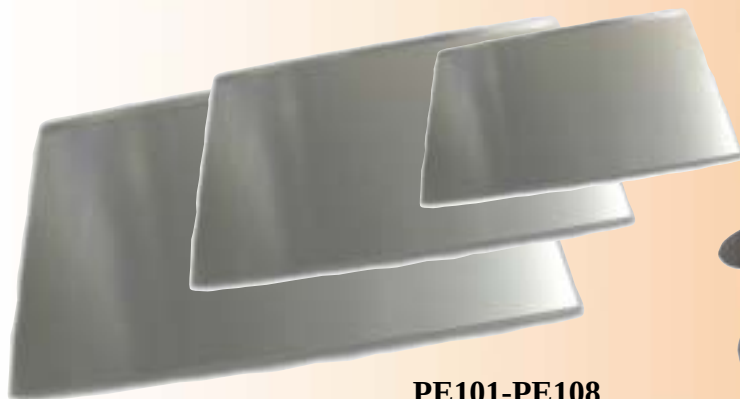

PE101-PE108

- ▣ alumiinipelti
- ▣ pitkät sivut taivutettu 15 mm 45°kulmaan
- ▣ kulmat pyörästetty
- ▣ paksuus 1,5 mm




A500.498

A500.499

A500.500

Paisto kintaat

- ▣ 200°C
- ▣ kestävää puuvillaa
- ▣ väri: musta
- ▣ pesu +40°C

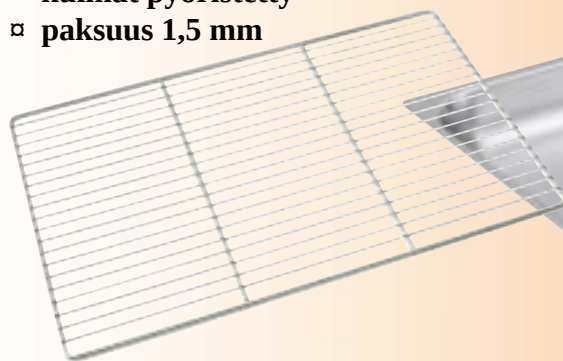

A101092

A101091

Ruostumaton teräs
GN-1/1-20 mm

A101185



925

Malli	Nimike	Mitat			
PE102	Paistopelti	600x400 Euro	Alumiini		
PE103	Paistopelti	430x330	Alumiini		
PE104	Paistopelti	650x530 GN-2/1	Alumiini		
PE105	Paistopelti	530x325 GN-1/1	Alumiini		
PE106	Paistopelti	435x315	Alumiini		
PE107	Paistopelti	445x350	Alumiini		
PE108	Paistopelti	530x325 GN-1/1	Reikäalumiini		
A500499	Paistokinnas	32 cm	Musta puuvilla		
A500500	Paistokinnas	38 cm	Musta puuvilla		
A500498	Paistokinnas	44 cm	Musta puuvilla		
A101092	Ritilä	650x530 GN-2/1			
A101091	Ritilä	530x325 GN-1/1			
A101185	Uunipannu	530x325 GN-1/1	20mm CNS 18/10		
925	Paistomittari	100x55	+0..120°C		

Tuorekelmu teline



50 cm

Seinäkiinnitys tarvittaessa mahdollinen.

Hyvä katkaisuterä.

Kelmupakkaus koko 4 rullaa, (300m/kpl)

Kelmut tilataan erikseen

1	Teline	50 cm	500x160	Kelmuteline	
1	Kelmu	450 x 3000 mm (300 m.)		Tuorekelmu rulla 1 kpl	

1



2



Alumiini

3



4



5



6



7



8



9



12

13



10



11



1	61070	32 cm	3320x75	Grilliharja		
2	61071	26 cm	260x40	Grilliharja		
3	A680654	6 kpl/pakkaus		110 x 65		
4	A680655	4 kpl/pakkaus		195 x 80		
5	65245	5,5cm		Menu/hintalappu pidike		
6	65251	20 cm		Sipulin murskain		
7	89905	25cm		Pippurimylly		
8	89906	20 cm		Pippurimylly		
9	65012	49 cm		Magneettipidike		
10	65313	70 cm		Sekoitusmela		
11	65314	100 cm		Sekoitusmela		
12	61083	15x39 cm		Voima Krapa		
13	61084	15x4,5 cm		Voima Krapan terä		



1	65694	50 cm	500x100	Pallovispilä		
2	65695	40 cm	400x100	Pallovispilä		
3	65520	35 cm	350x110 25cl	Kauha		
4	65517	34 cm	340x9,8 15cl	Kauha		
5	65512	32 cm	320x90 12,5cl	Kauha		
6	65514	50 cm	500x140	Reikäkauha		
7	65269	45 cm	450x150	Krapa		
10	65273	15cm	sis 5 kpl	Krapan terä edell.		
8	65271	31 cm	310x100	Krapa		
10	65272	10cm	sis 10kpl	Krapan terä edell.		
9	529712	20 cm	200x100	Krapa	Bartscher	
10	529723	10 cm	1 kpl	Krapan terä edell.	Bartscher	



1	1067R	50 cm	500x75	Lasta		
2	65534	45 cm	450x25	Lasta		
3	65533	36 cm	360x25	Lasta		
4	1172AL	30 cm	300x90	Lihanuija 650 g		
5	65571	39 cm		Nuolija		
6	65572	31 cm		Nuolija		
7	65592	30 cm		Salaatti/pullapihti		
7	65591	21 cm		Salaatti/pullapihti		
8	65110	28 cm		Annoslusikka RST/Nikkeli		
9	65328	34/3,2 cm		Raastin 2 mm		
9	65428	34/3,2 cm		Raastin 3 mm		



Valmistettu Suomessa
Pullo ei sisälly hintaan

No G1370

Grilli

Kaikkeen grillaukseen
Korkeus: 900 mm jalat kiinnitettynä,
225 mm ilman jalkoja
Pituus: 1370 mm
Leveys: 525 mm
Grillausalue: 500x1500 mm.
Varustettu 2 rst ritilällä.
Teho 20kW kulutus max. 1,5kg/h
Piezo, pilottiliekki, liekinvarmistin.
Paino 20kg ilman kaasupulloa.

Mukana letku ja
matalapainesäädin

Toimii parhaiten
metalli kaasupullolla

Uutuus 2017

Lisävarusteet:

Apupöytä

Hygieniasuoja

Rasvapellit (3kpl)

Servettiteline

Tuulisuoja

Parilalevy (valurautaa)



No P900

Paella-Wokkipannu

RST

Lämmitysalueen halkaisija 90 cm

Syvyys 10 cm

Halkaisija 100cm

Korkeus 120 cm (jalkojen kanssa)

Korkeus pakattuna n.20 cm

Rengaspoltin 14-15 kW ilman
liekinvarmistinta

Lisävarusteet: RST kansi

A153026	260 mm
A153030	300 mm
A153034	340 mm
A153038	380 mm
A153043	430 mm
A153046	460 mm
A153055	550 mm
A153060	600 mm
A153065	650 mm
A153070	700 mm
A153080	800 mm
A153090	900 mm

Paella-Wokkipannu

Bartscher



Pohja vähän kupera
Terästä

Myydään varasto loppuun

Kaasupoltin A153160

- 3 kierukkaa
- hana joka kierukalle (3kpl)
- 17kW
- G-30 50 mbar 1,17 kg/h
- G-31 50 mbar 1,15 kg/h
- ei sisällä letkuosia
- halkaisija 65 cm, jalat 9 cm

A153140

- halkaisija 40 cm 9,94kW

- vain ulkokäyttöön
- pulloletku ei toimituksessa.





A153141 Säädettyä jalusta

Paella-Wokkipannu

- sopii A153140 (Ø 40 cm), A153160 (Ø 60 cm)
- korkeus 64,5 cm
- 2,2 kg
- galvanoitu teräs

Bartscher

825152 Letkuserja

Sivuliitäntäpullo

- LPG kaasulle
- 50 mbar paineensäädin
- max.virtaus 1,5 kg/h
- letku 1/4"1,5 m
- LH sisäkierre 1/4"



Sterilointikaappi veitsille



No 610835

- 16 veitselle
- 496x98x585 mm
- sähköteho 15W 230V
- ultravioletti putkilamppu
- ovikytkin
- aikakytkin 0...90 min.
- paino 7 kg



Purkinavaaja

No A120300

- purkin maximi korkeus 550 mm



1



2



3

Kuva	No	Ulkomitta			
1	JW-10RP	Mikrokupu	295 x 63 mm		
2	JW-11RP	Mikrokupu	290 x 63 mm		
3	JW-12RP	Mikrokupu	315 x 63 mm		



No 610836

- ▣ mikroaaltoteho 900 W
- ▣ sähköteho 1,4kW 230V
- ▣ teräsrunko (ulkoa ja sisältä)
- ▣ 1 magnetroni
- ▣ tilavuus 23 L
- ▣ pyörivä lautanen 270 mm
- ▣ 6 tehoaluetta
- ▣ manuaaliajastus 30 min.
- ▣ sulatustoiminnot
- ▣ sisämitat L 315 x S 290 x K 200
- ▣ ulkomitat L 483 x S 425 x K 281




No 610826

- ▣ mikroaaltoteho 900 W+ Grilli 1000 W
- ▣ sähköteho 1,4kW 230V
- ▣ teräsrunko (ulkoa ja sisältä)
- ▣ 1 magnetroni
- ▣ tilavuus 23 L
- ▣ pyörivä lautanen 270 mm
- ▣ 1 grilliritilä 200 x 90 mm
- ▣ 9 tehoaluetta
- ▣ manuaaliajastus 30 min.
- ▣ grilli, yhdistelmägrilli ja sulatustoiminnot
- ▣ sisämitat L 315 x S 290 x K 200
- ▣ ulkomitat L 483 x S 425 x K 281



No 610835

- ▣ mikroaaltoteho 900 W+ Grilli 1000 W
- ▣ kiertoilma 1950 W
- ▣ sähköteho 1,8kW 230V
- ▣ teräsrunko (ulkoa ja sisältä)
- ▣ 1 magnetroni
- ▣ tilavuus 25 L
- ▣ pyörivä lautanen 270 mm
- ▣ 1 grillipannu 275 x 50 mm
- ▣ digitaalikello 95 min
- ▣ 10 tehoaluetta
- ▣ sulatustoiminnot
- ▣ sisämitat L 340 x S 315 x K 200
- ▣ ulkomitat L 483 x S 422 x K 281

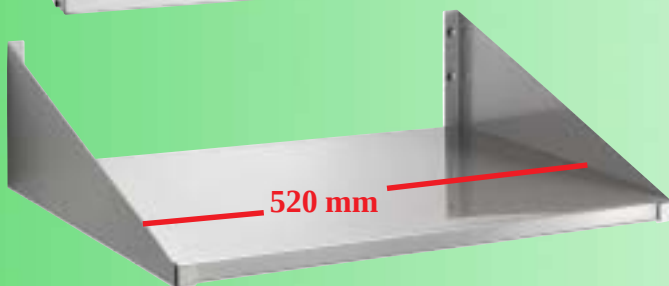

No 174520 Hylly

- ▣ kantavuus 40 kg
- ▣ sisämitat L 520 x S 400

No 610189

- ▣ mikroaaltoteho 2100 W /10 tehoaluetta
- ▣ materiaali:RST ulkoa/sisältä
- ▣ **2 magnetronia**
- ▣ 10 tehoaluetta, digitaalinen näyttö
- ▣ manuaalinen 60 min ajastin
- ▣ digitaalinen ajastin
- ▣ 10 muistipaikkaa +manuaalinen, sulatus
- ▣ USB vaihtoehto, sisävalo
- ▣ tilavuus 17 L
- ▣ sisämitat L 330 x S 308 x K 160
- ▣ ulkomitat L 420 x S 555 x K 340
- ▣ teho 3,2 kW/230 V
- ▣ paino 31,75 kg



No 610191

Samsung CM1919A

- ▣ mikroaaltoteho 1850 W
- ▣ sisältä ruostumaton teräs
- ▣ **2 magnetronia**
- ▣ manuaalinen ajastin+20 s.painike
- ▣ 2:lla sulatustoiminnolla
- ▣ Tehotasot: 5 (185 W, 370 W, 925 W, 1295 W, 1850 W)
- ▣ irroitettava katto,
- ▣ astianpesukoneessa pestävä
- ▣ sisätilavuus 26 L, sopii GN-2/3
- ▣ sisämitat L 370 x S 370 x K 190
- ▣ ulkomitat L 464 x S 557 x K 368
- ▣ 33,6kg



manuaali


No 610190

Samsung CM1929A

- ▣ mikroaaltoteho 1850 W
- ▣ sisältä ruostumaton teräs
- ▣ **2 magnetronia**
- ▣ 5 tehoaluetta(185, 370, 925, 1295, 1850W)
- ▣ **Digitaalinen ohjaus 30 ohjelman muisti,**
- ▣ **+ 20-sekunnin-painike, 2 sulastustoimintoa**
- ▣ irroitettava katto, astianpesukoneessa pestävä
- ▣ sisätilavuus 26 L, sopii GN-2/3
- ▣ sisämitat L 370 x S 370 x K 190
- ▣ ulkomitat L 464 x S 557 x K 368
- 3,2kW230V



ohjelmoitava

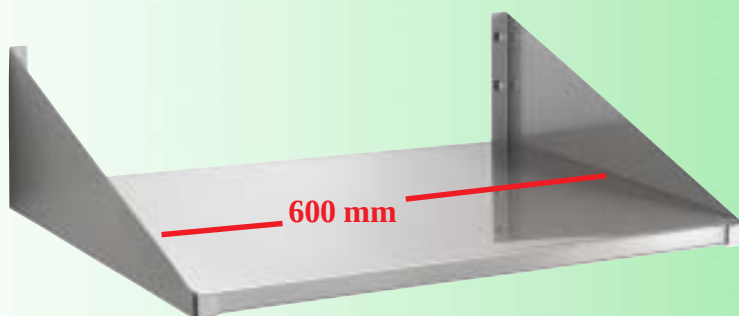

No 174600 Hylly

- ▣ kantavuus 50 kg
- ▣ sisämitat L 600 x S 600

Edullinen 2:lla puhaltimella



Pellit mukana

Kiertoilma- paistinuuni No A120786

- ▣ Typ. AT 90
- ▣ mitat L 595 x S 615 x K 570
- ▣ Paino 38 kg
- ▣ 2,67 kW 230 V
- ▣ säätöalue 0-300°C
- ▣ ajastin 0-60 min.
- ▣ 2 kpl puhaltimia
- ▣ **4 peltiä mukana**
- ▣ materiaali: ruostumaton teräs
- uuni emaloitu

Lisätarvikkeet:

Pelti 100311 435x315

Ritilä 786005 AT-uuniin

Paljon myyty malli !



Pellit mukana

No A120788

- ▣ AT 120 muuten sama kuin A120786
- mutta ulkoa ja sisältä ruostumatonta terästä
- Lisäksi grilli 2 kW, sekä kostutus
- 3/4" vesiliitännällä

Seinäalusta No 174600

600x600 kantavuus 50kg
r



Sopii:

105785, 106771, 106772, 106778,
106786, 205774, 205777, 206772,
210775, A120786, A120776, A120788,
A120789

No 105780

- ▣ Typ. AT 400
- ▣ mitat L 835 x S 800 x K 570
- ▣ Paino 65 kg
- ▣ **6,4 kW 400 V**
- ▣ säätöalue 0-300°C
- ▣ ajastin 0-120 min.
- ▣ sisävalo
- ▣ 2 kpl puhaltimia
- ▣ sisältää 2 paistopeltiä sekä 2reikäpeltiä
- ▣ mahtuu 4 x 600 x 400 (leipomomitta)
- ▣ johdeväli 80mm
- ▣ materiaali: ruostumaton teräs-uuni emaloitu.



No 120789

- ▣ Typ. AT 110
- ▣ mitat L 460 x S 570 x K 460 mm
- ▣ Paino 27 kg
- ▣ 2,7 kW 230 V
- ▣ säätöalue 0-300°C
- ▣ ajastin: 0-120 minuuttia
- Lämmitysajalle: n. 3 minuuttia (180 ° C: ssa)
- ▣ 1 kpl puhaltimia
- ▣ 3xGN1/2, johdevälit 70 mm
- ▣ tupla lasiovi
- ▣ **4 ritilää mukana**
- ▣ materiaali: ruostumaton teräs myös sisältä



Erikoiskapea Uutuus

vain 460mm
3 x GN-1/2

No A101190

Pelti 1/2 GN

W 325 x D 265 x H 20 mm

No 786006

Ritilä 1/2 GN

W 325 x D 265 mm

No A120880

Pienoisuuni, ruostumatonta terästä

Ajastin (0-120 minuuttia)

Termostaatti 250 ° C,

merkkivalo

Virrankulutus: 2,5 kW / 230 V 50/60 Hz

Sisältä: L 404 x T 308 x K 254 mm

Ulkopuolelta: L 527 x T 450 x K 316 mm

Toimitukseen sisältyy 1 ritilä, 1 uunipelti

Paino: 16 kg



Uuniritilä A120701 400x290

Uunipelti A120702 400x280

Yhdistelmäuunit GN-1/1 max.höyry ~80%

No EKF 411 AL UD



- ▣ **6,4 kW** 400 V 3x16A
- ▣ säätöalue 0-300°C
- ▣ ajastin 0-120 min+1
- ▣ 4 tasoa1/1 GN, 73 mm johdeväli
- ▣ suoraruiskutus vastuksille
- ▣ tehokas kostutus/höyrytoiminto
- ▣ vesiliitântä3/4” + viemäröinti
- ▣ 2 moottoria, suunnan vaihto
- ▣ **sivukääntöinen ovi**
- ▣ materiaali: ruostumaton teräs AISI 304
- ▣ paino 57 kg

No EKF 711 UD

- ▣ **8,4 kW** 400 V 3x25A
- ▣ säätöalue 100-275°C
- ▣ ajastin 0-120 min+1
- ▣ 6 tasoa1/1 GN, 68 mm johdeväli
- ▣ suoraruiskutus vastuksille
- ▣ tehokas kostutus/höyrytoiminto
- ▣ vesiliitântä3/4”
- ▣ **+ viemäröinti**
- ▣ 2 moottoria, suunnan vaihto
- ▣ **sivukääntöinen ovi**
- ▣ materiaali: ruostumaton teräs AISI 304
- ▣ paino 97 kg



No EKF 1111 UD

- ▣ **16 kW** 400 V 3x25A
- ▣ elektromekaaninen
- ▣ säätöalue 100-275°C
- ▣ 12 tasoa1/1 GN, 68 mm johdeväli
- ▣ W965xD845xH1250
- ▣ 2 moottoria, suunnan vaihto
- ▣ suoraruiskutus vastuksille
- ▣ höyrykeitto
- ▣ kostutusvesiliitântä3/4”
- ▣ **+ viemäröinti**
- ▣ **sivukääntöinen ovi**
- ▣ materiaali: ruostumaton teräs AISI 304
- ▣ paino 155 kg

Kiertoilmauuni GN-1/1 No EKF411UD

- ▣ **6,4 kW** 400 V 3x16A
- ▣ ajastin
- ▣ kostutustoiminnot 5 as
- ▣ tehostettu ilmankierto
- ▣ 4 tasoa 1/1 GN, 73 mm johdeväli
- ▣ kostutusvesiliitäntä 3/4"
- + **viemäröinti uunin pesua varten**
- ▣ säätöalue 50-300°C
- ▣ ajastin 0-120 min+1
- ▣ materiaali: ruostumaton teräs AISI 304
- ▣ 2 moottoria, suunnan vaihto
- ▣ paino 56 kg



Paistoastiat ja ritilät eivät sisälly uunien hintaan.



Säädettävä asennus leveys

9



115069

Jalustat

EKTS411	6xGN1/1	L785xS670xK791	Sopii Jalusta EKF411
EKTS711	6xGN1/1	L930xS785xK791	Sopii Jalusta EKF711
EKTS1111	5xGN1/1	L930xS785xK541	Sopii Jalusta EKF1111

Kuva	No	Pellit	Ulkomitta	kW	V		
1	EKF411ALUD	4xGN1/1	L790xS785xK635	6,4 3x16A	400		
2	EKF711UD	6xGN1/1	L935xS930xK825	8,4 3x25A	400		
3	EKF1111UD	12xGN1/1	L935xS930xK1150	16 3x25A	400		
4	EKF411UD	4xGN1/1	L790xS750xK635	6,4 3x16A	400		
5	EKF411	4xGN1/1	L790xS750xK635	3,4 1x16A	230		
	EKTS411	6xGN1/1	L785xS670xK791	Jalusta	EKF411		
	EKTS711	6xGN1/1	L930xS785xK791	Jalusta	EKF711		
	EKTS1111	4xGN1/1	L930xS785xK541	Jalusta	EKF1111		
9	115069	10xGN-1/1	L975xS700xK741	Yleisjalusta (säätö)			

Itsepesevät

Yhdistelmäuunit max.höyry ~80%

No EKF711TC

- ▣ 10,5 kW 3x25A 400 V
- ▣ elektroninen 240 ohjelmapaikkaa
- 9 jaksoisena
- ▣ ledivalot
- ▣ säätöalue 30..260°C
- ▣ 7 tasoa1/1 GN
- ▣ 68mm johdeväli
- ▣ pesevä, 4 ohjelmaa
- ▣ 2 moottoria, suunnanvaihto
- ▣ suoraruiskutus vastuksille
- ▣ höyrykeitto
- ▣ 2 kpl vesiliitettä 3/4"max. 3 bar.
- + viemäröinti
- ▣ sivukääntöinen ovi
- ▣ materiaali: ruostumaton teräs
- ▣ AISI 304
- ▣ paino 91 kg



No EKF1111TC

- ▣ 16 kW 3x25A 400 V
- ▣ elektroninen 240 ohjelmapaikkaa
- 9 jaksoisena
- ▣ ledivalot
- ▣ säätöalue 30..260°C
- ▣ 11 tasoa1/1 GN
- ▣ 68mm johdeväli
- ▣ pesevä, 4 ohjelmaa
- ▣ 3 moottoria, suunnan vaihto
- ▣ suoraruiskutus vastuksille
- ▣ höyrykeitto
- ▣ 2 kpl vesiliitettä 3/4"max. 3 bar.
- + viemäröinti
- ▣ sivukääntöinen ovi
- ▣ materiaali: ruostumaton teräs
- ▣ AISI 304
- ▣ paino 155 kg



Kuva	No	Johteet	Ulko mitta	Teho kW	Jännite V		
1	EKF711 TC	7xGN1/1	L935xS930xK825	10,5	3x25A 400		
2	EKF1111 TC	11xGN1/1	L935xS930xK1150	16	3x25A 400		
	KSC	Paistoanturi					



No EKF511TC

- ▣ 8,2 kW 3x25A 400 V
- ▣ elektroninen 240 ohjelmapaikkaa
- 9 jaksoisena
- ▣ ledivalot
- ▣ säätöalue 30..260°C
- ▣ 5 tasoa 1/1 GN
- ▣ 68 mm johdeväli
- ▣ pesevä, 4 ohjelmaa
- ▣ 1 moottori, suunnanvaihto
- ▣ suoraruiskutus vastuksille
- ▣ höyrykeitto
- ▣ 2 kpl vesiliitettä 3/4" max. 3 bar.
- + viemäröinti
- ▣ sivukääntöinen ovi
- ▣ materiaali: ruostumaton teräs
- ▣ AISI 304
- ▣ paino 84 kg



Kuva	No	Johteet	Ulko mitta	Teho kW	Jännite V		
1	EKF511 TC	5xGN1/1	L935xS930xK745	8,2 3x25A 400			
Jalusta:							
	EKTS711	6xGN1/1	L930xS785xK791	Sopii	Jalusta EKF511		



No EKF423P Pienoisuuni

- ▣ 2,8kW 16A 230 V
- ▣ sisävalo
- ▣ säätöalue 50..300°C
- ▣ 4 tasoa (429x345 mm)
- ▣ tasojen väli 74 mm
- ▣ ulkomitat 590x695x590
- ▣ AISI 430 Ruostumaton teräs
- ▣ paino 33 kg



No EKF464P Myymäläuuni

- ▣ 6,2kW 3x16A 400V
- ▣ sisävalo
- ▣ säätöalue 50..300°C
- ▣ 4 tasoa (600x400mm)
- ▣ tasojen väli 83 mm
- ▣ ulkomitat 790x775x635
- ▣ AISI 430 Ruostumaton teräs
- ▣ paino 51,2 kg

Itsepesevät

Yhdistelmäuunit max.höyry ~80%

No EKF611CTC

- ❑ 7,8 kW sulake 3x16A 400 V
- ❑ elektroninen 240 ohjelmapaikkaa
9 jaksoisena
- ❑ ledivalot
- ❑ paistoanturi
- ❑ säätöalue 30..260°C
- ❑ 6 tasoa1/1 GN
- ❑ 68mm johdeväli
- ❑ pesevä, 4 ohjelmaa
- ❑ 1 moottoria, suunnanvaihto
- ❑ suoraruiskutus vastuksille
- ❑ höyrykeitto
- ❑ vesiliitäntä 3/4" max. 3 bar.
+ viemäröinti 30 mm
- ❑ sivukääntöinen ovi
- ❑ materiaali: ruostumaton teräs
- ❑ AISI 304
- ❑ paino 66 kg



Erikoiskapea Uutuus

50 cm

Uutuus 2017

Kapea tehouni

No EKF1011CTC


- ❑ 15,4 kW sulake 3x35A 400 V
- ❑ elektroninen 240 ohjelmapaikkaa
9 jaksoisena
- ❑ ledivalot
- ❑ paistoanturi
- ❑ säätöalue 30..260°C
- ❑ 10 tasoa1/1 GN
- ❑ 68mm johdeväli
- ❑ pesevä, 4 ohjelmaa
- ❑ 2 moottoria, suunnan vaihto
- ❑ suoraruiskutus vastuksille
- ❑ höyrykeitto
- ❑ vesiliitäntä 3/4" max. 3 bar.
+ viemäröinti 30 mm
- ❑ sivukääntöinen ovi
- ❑ materiaali: ruostumaton teräs
- ❑ AISI 304
- ❑ paino 89 kg




Erikoiskapea Uutuus

50 cm

Kuva	No	Johteet	Ulko mitta	Teho kW	Jännite V		
1	EKF611CTC	6xGN1/1	L500xS892xK679	7,8 kW 3x25A 400 V			
2	EKF1011CTC	10xGN1/1	L500xS892xK950	15,4 kW 3x32A 400 V			
3	115076	5xGN1/1	L550xS700xK735-780				

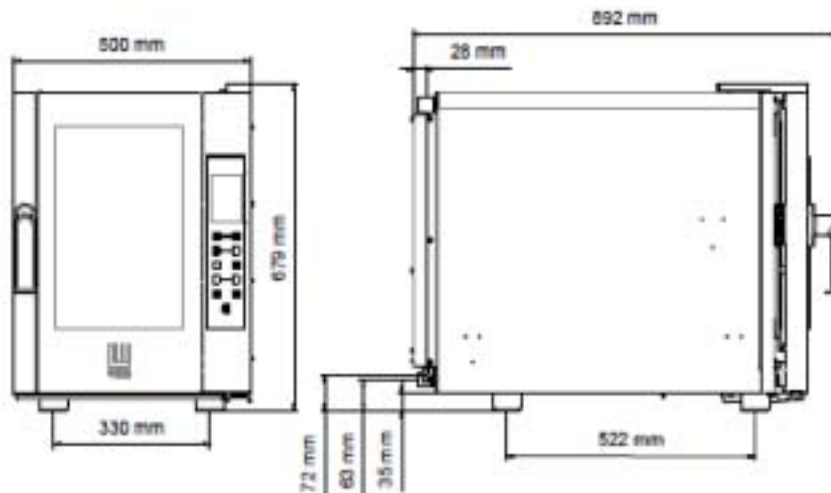

EKF611CTC

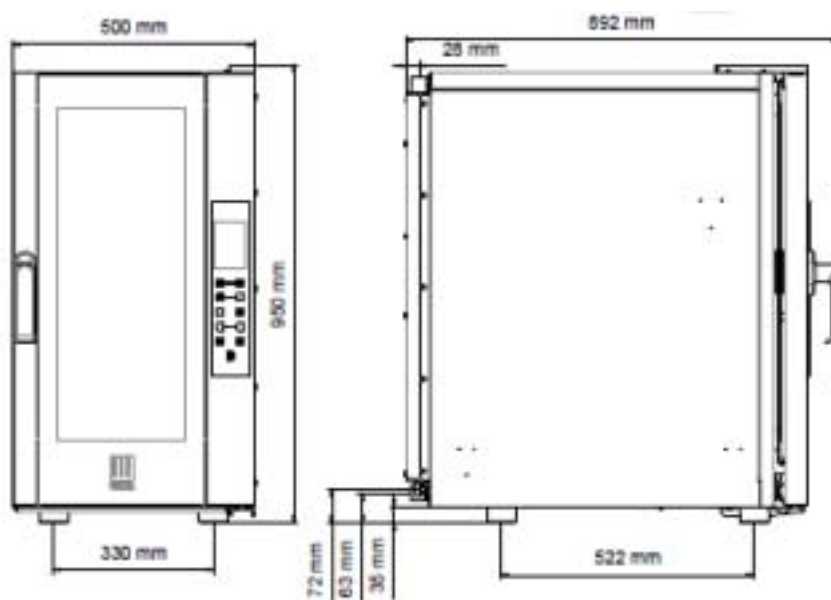

EKF1011CTC

No 115076


Jalusta

- ▣ kapasiteetti 5 x GN-1/1
- ▣ L 550 x S 700 x K 735-780 mm
- ▣ sopii 117101 ja 117161

Vaihtoehto jalustat:

EKTS1011C 500x790x541

EKTS611C 500x790x791

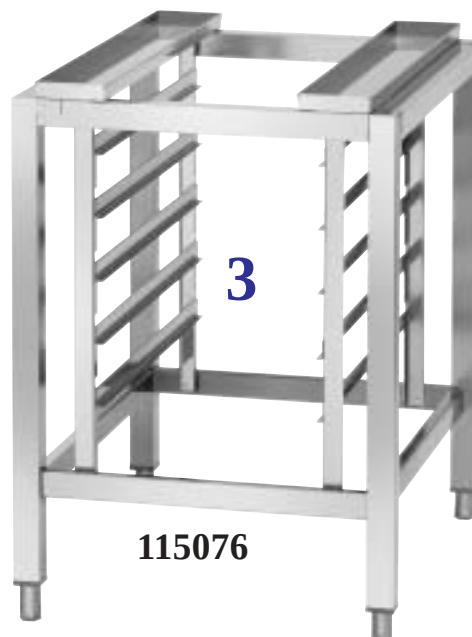

115076



1

116526



2

116528

No 116526 (Pesevä 116526W)

Yhdistelmäuuni E 5110

- ▣ kapasiteetti 5 x GN-1/1
- ▣ lämpötila-alue: +50 ...280 ° C
- ▣ vesiliitäntä 3/4 " max 3 bar.
- ▣ teho: 6,3 kW / 400 V 50/60 Hz 3x16A
- ▣ paino: 82 kg
- Toimitus sisältää:
1 ritilä 1/1 GN pelti



6

No 116528 (Pesevä 116528W)

Yhdistelmäuuni E 7110

- ▣ kapasiteetti 7 x GN-1/1
- ▣ lämpötila-alue: +50 ...280 ° C
- ▣ vesiliitäntä 3/4 " max 3 bar.
- ▣ teho: 9,6 kW / 400 V 50/60 Hz 3x16A
- ▣ paino: 101,2kg
- Toimitus sisältää:
1 ritilä 1/1 GN pelti



Bartscher

Kuva	Malli		Mitat mm	Teho kW	Jännite	Max.C°	
1	116526	E5110	L890xS815xK635	6,3	400	280°C	
2	116528	E7110	L890xS815xK815	9,6	400	280°C	
3	116531	E10110	L890xS815xK1015	12,6	400	280°C	
4	11244	Paineen alennusventtiili 1/2"3 bar					
5	115069	10xGN-1/1	L850xS700xK741	Yleisjalusta (säätö)			
6	111609	Kaap. 1,8 m	130x35x30	"Lihapiikki"			

Yhdistelmäuunit E 5110 - E 7110 - E10110

Elektroninen ohjaus 99 ohjelmaa

9 eri ruoanlaitto vaihetta

Toiminnot: kiertoilma, höyry, yhdistelmäuuni,

Delta-T ruoanlaitto (ytimen lämpötila-anturi lisävarusteena)

Moottorin suunnanvaihto

Puhaltimen nopeus säädettävissä 3 nopeutta

Suoraruiskutus

Ilmanvaihtokanavan säännetty

Uunin valo

LED-näytöt lämpötila, aika, ilmankostutin, sisälämpötila

Valmius liha-anturille, (anturi lisävaruate)

Valmius asentaa käsisuihku

Oven sisälasi avattavissa puhdistusta varten

Irrotettavat johteet

Johdevälit 74 mm

Lämpötila-alue: 50-280 ° C

Vesiliitäntä 3/4 "

Mitat: L 890 x S 815 x K 635 mm

Toimitus sisältää:

1 ritilä 1/1 GN pelti

Vesipaine 3bar

Suomenkielinen Pikaohje



3

116531

UUNIT

No 116531 (Ei pesevää toimintoa)

Yhdistelmäuuni E 10110

▣ kapasiteetti 10 x GN-1/1

▣ lämpötila-alue: +50 ...280 ° C

▣ vesiliitäntä 3/4 " max 3 bar.

▣ teho: 12,6 kW / 400 V 50/60 Hz 3x20A

▣ koko: L 890 x S 815 x K 1015 mm

▣ paino: 115,2 kg

Toimitus sisältää:

1 ritilä 1/1 GN pelti

No 115069

Uunien jalusta

▣ kapasiteetti 10 x GN-1/1

▣ koko: L 850 x S 700 x K 741 mm

▣ paino: 125kg


▣ säädettävät johteet



No 11244

Paineenalennus 3 bar

4

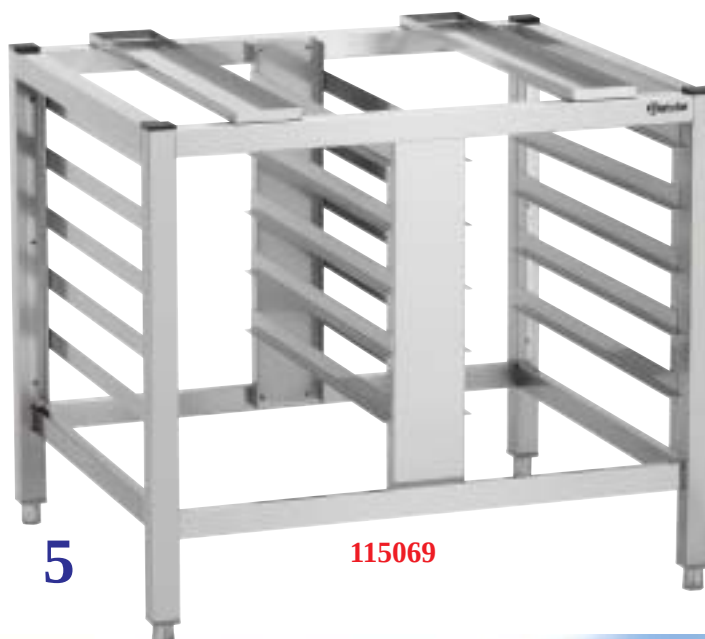

5

115069



FP37R 1x35cm



FP67R 2x35cm



Kuva	Malli	Sisä mm	Mitat mm	Teho kW	Jännite	Max.C°	
1	FP37R	410x370x90	L550xS430xK245	2	230	300°C	
2	FP67R	410x370x90	L550xS430xK675	2,7	230	300°C	

- ❑ lämpömittari
- ❑ sisävalo
- ❑ ruostumatonta terästä
- ❑ kiviärina



E4 4x33cm



E8 8x33cm Pizza



1	E4	700x700x150	L980xS920xK420	4,8	400	450°C	
2	E8	700x700x150	L980xS920xK760	9,6	400	450°C	



P6L 6x33cm



- ❑ tulenkestävät kivet ylä- ja alapuolella
- ❑ digitaalilämpömittari
- ❑ sisävalo
- ❑ ruostumatonta terästä
- ❑ säädettävä höyrynpisto
- ❑ sisältä 700x1050x150

1	P6L	104200655	L1310xS905xK420	8	400	450°C	
---	-----	-----------	-----------------	---	-----	-------	--



1



Valmistettu
Euroopassa

E6L 6x33cm



2

E12L 12x33cm



Kuva	Malli	Sisä mm	Mitat mm	kW	Jännite	Max.C°	
1	E6L	1050x700x150	L1350xS940xK455	8	400	450°C	
2	E12L	2x1050x700x150	L1350xS940xK810	16	400	450°C	



Valmistettu Euroopassa



Restec korkeatasoiset pizzauunin pöydät

Kuva	No	Nimike			
1	ES4	Pizzauunin pöytä	950 x 780 x 950		
1	ES8	Pizzauunin pöytä	950 x 780 x 850		
1	ES6L	Pizzauunin pöytä	1300 x 780 x 950		
1	ES12L	Pizzauunin pöytä	1300 x 780 x 950		





Pizzauuni CT100 No 2002010

- ▣ L 890 x S 880 x K 430
- ▣ uuni L 610 x S 610 x K 140
- ▣ 4 pizzaa 30 cm
- ▣ +400°C
- ▣ 4,2 kW 3NAC 400V
- ▣ paino 68 kg



Pizzauuni CT200 No 2002020

- ▣ L 890 x S 880 x K 750
- ▣ 2 x uuni
- ▣ L 610 x S 610 x K 140
- ▣ 2 x 4 pizzaa 30 cm
- ▣ +400°C
- ▣ 8,4 kW 3NAC 400V
- ▣ paino 98 kg



Uusi malli Jalusta ▣ ruostumaton teräs
CT 100 ja CT 200 ▣ L 895 x S 735 x K 900
No200319 ▣ paino 15 kg




Arinaharja, lämmönkestävä
PZ3 24 x 120cm

Pizzalapio, alumiini
AF-32R/60 32x32x90cm



Bartscher

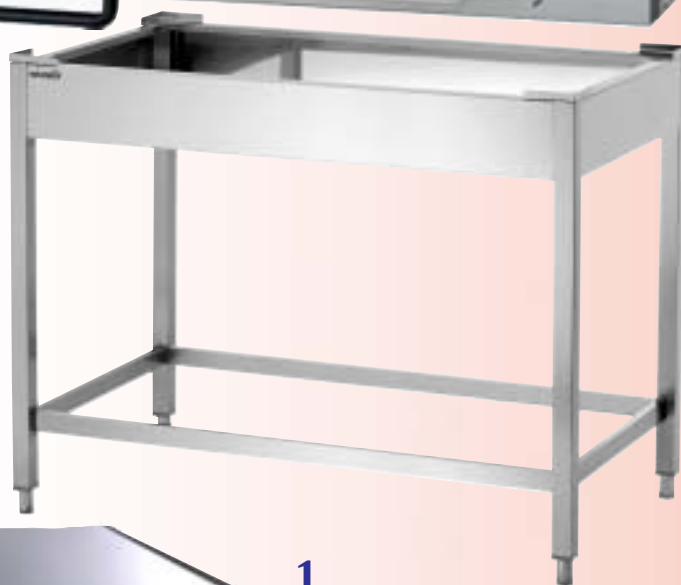

Pizzalapio



**No 100928
Pizzaveitsi**

Pizzauuni NT 901

No 2002101

- ▣ max. +400°C
- ▣ sisävalo
- ▣ 6 pizzaa (30cm)
- ▣ 6kW 400 V
- ▣ sisämitat
L 920 x S 620 x K 140
- ▣ ulkomitat
L 1190 x S 860 x K 440
- ▣ ruostumatonta terästä
- ▣ kiviaria
- ▣ paino 102 kg

Pizzauuni NT 921

No 2002121

- ▣ max. +400°C
- ▣ sisävalo
- ▣ 2 x 6 pizzaa (30cm)
- ▣ 12kW 400 V
- ▣ sisämitat
L 920 x S 620 x K 140
- ▣ ulkomitat
L 1190 x S 860 x K 770
- ▣ ruostumatonta terästä
- ▣ kiviaria
- ▣ paino 195 kg

Uusi malli Jalusta

No 200318

Sopii 2002101 ja 2002121

- ▣ ruostumaton teräs
- L1155x S665 x K900

1	PZ1A	L350 Varsi 800	Alumiini ja puuvarsi		
1	PZ2A	L420 Varsi 800	Alumiini ja puuvarsi		
2	100928	Terä 100 mm			

Ammattilaisten hyväksymät ja pitkään käytössä pysyvät laitteet!




1



NG-3

Heran NG3

- 230 V / 22-30 V
- 5000 rpm
- Korkea viipalointi laatu
- Pitkä elinikä
- GS & CE-sertifioitu käyttöturvallisuus
- Käsi osa on valmistettu korkealaatuisesta ruostumattomasta teräksestä
- Päiväkapasiteetti 100kg
- Pyöreä terä Ø 80 mm



2



3

Kuva	No	Nimike		
1	Heran NG3	Sähköveitsi Ceylan Heran NG3 0100-0600B		
2	0010-1080 S	Varaterä 80mm		
3	PT 0192	GR.2 Kebab kauha 260mm Potis		



POTIS E-1S

Max. tuotemäärä 15 kg
Max. tuotekorkeus 340 mm
4,5 kW 400V 2N/PE
L 500 x K 650
moottorilla K 795 mm
Ruostumatonta terästä
Tehdastakuu 6 kk.






POTIS E-2S

Max. tuotemäärä 30 kg
Max. tuotekorkeus 460 mm
6 kW 400V 2N/PE
L 500 x K 650
moottorilla K 920 mm
Ruostumatonta terästä
Tehdastakuu 6 kk.



POTIS E-3S

Max. tuotemäärä 50 kg
Max. tuotekorkeus 700 mm
9 kW 400V 3N/PE
L 500 x K 650
moottorilla K 1120 mm
Ruostumatonta terästä
Tehdastakuu 6 kk.

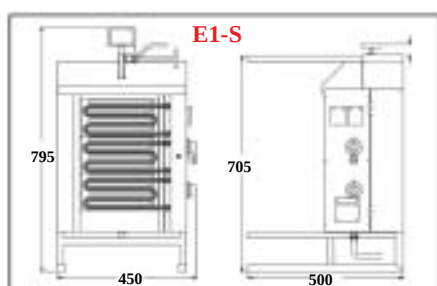

Mitat ilman rasva-allasta, Toimitus 500x350x55 mm rasva-altaalla, saatavana (kuvassa) 500x500x50 rasva-allas.



1



2



3



kebab



4



5



6



7



8

1	PT0040	Rasva-allas 500 x 350 x 55	POTIS kebab		
2	PT0036	Rasva-allas 500 x 500 x 50	POTIS kebab		
3	PT0152	Pyörittysmoottori 230V 18 x 115 x 95	POTIS kebab		
4	2417	Vastus 1,3kW230V 270 mm	POTIS kebab		
4	2418	Vastus 1,5kW230V 265 mm	POTIS kebab		
5	2419	Kivi	POTIS kebab		
6	2420	Valintakytkin 7-as 16A	POTIS kebab		
7	2421	Kytkin 2xNO 30x11mm 16A 1-0-2	POTIS kebab		
8	2422	Shuco pistorasia sulakepesät 16A	POTIS kebab		



600 Sarja

- ▣ liesilevyt 190 mm 2 kW
- ▣ Euroopassa valmistettu
- ▣ Eurooppalaisista osista
- ▣ 6- asentoiset kytkimet
- ▣ mahtuu pieniin tiloihin



SP30 ELS



PO30 L



SP60 ELS



PO60 L



SP90 ELS



PO90 L

Sähköliedet

Kuva	No		Ulkomitta	kW	V		
	SP30 ELS	2x2 kW	L33xS60xK29	4	400		
	SP60 ELS	4x2 kW	L66xS60xK29	8	400		
	SP90 ELS	6x2 kW	L99xS60xK29	12	400		

Jalustat (sopivat myös kaasuliesiin)

	PO30 L	Säätö 60 mm	L33xS51xK57-63			
	PO60 L	Säätö 60 mm	L66xS51xK57-63			
	PO90 L	Säätö 60 mm	L99xS51xK57-63			
	PO120 L	Säätö 60 mm	L132xS51xK57-63			



Sähköliesi **Bartscher**

No131764

- ▣ ulkomitat 600x600x900
- ▣ 4 levyä 2,0 kW 185 mm
- ▣ monitoimiuuni,
kiertoilma, grilli, ylä- ja alalämpö
- ▣ kytin ja termostaatti +50...250°C
- ▣ uuni 58 L tuplalasi
- ▣ uunikammio 450x380x315
- ▣ mukana 1 ritilä 444x362, 1 pelti 444x350
- ▣ uuni 2,2 kW
- ▣ ulkomitat L 330 x S 540 x K 220
- ▣ 10,2kW400V 3x16A
- ▣ 58 kg



SP60 GLS



SP30 GLS



PD-60 L



PD-30 L



Wok-rengas

Kaasuliedet

Kuva	No		Ulkomitta	kW		
1	SP60 GLS	4x4,5 kW	L66xS60xK29	18		
2	SP30 GLS	2x4,5 kW	L33xS60xK29	9		
3	PD-60 L	Säätö 60 mm	L66xS53xK57-63			
4	PD-30 L	Säätö 60 mm	L33xS53xK57-63			
5	Wok-rengas	sopii SP30-90 ym...				



Teho kaasupöytäliesi

No SP93GLS

▣ 3 liekkiä / 8 kW

▣ 24kW



GN 1/1

1



2

3

Kaasuliesi Sähkökiertoilmahuuunilla

No SPT60GLS

▣ 4 liekkiä / 4,5 kW

▣ uuni 230V 3,13kW

▣ muuten sama
kuin SPT-60ELS



Jalusta PO90 L

Sähköliesi

Kuva	No	Polttimet	Ulkomitta	kW	V		
------	----	-----------	-----------	----	---	--	--

Kaasuliedet 600 sarja

1	SPT60GLS	4x4,5 kW	L66xS60xK86-92	18	230		
2	SP93 GLS	3x8 kW	L99xS60xK29	24			
3	PO90 L	Jalusta Sääto 60 mm	L99xS51xK57-63				



1



2



3

Aluspöydät 600 sarja

Kuva	No	Ulkomitta			
1	PO30 L	Säätö 60 mm	L33xS51xK57-63		
2	PO60 L	Säätö 60 mm	L66xS51xK57-63		
3	PO90 L	Säätö 60 mm	L99xS51xK57-63		
	PO120 L	Säätö 60 mm	L132xS51xK57-63		



1




2



1	PD-30 L	Säätö 60 mm	L33xS53xK57-63		
2	PD-60 L	Säätö 60 mm	L66xS53xK57-63		

700 Sarja pöytätaso liedet



Kuva	Malli	No	Mitat mm	Teho kW	Jännite	Max.C°	
1	SPL70-50E	117260482	L500xS700xK900	6	400	400°C	
2	SPL70-80E	117260475	L800xS700xK900	12	400	400°C	



Valmistettu Euroopassa



Kromi Paistotaso No FTHC30E

- ▣ paistopinta L 325 x S 480 mm
- ▣ erikoisterästä kromi pinnalla
- ▣ kytkin ja termostaatti +50...300°C
- ▣ merkkilamput
- ▣ teho **3 kW**/230 V
- ▣ ulkomitat L 330 x S 540 x K 220
- ▣ 21 kg
- ▣ sopii PO30 L Jalusta

PO30 L Jalusta Säätö 60 mm
L33xS51xK57-63

No FTHC60E

- ▣ paistopinta L 650 x S 480 mm
- ▣ erikoisterästä kromi pinnalla
- ▣ 2 kytkintä ja termostaattia +50...300°C
- ▣ merkkilamput
- ▣ teho **6 kW**/400 V
- ▣ 43 kg
- ▣ ulkomitat L 660 x S 540 x K 220
- ▣ sopii PO-60 L Jalusta

No FTHC60EL

- ▣ paistopinta L 650 x S 480 mm
- ▣ erikoisterästä kromi pinnalla
- ▣ 2 kytkintä ja termostaattia +50...300°C
- ▣ merkkilamput
- ▣ teho **6 kW**/400 V
- ▣ ulkomitat L 660 x S 600 x K 290

PO60 L Jalusta Säätö 60 mm
L66xS51xK57-63

65536 Paisto/annoslapio
L 18cm B 20cm rst 18/10

No 370030

Keraaminen grillilaatta GP2500

- ▣ krominikkelterästä 18/10
- ▣ sisämitta 395 x 535
- ▣ lämpenevä alue 290x450
- ▣ lämpö +50...300°C
- ▣ teho 2,5kW/230V
- ▣ ulkomitat L 420 x S 605 x K 175

Bartscher

Paistotaso

No FTH30E

- ▣ paistopinta L 325 x S 480 mm
- ▣ paistopinta 10mm paksu
- ▣ kytkin ja termostaatti +50...270°C
- ▣ merkkilamput
- ▣ teho **3 kW**/230 V
- ▣ ulkomitat L 330 x S 540 x K 220
- ▣ 21 kg

PO30 L Jalusta Säätö 60 mm
L33xS51xK57-63



Sileä

No FTH60E

- ▣ paistopinta L 650 x S 480 mm
- ▣ paistopinta 10mm paksu
- ▣ 2 kytkintä ja termostaattia +50...300°C
- ▣ merkkilamput
- ▣ teho **6 kW**/400 V
- ▣ 43 kg
- ▣ ulkomitat L 660 x S 540 x K 220



Sileä

Valmistettu Euroopassa

No FTHR60E

- ▣ paistopinta L 650 x S 480 mm
- ▣ paistopinta ½uritettu, ½ sileä
- ▣ paistopinta 10mm paksu
- ▣ 2 kytkintä ja termostaattia +50...300°C
- ▣ merkkilamput
- ▣ teho **6 kW**/400 V
- ▣ 43 kg
- ▣ ulkomitat L 660 x S 540 x K 220

PO60 L Jalusta Säätö 60 mm
L66xS51xK57-63



Osa uritettu

No FTH90E

- ▣ paistopinta L 970 x S 480 mm
- ▣ paistopinta sileä
- ▣ paistopinta 10mm paksu
- ▣ 3 kytkintä ja termostaattia +50...300°C
- ▣ merkkilamput
- ▣ teho **9 kW**/400 V
- ▣ ulkomitat L 990 x S 540 x K 220

PO90 L Jalusta Säätö 60 mm
L99xS51xK57-63



Sileä

Kontaktigrillit



No A150671

- ▣ L 570 x S 370 x S 200
- ▣ ylempi laatta L 215 x S 215
- ▣ alempi laatta L 470 x S 230
- ▣ **3,6 kW** / 230 V
- ▣ 2 termostaattia +50...300°C
- ▣ 4 merkkivaloa
- A150673 (sileä alaosa)
- A150672 (molemmat sileät)



No A150670

- ▣ L 290 x S 370 x K 200
- ▣ ylempi laatta L 214 x S 214
- ▣ alempi laatta L 220 x S 235
- ▣ **1,8 kW** / 230 V
- ▣ termostaatti +50...300°C
- ▣ 2 merkkivaloa
- A150668 (sileä alaosa)
- A150669 (molemmat sileät)



No A150674

- ▣ L 410 x S 370 x K 200
- ▣ ylälatta L 335 x S 220
- ▣ alalatta L 335 x S 230
- ▣ laatat uritettu
- ▣ 50°-300°C
- ▣ **2,2kW** 230V
- A150676 (sileä alaosa)
- A150679 (molemmat sileät)

Uutuus 2017



No A150685

- ▣ L 410 x S 370 x K 200
- ▣ levyt uritettu
- ▣ levy 330x300
- ▣ rasvankeräyskaukalo
- ▣ ylälevyn korkeus säädettävissä
- ▣ 100°-300°C
- ▣ **3kW** 230V
- ▣ L380xS470xK240/550
- Paino 26kg

Tehokontaktigrillit



Tehokontaktigrillit, Euroopassa valmistettu

Kuva	Malli	Laatta mm	Mitat mm	Teho kW	Jännite	Max.C°	
1	PD2020L	570x240	L614xS405xK182	6	400	300°C	
2	PM2015L	365x240	L409xS405xK182	3	230	300°C	



1 FTHC60ED+2xKD30T

2 FTHC30ED+KD30T



- ▣ 3 valmista ohjelmaa
- ▣ 1 säädettävä ohjelma
- ▣ lämmönsäätö ylös ja alas
- ▣ helppo teflon vaihto

3 KD30T (sopii esim. vanhat FTH30Eym..)

Kuva	Malli	No	Mitat mm	Teho kW	Jännite	Max.C°	
1	FTHC60ED	101001011	L660xS660xK400	12	400	300°C	
2	FTHC30ED	101000104	L330xS660xK400	6	400	300°C	
3	KD30T	151000150	L280xS400xK150	3	230	300°C	



1



2

SPST-780-11GE

GN-1/1 Toimitus myynnissä

Kiertoilma uuni 3,13kW 230V

SPST-780-21GE

GN-2/1 Toimitus myynnissä

Staattinen uuni 6,3kW400V

**Teholiedet, Euroopassa valmistettu**

Kuva	Malli	Levyt kW	Mitat mm	Kaasu kW	Jännite	Uuni kW	
1	SPS740G	1x8,5+1x4	L400xS730xK850-895	12,5			
2	SPST780-11GE	3x8,5+1x4	L800xS730xK850-895	32,63	230	3,13	
2	SPST780-21GE	3x8,5+1x4	L800xS730xK850-895	35,5	400	6,3	

Kaapin ovet
lisävaruste

1

2



3



Valurautaritilät, pilottiliekki, liekinlevittävä liekinohjain, liekinohjaimen alusta rosteria. Irroitettava tiskikoneessa pestävä liekinohja-allas sekä liekinohjaimen alusta.

1	SPS780G	3x8,5+1x4	L800xS730xK850-895	29,5		
2	SPS704G	1x8,5+1x4	L800xS730xK300	12,5		
3	SPS708G	3x8,5+1x4	L800xS730xK300	29,5		



1



2

Teholiedet, Euroopassa valmistettu

Kuva	Malli	Levyt	Mitat mm	Teho kW	Jännite		
1	SPL740E	2x300x300	L400xS730xK850-895	6	400		
2	SPLT780-11E	4x300x300	L800xS730xK850-895	15,1	400		
2	SPLT780-21E	4x300x300	L800xS730xK850-895	18,3	400		



1

2



3

1	SPL780E	4x300x300	L800xS730xK850-895	12	400		
2	SPL704E	2x300x300	L400xS730xK300	6	400		
3	SPL708E	4x300x300	L800xS730xK300	12	400		
1	P70022	517190022	Ovi oikea R				
1	P70021	517190021	Ovi vasen L				



Line700 Paistotasot



FTH 704E

- ▣ 117110095
- ▣ jäterasva laatikko 2,5L
- ▣ paistopinta 12mm paksu
- ▣ kytkin ja termostaatti +50...300°C
- ▣ merkkilamput
- ▣ teho **4,5 kW**/400 V
- ▣ paistopinta 560x300 mm
- ▣ ulkomitat L 400x S 730x K 300
- ▣ 40kg

65536 **Paisto/annoslapio**
L 18cm B 20cm rst 18/10

FTH 740E

- ▣ 117110101
- ▣ teho **4,5 kW**/400 V
- ▣ ulkomitat L 400x S 730x K 900
- ▣ 51kg



FTH 708E

- ▣ 117110097
- ▣ jäterasva laatikko 2,5L
- ▣ paistopinta 12mm paksu
- ▣ kytkimet ja termostaatit +50...300°C
- ▣ merkkilamput
- ▣ teho **9kW**/400 V
- ▣ paistpinta 560x770mm
- ▣ ulkomitat L 800x S 730x K 300
- ▣ 73kg



FTH 780E

- ▣ 117110098
- ▣ teho **9 kW**/400 V
- ▣ ulkomitat L 800x S 730x K 900
- ▣ 89kg





FE704/13E
117090072



2



FE740/13E
117090032

FE740/17E
117090067

Line700 Rasvakeittimet

- ▣ jalustamalleissa hana, rasvasäiliö ja sihti
- ▣ AISI 304 1,5 mm
- ▣ termostaatti +50...190°C
- ▣ merkkilamput
- ▣ vastukset ruostumatonta terästä
- ▣ saranoitu vastus



FE708/13E
117090073

3

Lisäkorit:

- 408 001 101 Kori 1/2 - 13 L 105 x 300 x 120
 408 001 102 Kori 1/2 - 17 L 135 x 300 x 120
 408 001 103 Kori 1/1 - 13 L 215 x 300 x 120
 408 001 104 Kori 1/1 - 17 L 280 x 300 x 120

4



FE780/13E
117090019

FE780/17E
117090068

Kuva	No	Kori	Ulkomitta	kW	V	Litraa	
------	----	------	-----------	----	---	--------	--

Varastomallit:

2	FE740/13E	215x300x120	L400xS730xK900	9,9	400	13	
4	FE780/13E	215x300x120	L800xS730xK900	19,8	400	2x13	

Toimitusmyynnissä:

1	FE704/13E	280x295x120	L400xS730xK313	12,5	400	13	
3	FE708/13E	280x295x120	L800xS730xK313	25	400	2x13	
2	FE740/17E	280x300x120	L400xS730xK900	13,5	400	2x17	
4	FE780/17E	280x300x120	L800xS730xK900	27	400	2x17	



Vohvelirauta

No 370164

- ▣ runko ruostumaton teräs
- ▣ paistopinta valurautaa
- ▣ vohvelikoko 170 x 35 mm
- ▣ säätö +125..230°C
- ▣ digitaalinäyttö
- ▣ L 250x S 495 x K 385 mm
- ▣ tippa-allas 250 x 280 mm
- ▣ 180° kippi
- ▣ **1kW** 230 V
- ▣ 10,5 kg



Vohvelirauta

No 370169

- ▣ runko ruostumaton teräs
- ▣ paistopinta valurautaa, tarttumaton pinnoite
- ▣ vohvelikoko 2 kpl 160 x 80 x 26 mm
- ▣ säätötermostaatti +100...300°C
- ▣ digitaalinäyttö, paistoaajan ohjelmointi
- ▣ L 290x S 465 x K 320-530 mm
- ▣ IP23
- ▣ on/off kytkin merkkivalolla
- ▣ mukana puhdistuskaavin
- ▣ **2,2kW** 230 V
- ▣ 19,5 kg



Laavakivi Grillit




GL30GLS

1



GL60GLS

2

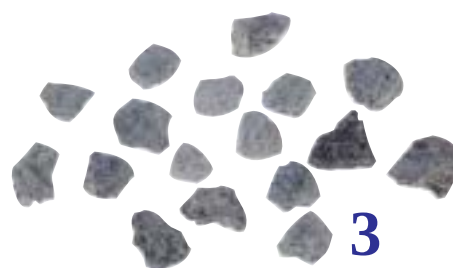

3



PD-30 L

4



PD-60 L

5

Laavakivi Grillit, Valmistettu Euroopassa

Kuva	Malli	Mitatmm		Teho kW	Jännite		
1	GL30GLS	L330xS600xK290		6,5	GAS		
2	GL60GLS	L660xS600xK290		13	GAS		
3	8900	Laavakivet 20-70 mm 5kg					
4	PD-30 L	Säätö 60 mm L330xS530xK570-630	Line600				
5	PD-60 L	Säätö 60 mm L660xS530xK570-630	Line 600				



Aluspöydät 600 sarja

Kuva	No	Ulkomitta			
1	PO30 L	Säätö 60 mm	L33xS51xK57-63		
2	PO60 L	Säätö 60 mm	L66xS51xK57-63		
3	PO90 L	Säätö 60 mm	L99xS51xK57-63		
	PO120 L	Säätö 60 mm	L132xS51xK57-63		



Aluspöydät 600 sarja

1	PD-30 L	Säätö 60 mm	L33xS53xK57-63		
2	PD-60 L	Säätö 60 mm	L66xS53xK57-63		



Aluspöydät 700 sarja

1	P740	117190032	Säätö 60 mm	L40xS73xK57-63		
2	P740D	117190034	Säätö 60 mm	L40xS73xK57-63		
3	P780	117190033	Säätö 60 mm	L80xS73xK57-63		
4	P780D	117190035	Säätö 60 mm	L80xS73xK57-63		
	P7120		Säätö 60 mm	L120xS73xK57-63		
	P7120D	3 ovea	Säätö 60 mm	L120xS73xK57-63		

GN Kuljetusvaunu

No 300181

- ▣ L 385 x S 550 x K 1890
- ▣ GN 1/1, 1/2, 1/3 ja 2/3
- ▣ RST
- ▣ 18 tasoa johteet
- ▣ runko 25x25mm putkesta
- ▣ 4 kpl 125 mm pyöriä, joista 2 lukittavaa
- ▣ 21,5 kg



No 300092

- ▣ GN 1/1, 1/2, 1/3 ja 2/3
- ▣ L 450 x S 600 x K 905
- ▣ RST
- ▣ 7 tasoa johteet
- ▣ runko 25x25mm putkesta
- ▣ 4 kpl 125 mm pyöriä, joista 2 lukittavaa
- ▣ 10,6 kg



Tarjotin palautus

No300083

Tarjotin 443 x 343

Tai GN1/1

530 x 325

- ▣ 16 tasoa
- ▣ 2 x 8 tasoa 500 x 360
- ▣ välit 145 mm
- ▣ kapasiteetti 48 kg
- ▣ 68mm johdeväli
- ▣ 4 pyörää 125 mm (2 lukittavaa)
- ▣ L 925 x S 620 x K 1700
- ▣ Paino 38 kg

Bartscher



No TW4070

- ▣ L 515 x S 610 x K 1460
- ▣ RST 18/10
- ▣ 10 tasoa johteet 630X370
- ▣ runko 25x25mm putkesta
- ▣ 4 kpl 125 mm pyöriä, joista 2 lukittavaa
- ▣ 25kg



Korivaunut pesukoreille (ei kuvia)

K-4	Korivaunu 4 johdetta+tasokansi	550x505x815		
K-6V	Korivaunu pesukoreille	550x505x1500	yläjohteet vinossa	
K-6	Korivaunu pesukoreille	550x505x1500	ilman ylätasoa	
K-8	Korivaunu pesukoreille	550x505x1700		

GV30E Grilli

- ☐ sähkögrilli
- ☐ ruostumaton teräs
- ☐ lämmönsäätö
- ☐ merkkilamput ja kytkin
- ☐ vastukset valuterästä
- ☐ 1/1-65 vesiallas johon rasva tippuu, tyhjennettävissä. ja koneella pestävissä.



Kuva	Malli	No	Mitat mm	Teho kW	Jännite		
1	GV30E	111130033	L330xS600xK314	3,3	230V		




SNACK Paistinpannuparila

- ☐ paistopohja 10 mm terästä
- ☐ paistopinnan mitta L320vS480
- ☐ termostaatti +50...300°C
- ☐ kytkin, merkkilamput ja hana
- ☐ voidaan käyttää, vettä, rasvaa ym..



Kuva	Malli	No	Mitat mm	Teho kW	Jännite	Max.C°	
1	FT30MK	100300300	L330xS530xK220	3	230	450°C	

Keittojakkara

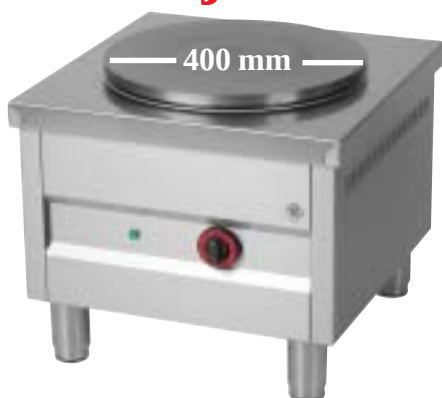

Kattilat sivulla 6 alkaen

Kuva	No	Nimike	Teho kW	Jännite		
1	ST40N	levy 40 cm L568xS592xK516-576	5kW	400		



Kattilan
minimihalkaisija
22,5 cm

Keittojakkara

No 1086003S

- kaasuteho 7 kW
- piezosytytys/liekinvarmistin
- paino 11,5 kg
- L 400 x S 400 x K 390



1054503

1

2

1	1086003S	7	L44xS44xK39	11,5	
2	1054503	7,5	L40xS57xK17 liekinvarmistimella	5,95	

Bartscher

Ruostumaton teräs
CNS 18/10

Edullinen



150320

Pöytäliesi

No 150310

- sähköteho 2,5 kW
- 230 V 10 A sulake
- 1,0kW + 1,5 kW
- L 535 x S 225 x K 90



150310

No 150320

- sähköteho 1,5 kW
- 230 V 10 A sulake
- L 305 x S 245 x K 85

Induktioliedet



1 x 1500 W
1 x 2000W

IK35dp

No 105836S

- ▣ 2 keittopaikkaa
- ▣ muovikotelo
- ▣ ledi näytöt
- ▣ digitaalinen ajastin
- ▣ ajastin 180 min. 5min väleillä
- ▣ 10 tehoaluetta 400-2000 W ja 400-1500 W
- ▣ 10 lämpöalue valintaa
- ▣ lämpöalueet 60°C...240°C, 20°C väleillä
- ▣ mitat L 610 x S 370 x K 60
- ▣ paino 5,9 kg



IK305-EB

No 105936S

- ▣ 2 keittopaikkaa
- ▣ myös uppoasennus mahdollista, esim. 2 laitetta rinnakkain
- ▣ muovikotelo
- ▣ digitaali ajastin
- ▣ dikitaali kontrollipaneeli
- ▣ 8 tehoaluetta
- ▣ 1300W/1800W
- ▣ 3kW230V
- ▣ mitat L290 x S 510 x K 83
- ▣ paino 4,5 kg

Ei sovellu jatkuvaan kaupalliseen käyttöön

IK20

No 105820

- ▣ ohjelmoitava, 10 aluetta 60-240°C
- ▣ ajastin, ledi näytöt
- ▣ paino 2,5kg
- ▣ 10 tehoaluetta
- ▣ 1100-2000 W



No 105982

- ▣ IW 35 Wok Setti
- ▣ Induktioliesi+Wokkipannu
- 105983+105981



Wokpannu pyöreä pohja, teräs
63299 Ø 33 cm K 9 cm 5L



Wokpannu tasa pohja, teräs
63300 Ø 33 cm K 9 cm 5L



Wokpannu pyöreä pohja, teräs
A105960 Ø 36 cm



Wokpannu pyöreä pohja, teräs ja jäähdytetty kahva
105981 Ø 360x110 mm K 9 cm 6L



IK 3341

No 105940

Lasi liesi, muovikotelo

Kosketusnäyttö ohjauspaneeli digitaalisella näytöllä
digitaalinen ajastin

Ajan asetus 180 minuuttia, 1 minuutin välein

1 keittoalue oikea: 1400 W, säätö 10 lämpöaluetta

1 keittoalue etuvasen: 2000W, säätö 10 lämpöaluetta

2 keittoaluetta vasen: yhdessä 1000 W/kpl

keittoalueet 2x1000 W / säätö 5 lämpöaluetta

Lämpötila-alue: 60 ° C: sta 240 ° C: ssa, 20 ° C: n välein

Virrankulutus: 3,4 kW / 220-240 V 50/60 Hz

Elektroninen ylikuumenemissuoja

Mitat: L 510 x S 485 x K 65 mm

Laite ei sovellu jatkuvaan kaupalliseen käyttöön.

Paino: 6.6 kg

IK 20TC

No 105848

Lasi liesi, ruostumatonteräs kotelo

Kosketusnäyttö ohjauspaneeli
digitaalisella näytöllä, ajastin
keittoastian tunnistus

8 tehoaluetta (500-2000 W)

8-lämpötila-asetusta

Lämpötila-alue: 60 ° C 240 ° C:

Virrankulutus: 2,0 kW / 230 V 50 Hz

Elektroninen ylikuumenemissuoja

Mitat: L 330 x S 400 x K 63 mm

Laite ei sovellu jatkuvaan kaupalliseen
käyttöön.

Paino: 3,4 kg





1

IK30TC No 105932

- ▣ lasipinta
- ▣ ohjelmoitava
- ▣ 10 lämpöaluetta 60-240°C
- ▣ LED näyttö + ajastin
- ▣ **400 - 3000W** 10 aluetta
- ▣ paino 5, 14kg



2

IK35 TC No 105843

- ▣ lasipinta
- ▣ ohjelmoitava
- ▣ 10 lämpöaluetta 60-240°C
- ▣ LED näyttö + ajastin
- ▣ **400 - 3500W** 10 aluetta
- ▣ paino 7kg

IK30TCS No105932S

Keraaminen pinta

Edullinen

4

IK35 TCS No105843S

Keraaminen pinta



3

IK35SK No 105837

- ▣ keraaminen pinta, muuten RST
- ▣ digitaali lämpötila näyttö
- ▣ 10 lämpöaluetta 60-240°C
- ▣ **400 - 3500W** 10 aluetta
- ▣ paino 7,2 kg



4

Bartscher

Induktiokattilat sivulla 6

Induktioliedet

Kuva	No	Nimike	Teho kW	Jännite		
1	105932	60...240°C L330 xS415xK100	3 kW	230V		
1	105932S	60...240°C L330 xS415xK100	3 kW	230V		
2	105843	60...240°C L340 xS445xK115	3,5 kW	230V		
4	105843S	60...240°C L340 xS445xK115	3,5 kW	230V		
3	105837	60...240°C L340 xS445xK115	3,5kW	230V		



Saksalaista Laadua

BWK3.5 (Wokki)

- ▣ keraaminen pinta 300 mm
- ▣ portaaton tehonsäätö
- ▣ näyttö oikealla kulmassa
- ▣ 230 V 3,5kW
- ▣ ulkomitat 400x455x180



Sopii:
A105960
60...240°C
Halkaisija 360



BWK5 (Wokki)

- ▣ keraaminen pinta 300 mm
- ▣ portaaton tehonsäätö
- ▣ näyttö oikealla kulmassa
- ▣ 400 V 3,5kW
- ▣ ulkomitat 400x455x180



Tiedot näytöllä:
on 7-segmentin näyttö
Keraaminen © lasi,
joka näyttää valitun
tehotaso ("1-9")
jokaisesta lämpö
vyöhykkeestä.

Soveltuu jatkuvaan
ammattikäyttöön

BI2K7

- ▣ keraaminen pinta 350x560x6 mm
- ▣ portaaton tehonsäätö
- ▣ näyttö lasin alla
- ▣ 400 V 2x3,5 kW = 7kW
- ▣ ulkomitat 400x665x120



BI2SK3.5

- ▣ lasipinta
- ▣ portaaton tehonsäätö
- ▣ näyttö lasin alla
- ▣ 230 V = 3,5 kW
- ▣ ulkomitat 330x575x100
- ▣ levyt: etu 210, taka 160
- ▣ tehot: 2x1,8kW tai
1x3,5 kW edessä



BM3.5

- ▣ levy: 220 mm
- ▣ portaaton tehonsäätö
- ▣ näyttö lasin alla
- ▣ 230 V 3,5kW
- ▣ ulkomitat 340x420x100



Kuva	No	Kori	Ulkomitta	kW	V	Litraa	
1	A162410E	1	L220xS400xK315	2	230	4	
2	A162412E	2	L435xS400xK315	2x2	2x 230	2x4	
3	A162810E	1	L265xS430xK340	3,25	200	8	
4	A162812E	2	L550xS430xK340	2x3,25	2x230	2x8	
5	165103	1	L220xS400xK240	2	230	3	
6	A101999		L181xS600xK155	(190°C)			
7	65476		Kastikepullo			0,68	



1



2

Uudet tuotteet 2017



3

Kuva	No	Sopii	Ulkomitta		
1	165522	A162410E, A162412E	kori	L140xS212xK137	
2	165523	A162810E, A162812E	kori	L190xS240xK140	
3	A150460V	Käytetyn rasvan jäähdytys-siirtoastia	L355xS355xK450		



Vohvelirauta

No 370164

- runko ruostumaton teräs
- paistopinta valurautaa
- vohvelikoko 170 x 35 mm
- säätö +125..230°C
- digitaalinen näyttö
- L 250 x S 495 x K 385 mm
- tippa-allas 250 x 280 mm
- 180° kippi
- **1kW** 230 V
- 10,5 kg





RM Linja 600

Euroopassa valmistetut kestävät tuotteet.



13L
9,9kW
14kg/h

Rasvakeitin FE 31/13 ELT


- ▣ ruostumaton vastuselementti
- ▣ keraaminen termostaatti +50..190°C
- ▣ tyhjennyshana alakaapissa 3/4"
- ▣ korit 2 kpl 10 x 30 x 12 cm
- vaihtoehtoisesti kori 1 kpl 21 x 30 x 12 cm
- ▣ 9,9kW **400 V**
- ▣ öljyastia alakaapissa + suodatin
- ▣ ulkomitat L 320 x S 600 x K 860-920
- ▣ ruostumatonta terästä
- ▣ tilavuus 13L



2x13L
2x9,9kW
2x14kg/h

Rasvakeitin FE61/13ELT

- ▣ ruostumaton vastuselementti
- ▣ keraaminen termostaatti +50..190°C
- ▣ tyhjennyshana alakaapissa 2x3/4"
- ▣ korit 4 kpl 10 x 30 x 12 cm
- vaihtoehtoisesti 2 x korio 21 x 30 x 12 cm
- ▣ 2x9,9 kW **400 V**
- ▣ 2 x öljyastia alakaapissa + suodattimet
- ▣ Ulkomitat L 640 x S 600 x K 860-920
- ▣ ruostumatonta terästä
- ▣ tilavuus 2x13L

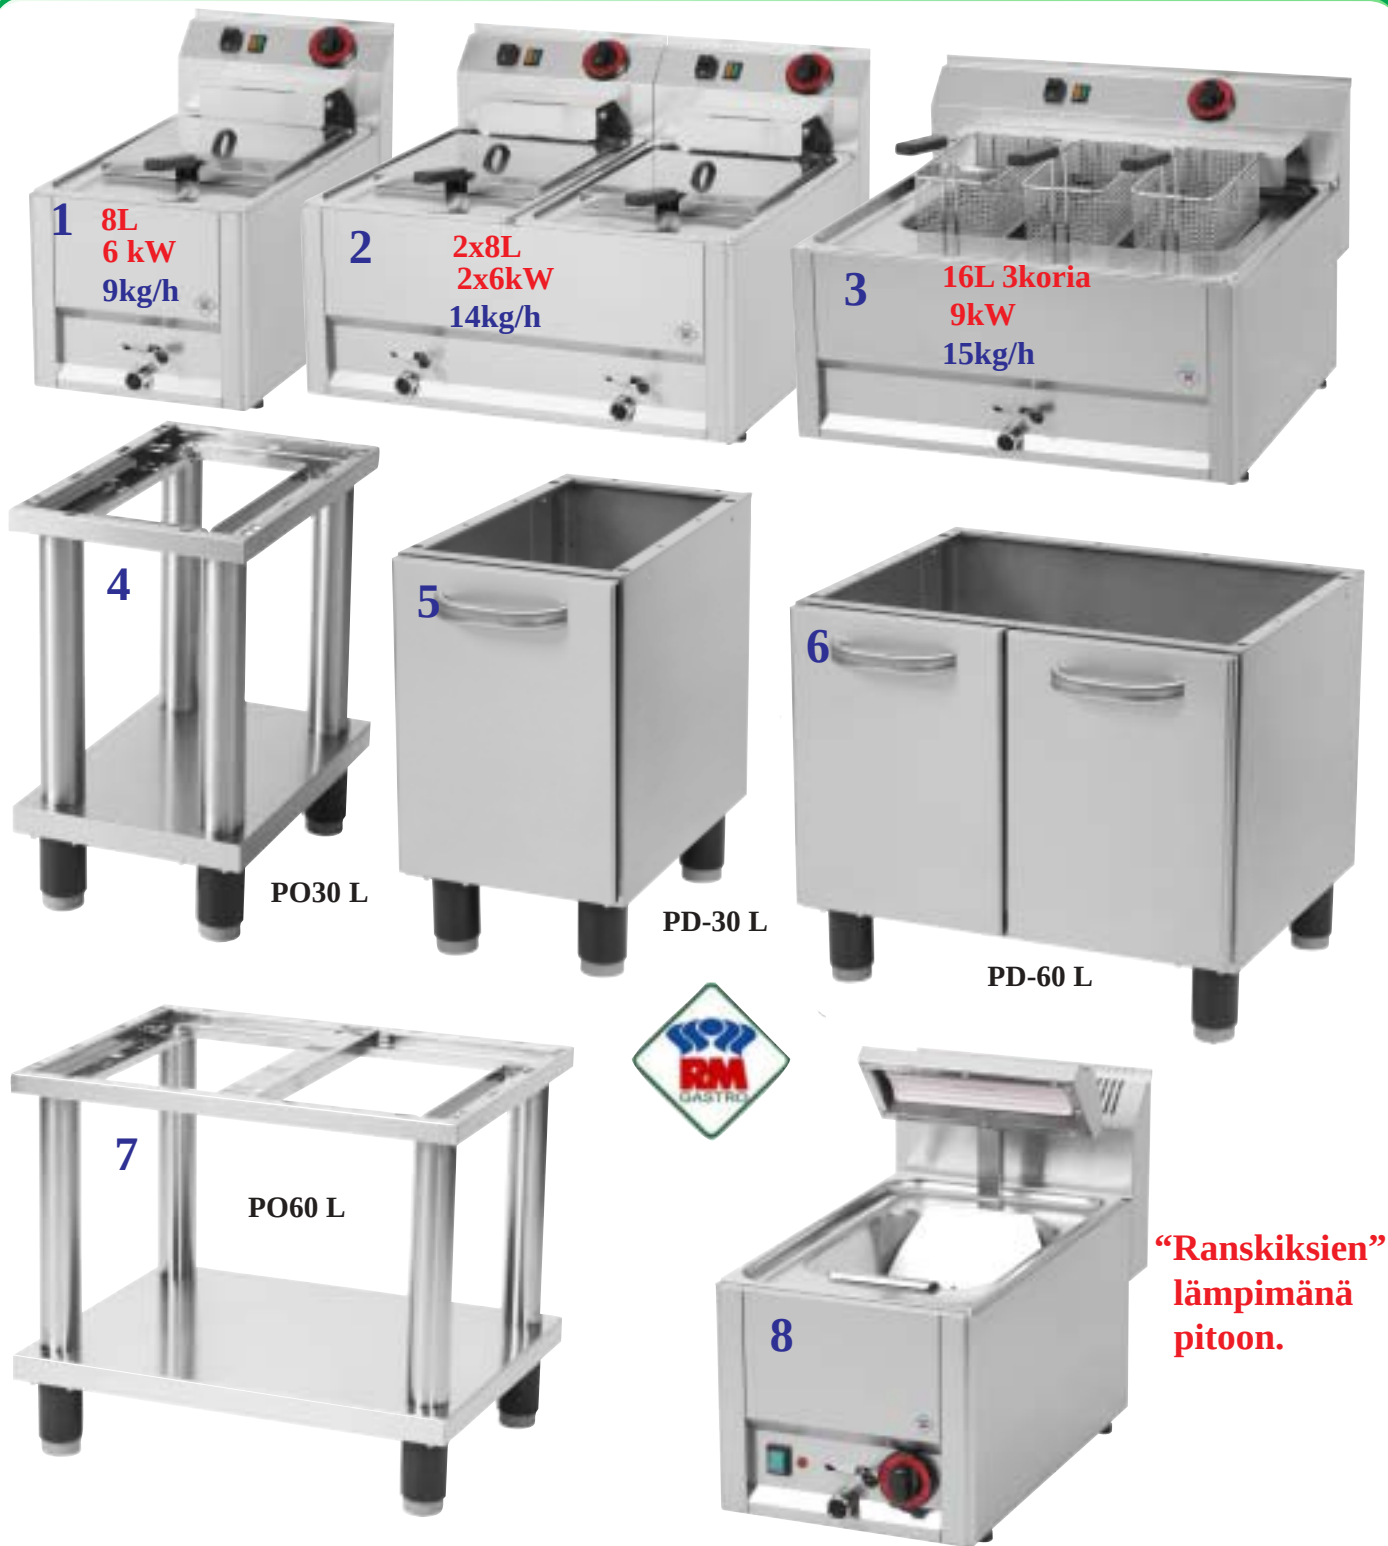

Kuva	No	Kori	Ulkomitta	kW	V	Littraa	
1	FE30ELT	210x235x100	L330xS600xK290	6	400	8	
2	FE60ELT	210x235x100	L660xS600xK290	2x6	2x400	2x8	
3	FE66/3ELT	130x235x100	L660xS600xK290	9	400	16	
4	PO30 L	Säätö 60 mm	L33xS51xK57-63	Kokonaiskorkeus noin 860-900 (laitteineen)			
5	PD30 L	Säätö 60 mm	L33xS53xK57-63				
6	PD60 L	Säätö 60 mm	L66xS53xK57-63				
7	PO60 L	Säätö 60 mm	L66xS51xK57-63				
8	UH30EL	GN 1/2-200	L330xS600xK570	0,85	230		



1



2



3



4

Tämän sivun keittimissä:

- ▣ sivukahvat astiassa sekä rungossa
- ▣ vastuksen lisäsuoja
- ▣ silikonikaapeli
- ▣ rasvatiiviimpi kytkin
- ▣ teho tuplattu



5

Sopii myös kalan valmistukseen.
Huom.. kori 150x320x120



Rasvakeittimet 50..190°C

**Euroopassa valmistetut kestävät rasvakeittimet.
Astianpesukoneessa pestävä, irroitettava allas.**

Kuva	No	Kori	Ulkomitta	kW	V	Litraa	
1	FE04S	130x235x100	L180xS420xK300	3	230	4-5	
2	FE07T	210x235x100	L270xS420xK300	6	400	7-8	
3	FE44S	2x130x235x100	L360xS420xK300	2x3	2x230	2x4-5	
4	FE77T	2x210x235x100	L540xS420xK300	2x6	2x400	2x7-8	
5	FE08	150x320x120	L210xS520xK300	3,4	230	7-8	



1



2



3



4



5

Kuva	No	Kori	Ulkomitta	kW	V	Litraa	
1	FE04E	130x235x100	L180xS420xK300	2,1	230	4-5	
2	FE07E	210x235x100	L270xS420xK300	3	230	7-8	
3	FE74 E	210x235x100 +130x235x100	L450xS420xK300	2,1+3	2x230	5+7	
4	FE07V	210x235x100	L270xS420xK370	3	230	7-8	
5	FE77V	210x235x100	L540xS420xK370	2x3	2x230	2x7-8	

(Teho)Uutuudet



1



2



3



4



Kuva	No	Kori	Ulkomitta	kW	V	Litraa	
1	FE07VT	210x235x100	L270xS420xK370	6	400	7-8	
2	FE10TD	2x130x235x100	L360xS420xK370	8,1	400	10 -11	
3	FE77VT	2x210x235x100	L540xS420xK370	2x6	2x400	2x7-8	
4	FE1010TD	4x130x235x100	L720xS420xK370	2x8,1	2x400	2x10-11	



Rasvakeittimet 50..190°C

Euroopassa valmistetut kestävät rasvakeittimet.
Valmistettu Eurooppalaisista osista.



Kuva	No	Kori	Ulkomitta	kW	V	Litraa	
1	FE30	455x245x80	L540xS450xK370	9	400	16	
2	PO60 L	Säätö 60 mm	L660xS510xK570-63 0				
4	FE60	570x440x80	L670xS650xK370	15	400	30	
4	FE60/P	570x440x80	L670xS650xK900	15	400	30	
3	OP30	150120000	Ramppi				
3	OP60	150125000	Ramppi				
5	Kori FE30	408001030	L455xS245xK80				
5	Kori FE60	408001060	L570xS440xK80				
6	Ovi FE60	150120100A	Vasen L				
7	Ovi FE60	150120200A	Oikea R				



“Ranskiksien”
lämpimänä
pitoon.

Lämpö ja
suolaus

Alumiini

Kuva	No	Kori	Ulkomitta	kW	V		
1	UH30EL	GN 1/2-200	L330xS600xK570	0,5+0,35	230		
2	A114001	GN1/1	330x560x500	1	230		
3	A680654	6 kpl/pakkaus	110 x 65				
4	A680655	4 kpl/pakkaus	195 x 80				



104915

Bartscher

No104915

Roller Grilli 7150

ruostumatonta terästä

7 pyörivät rullat, pituus 460 mm - 18 makkarata

2 erikseen säädettävää kuumennusvyöhykettä

4 eturulaa, 3 takarullaa

Lämpö: säätöalue: 0 ° C 114 ° C:

2 lämmitys-nuppia, merkkilamput

Ylikuumenemis-suoja

Virrankulutus: 590 W / 230 V 50 Hz

Mitat: L590 x S 305 x K 230 mm

mukaanlukien rasvavalumisastia,

ruostumatonta terästä

Laite ei sovellu jatkuvaan kaupalliseen käyttöön.

Paino: 12,4 kg



CW-6
CW-8



1	104915		L590xS305xK230	0,59	230	46cm	
2	CW-6	102600500	L460xS270xK200	1,35	230	32cm	
2	CW-8	102600530	L460xS350xK200	1,8	230	32cm	



1

FE704/13E
117090072



2

FE740/13E
117090032

FE740/17E
117090067

Line700 Rasvakeittimet

- ▣ jalustamalleissa hana, rasvasäiliö ja sihti
- ▣ AISI 304 1,5 mm
- ▣ termostaatti +50...190°C
- ▣ merkkilamput
- ▣ vastukset ruostumatonta terästä
- ▣ saranoitu vastus



3

FE708/13E
117090073



4

FE780/13E
117090019

FE780/17E
117090068

Lisäkorit:

- 408 001 101 Kori 1/2 - 13 L 105 x 300 x 120
 408 001 102 Kori 1/2 - 17 L 135 x 300 x 120
 408 001 103 Kori 1/1 - 13 L 215 x 300 x 120
 408 001 104 Kori 1/1 - 17 L 280 x 300 x 120

Kuva	No	Kori	Ulkomitta	kW	V	Litraa
------	----	------	-----------	----	---	--------

Varastomallit:

2	FE740/13E	215x300x120	L400xS730xK900	9,9	400	13
4	FE780/13E	215x300x120	L800xS730xK900	19,8	400	2x13

Toimitusmyynnissä:

1	FE704/13E	280x295x120	L400xS730xK313	12,5	400	13
3	FE708/13E	280x295x120	L800xS730xK313	25	400	2x13
2	FE740/17E	280x300x120	L400xS730xK900	13,5	400	2x17
4	FE780/17E	280x300x120	L800xS730xK900	27	400	2x17

TERASSILLE



42cm 1



42cm 2



55cm 3



40x30 cm 4



39x27 cm RST 18/10 5

Kuva	No	Koko cm	Sisäkorkeus	Teho kW	Jännite	Kapasiteetti L	
1	A150114G	42	6	1,5	230	5	
2	A150118G	42	8	1,6	230	8	
3	A150155	55	6	1,6	230		
4	150340	40x30	8	1,5	230	7,5	
5	150342	39x27	5,8	2,1	230	4	

Hot-Dog

Sämpylälämmitin

No A120409

- ▣ ruostumaton teräs
- ▣ termostaatti 80°C
- ▣ 190 W 230 V
- ▣ L 240x S 280 x K 310
- ▣ sylinterit 4 RST
- ▣ 1 merkkivalo
- ▣ 1 kytkin



No A120406

- ▣ ruostumaton teräs
- ▣ säätö +30..100°C
- ▣ **1 kW** 230 V
- ▣ L 280 x S 280 x K 355
- ▣ sylinteri L 200 x K 240
- ▣ 1 termostaatti
- ▣ 2 merkkivaloa

No A120407

- ▣ ruostumaton teräs
- ▣ säätö +30..100°C
- ▣ **1 kW** 230 V
- ▣ L 290 x K 420
- ▣ sylinteri L 200 x K 240
- ▣ 1 termostaatti
- ▣ kytkin ja merkkivalo

No A120408

- ▣ ruostumaton teräs
- ▣ säätö +40..100°C
- ▣ **0,96 kW** 230 V
- ▣ L 500 x S 285 x K 390
- ▣ sylinteri L 200 x K 240
- ▣ 1 termostaatti
- ▣ 2 merkkivaloa
- ▣ 2 kytkintä

Hot-Dog

Makkaran lämmittimet

**WE-12 GN-1/2-150**

Valmistettu Eurooppalaisista osista.

- ▣ ruostumaton teräs
- ▣ säätö +30..90°C
- ▣ **1 kW** 230 V
- ▣ L 265 x S 330 x K 220
- ▣ 1 termostaatti,
- kytkin ja 1 merkkivalo
- ▣ 6,3 kg

**WEV-11 2xGN-1/2-150**

- ▣ ruostumaton teräs
- ▣ säätö +30..90°C
- ▣ **2 kW** 230 V
- ▣ L 535 x S 395 x K240
- ▣ 2 termostaattia
- ▣ laskuhanat
- 2 x kytkintä ja 2 merkkivaloa
- ▣ 12 kg



Euroopassa valmistetut



1 100080

Termos kuljetuskattila 20L

CNS 18/10, harjattu

Tilavuus: 20 litraa

Eristetyllä tuplakuorella

Lämpötila menetys: n. 6 °C / h

Kansi 4 neppareilla ja

silikonitiivisteellä

1 kantokahva,

1 kokoontaitettava kahva sivussa

Ilmanvaihto venttiili

Pinottava

Koko: Ø 300 mm, H 345 mm

Paino: 6.6 kg

100080

100085 (hanalla)



100085



2



3



4



5



6

Voidaan myös keittää (1,8kW)

Juhla soppakattila

No A150510

▣ tilavuus 16 L

▣ 1,8 kW / 230 V

▣ termostaatti 0...90°C

ja keittoasento,

merkkivalo

▣ halkaisija 35 cm

▣ soppakattiloissa on termostaatti ja merkkivalo

Kuva	No	Koko	kW	V	C°		
1	100080	300 x 345mm	lämmönlasku 6 °C / tunti				
2	100047	380 x 390 mm	0,45	230	+50-95°C		
3	100061	360 x 330 mm	0,4	230	+48-94°C		
4	100058	360 x 345 mm	0,4	230	+30-95°C		
5	100067	385 x 295 mm	0,4	230	+30-95°C		
6	A150510	halkaisija 35 cm	1,8	230	+30-95°C		

Termo-pot-set 6L

Ruostumaton teräs 18/10, muovi

No A100268

- ▣ L 360 x S 320 x K 220
- ▣ paino 4,75 kg
- ▣ kapasiteetti 6 litraa, sis. lasikannen
- ▣ halkaisija 225 mm
- ▣ sisäkattila sopii induktioliedelle
- ▣ kontti tuplaseinä tyhjiöeristetty, lämpöhukka N. 5°C/h

Uutuus 2017



Salamanteri 500

Ruostumaton teräs

No 151510

- ▣ L 450 x S 450 x K 500
- ▣ **2,8 kW** 230 V
- ▣ paino 37 kg
- ▣ 1 kpl tehonsäädin
- ▣ 2 merkkilamppua



Salamanteri 600

Ruostumaton teräs

No 151511

- ▣ L 600 x S 450 x K 500
- ▣ **4,0 kW** 400 V
- ▣ paino 52 kg
- ▣ 2 tehonsäädintä
- ▣ 4 merkkilamppua



Kaasupoltin A555302

- ▣ piezo
- ▣ 1300°C
- ▣ 0,3 kg
- ▣ butaanikaasu




Muistilappupidike A256061

pituus 610mm

A256091

pituus 910mm

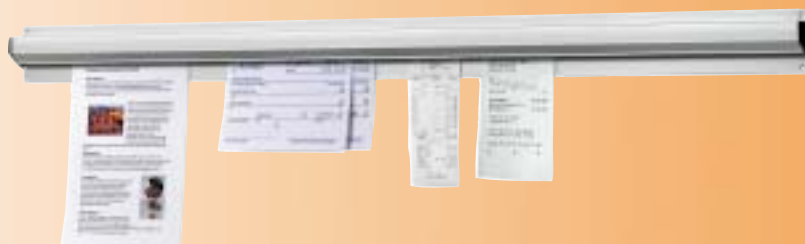

Bartscher

Lämpölevy



1

Edulliset



2

Lämpölevy GN 1/1

□ alumiinireunat ja keraaminen pinta

Pitää esim. Pizzan lämpöisenä (ilman astiaa)



3

Lämpölevy GN 2/1

□ alumiinireunat ja keraaminen pinta

Pitää esim. pizzan lämpöisenä (ilman astiaa)



4

Lämpösäteilijä

Ketjut eivät sisälly toimittukseen. Jalat tilaus No 114000

Kuva	No	Koko	kW	V	C°		
1	A114355	L 660 x S 230 x K 60	0,8	230	+100°C		
2	114356	L 566 x S 345 x K 40	0,150	230	+30...95°C		
3	114357	L 666 x S 545 x K 40	0,3	230	+30...95°C		
4	114001	pituus 760 mm	0,65	230	säteilijä		
4	114002	pituus 920 mm	0,80	230	säteilijä		
4	114003	pituus 1070 mm	0,95	230	säteilijä		
4	114005	pituus 1220 mm	1,25	230	säteilijä		
5	114004	pituus 1370 mm	1,1	230	säteilijä		
6	114006	pituus 1830 mm	1,73	230	säteilijä		

Lämpölevy

□ termostaatti +35..+90°C

□ ruostumaton teräs

□ kytkin merkkivalolla ja termostaatti

2

ruostumaton teräs

1



Kuva	No	Koko	W	V		
1	114361	L 900 x S 450 x K 64	450	230		
1	114362	L 1000 x S 500 x K 64	600	230		
2	114360	L 500 x S 375 x K 64	250	230		



Ruokalämmitin

No 114263

- ▣ termostaatti +30..+85°C
- ▣ ruostumaton teräs, pleksi
- ▣ keraaminen lämpötaso
- L320xS525
- ▣ 1infrapunalamppu
- ▣ sisäkorkeus 230 mm
- ▣ kytkin merkkivalolla ja termostaatti
- ▣ 0,4kW230V
- ▣ L380xS555xK550

No 114260

- ▣ termostaatti +30..+85°C
- ▣ ruostumaton teräs, pleksi
- ▣ keraaminen lämpötaso
- ▣ 1infrapunalamppu
- ▣ kytkin merkkivalolla ja termostaattit
- ▣ 0,8kW230V
- ▣ L738xS560xK560

No A114250

- ▣ termostaatti +30..+85°C
- ▣ ruostumaton teräs, pleksi
- ▣ 1infrapunalamppu
- ▣ 2 x kytkin merkkivalolla ja termostaattit
- ▣ 1,35kW230V
- ▣ L1270xS560xK800



1



2




3



Kuva	No	Nimike	Sopii		
1	8227	Infrapunalamppu E27 230V 250W BR125 125x173			
2	8226	Infrapunalamppu E27 230V 250W BR125 125x173			
2	8225	Silikonipintalamppu E27 230V 60W HATCO			

GN-1/1 Kylmälevy

- ▣ viidellä “kylmäkallella”

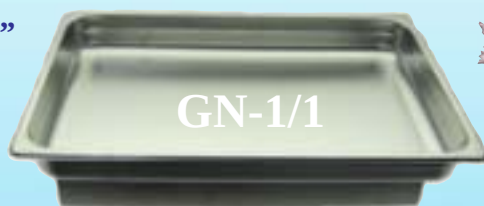

Kylmälevy maidolle ja kermalle
▣ kahdella “kylmäkallella”

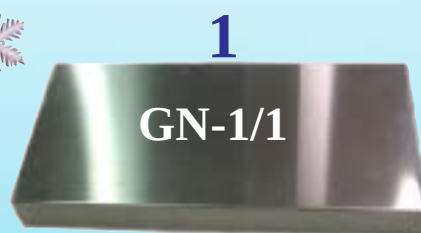

2



3



1	GN-KYLMÄX	Kylmälevy	L445xS220xK60		
2	KYLMÄX	Kylmälevy	165x210x40		
3	KT250	Kylmälevy 230V PORKKA	L260xS147xK180		



1



2

**Laskuhanalla
varustettu**

Sopii salaattikylmäksi
laittamalla jääpaloja altaaseen
ilman sähköä.



3

+30..+90°C



4

**Siirrettävät
lämpöhauteet**



5

6



GN1/3



Kuva	No		Koko	W	V	
2	200240	GN-1/1-150	L340xS590xK240	1,2 ei astoita, hanalla	230	
2	200207	GN-1/1-200	L355xS550xK295	1,2 ei astoita, hanalla	230	
3	200230	GN-1/1-150	L338xS540xK248	1,2 ei astoita	230	
4	200232	GN-1/1-150	L338xS540xK248	1,2 2xGN-1/2	230	
5	200233	GN-1/1-150	L338xS540xK248	1,2 3xGN-1/3	230	
6	200250	GN-1/3	L323xS176xK22	munateline		



1

500831+30..+90°C

Siirrettävät lämpöhauteet

2



Sopii:500830, 500831, 500832

Kuva	No		Koko	W	V	
1	500831	GN-1/1-100	L617xS356xK286	1,0 astia mukana	230	
2	500833	GN-1/1	L525xS330xK165	kansi 500831,500832		



1

Lämpöhaute 1/1GN Liukukannella
□ 2:lla poltinpaikalla

2



Sopii:500456, 500458 500482, 500483V

Bartscher

Kuva	No		Koko			
1	500458	GN-1/1-65	L620xS350xK430	7,5kg		
2	500459	GN-1/1	L535xS365xK170	3,2kg		



Sopii:90076

90076 Roll top Lämpöhaute GN1/1-100
L 560mm B 355mm H 405mm

90003 Lämmitysvastus 280W
L 30,5 (25,5)cm, B 20,5cm, H 2,0cm



1

Kylmä+Kuuma GN1/1 No 500850

- ▣ kylmäaine R134a
- ▣ L 610 x S 360 x K 450
- ▣ 0,7kW 230V
- ▣ GN 1/1-65 mukana
- Sama laite, säätö -5...+75°C



KYLÄ

-5°C



KUUMA

+75°C



2

Lämpöhaude 1/1GN 2:lla poltinpaikalla



3

Kuuma GN1/1-100 No 500834

- ▣ ruostumatonta terästä
- ▣ vesisäiliö muovia
- ▣ digitaali term. +20...85°C
- ▣ pehmeästi sulkeutuva
- ▣ ikkuna kannessa
- ▣ L 670 x S 420 x K 370
- ▣ 0,76-0,9 kW 230V



4



5

Kuva	No		Koko	W	V	
1	500850		Kylmä+Kuuma GN1/1 L610 x S360 x K450		230	
2	500482		GN-1/1-65 L610 x S350 x K320	2 poltinta		
3	500834		Kuuma GN1/1 L670 x S420 x K370	0,76-0,9 kW	230	
4	500481		GN-1/2-65 L375 x S290 x K320	1 poltin		
5	SDR-100		"Soppa" tarjoilupata 310x270x360 10L	1 poltin		

Polttopastat



1



2



3

Kuva	Til. No	Kapasiteetti	Ominaisuus			
1	500653	48x200g	2,5h			
2	500060	72x200g	3,5h			
3	500464	450W 230V	100-140x135 mm	1,1kg		



1



2



3



4



A100155, A100265 ja A100266
 □ keraaminen sisäosa
 □ lämpimänä pitoon ja hauduttamiseen

Ruokalämmitin 230V

Kuva	No	Litraa	Koko		Teho	
1	500835	3,8L	330x220mm	Termostaatti 1-8	500W	
2	A100266	1,5L	245x205mm	65°C ja 75°C	105W	
3	A100155	5,5L	345x276	Käyttökytkin	280W	
4	A100265	6,5L	L419 x S295 x K253	Käyttökytkin	320W	

Termokset ja vedenlämmittimet



No. 191004

Samovar 3,2L

- ▣ ruostumaton teräs/ muovi
- ▣ autom.sammutus toiminto, lämpimänä pito
- ▣ ½ -keittomahdollisuus
- ▣ teekannu 0,8L+siivilä
- ▣ keraaminen teekannu

Kuva	No	Nimike	Ulkomitta	°C	kW	
1	200057	Veden lämmitin	L450xK520	30..+90°C	30 L	1,8
1	A200052	Veden lämmitin	L490xK450	30..+90°C	25L	1,8
2	200063	Veden lämmitin	L395xK640	30..+100°C	28 L	2,8
2	200069	Veden lämmitin	L225xK470	30..+100°C	8,5L	1,6
3	200049	Veden lämmitin	L370xK500	30..+100°C	18 L	1,8
4	200065	Veden lämmitin	L220x490	30..+80°C	7L	2,0
5	200054	Veden lämmitin	L205x505	30..+90°C	10L	2,5
6	200061	Veden lämmitin	L210x400	30..+100°C	5L	1,8
7	191004	W 220 x D 260 x H 490		Samovaari	3,2L	2
8	191001	Samovaari	L310xxK370	Säätö 1,5 kW		3

uusi

Perkulaattori kahvinkeitin

PRO Plus
201540-60 tai 100
kuppia

1

Regina Plus
201548
kuppia

2

90
kuppia

3



5

8051

Tippa-allas
L220 x S150 x K30
Sopii perkulaattorin kanssa
käytettäväksi.

Perkulaattori kahvinkeitin

- ruostumaton teräs
- virtakytkin ja merkkivalot
- ½ -keittomahdollisuus

+30-90°C
20 Litraa

6

Kansi



7



Mukin lämmityskansi



Kahvimuki No 5605
myydään 1000kpl erissä.



Kahvimukin kansi No 5606
myydään 1000kpl erissä.



Suodatin paperi

4

Kuva	No		Koko	Kw	
1	A190145	PRO 40T	L220xK485 / 6 L. 40-48 kuppia 45 min.	1,15	
1	A190165	PRO 60T	L220xK545 / 9 L. 60-72 kuppia 50 min.	1,15	
1	A190195	PRO 100T	L270xK575 / 14 L. 100-110 kuppia 60 min.	1,6	
2	A190146	Regina 40T	L220xK420 / 6,8 L. 48 kuppia 45 min.	1,1	
3	A190196	Regina 90T	L270xK460 / 15L. 90 kuppia 45 min.	1,5	
4	A190009	1000 kpl	Suodatinpaperi Regina 40/PRO40 ja 60		
4	A 190011	1000 kpl	Suodatinpaperi Regina 90/PRO100T		
5	8150	Tippa-allas	L400 x S220 x K30		
5	8151	Tippa-allas	L300 x S180 x K30		
5	8152	Tippa-allas	L220 x S150 x K30		
6	A200050	Veden lämmitin	L265x610 30..+90°C 20L	2,0	
7	200058	Kansi edelliseen	L354x40 10-15 kuppia		



- ☐ mukana tarrat, kahvi, tee, kuumavesi ja 3 kpl merkitsemätöntä tarraa
- ☐ kannua voidaan pyörittää 360°
- ☐ kannu irroitettavissa alustasta
- ☐ paino 1,9 kg



Alustoja voidaan kiinnittää rajattomasti yhteen



190990 Termos L190xS245xK330 **2,2 Litraa**
Lämpötila menetys: n. 2.2 °C / h

150981 Iso termos L270xK430 **9 Litraa**



Bartscher



4 Termososa lasia



5


CAPTAIN
12 kpl



Kuva	No	Nimike	Litraa
1	190121	Termoskannu K225 Terästä	1
2	A190122	Termoskannu Contessa 1002 Terästä	2
3	190135	Termoskannu L170xxK430 Terästä	5
4	42192	Vakumitermos painonapilla Termososa lasia	1,6
5	KT250	Kylmälevy 230V PORKKA L260xS147xK180	



Kannut eivät sisälly
toimitukseen

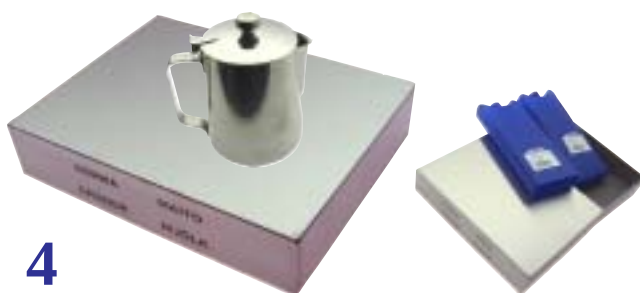


Kylmälevy kermalle/maidolle

Kylmävaraaja 16,5 x 21 x 4 cm

Kermalle ja maidolle,
kaksikielinen (maito/mjöljk, kerma/grädde).
Terästä. Sisältää 2 kpl kylmäkalleja

Kuva	No	Nimike	Ulkomitta	Litraa
1	190154	Kahviasema	L655xS330xK145 Plastic	
2	190124	Termoskannu	150x325 Pumpputoiminto	2
3	190125	Termoskannu	160x330 Pumpputoiminto	2,5
4	KYLMÄX	Kylmälevy	165x210x40 2 kpl patruuna	

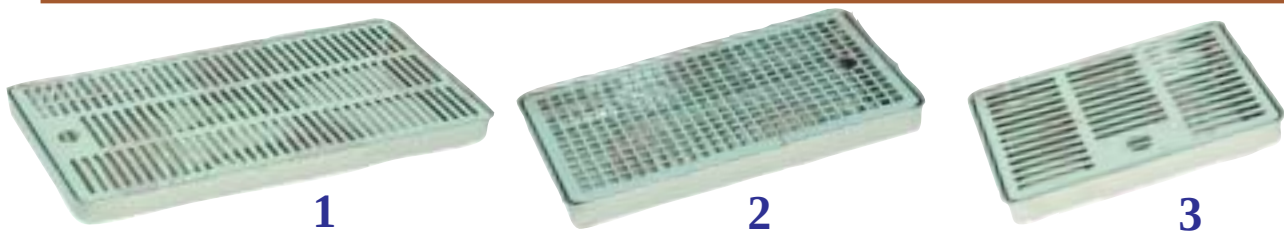

1	8150	Tippa-allas	400 x 220 x k30	
2	8151	Tippa-allas	300 x 180 x k30	
3	8152	Tippa-allas	220 x 150 x k30	



1	5600	Animo, Bonamat	500kpl 152x437 mm 10L	88,96
2	5602	Animo, Bonamat	500kpl 101x317 mm 5L	76,80
3	523	Tower Suodatin	500 kpl D1=110 mm D2=400 mm	110,40
4	190014	Suodatin 90	1000 kpl Koko 250/90	32,00

Käsin täytettävät mallit



1 M2



2 DM4 400V

Coffee Queen

Kuumaa aromirikasta kahvia



3 V2 Lämpölevy

Vesijohtoon liitettävät mallit



4 Termos M



5 Air pot



6 A2



7 DA4 400V

Kuva No	Mitat	Sisältää	Levyt/ Keitto aika	kW	
---------	-------	----------	--------------------	----	--

Käsin täytettävät mallit

1 M2	L205xS380xK430	2 kannua/25 suod.	2 lämpöl./6min/12 kupp.	2,4	
2 DM4	L410xS380xK430	4 kannua/50 suod.	4 lämpöl./6min/24 kupp.	4,8	
3 V2	L360xS190xK60	Ruostumaton lämpölevy 190W			
4 1004341	L205xS360xK520	1 termos/25 suod.	2,2 L Termos M	2,2	
5 1103184	Air pot 2,2 Litre	2,2 L termos	Air pot		

Vesijohtoon liitettävät mallit

6 A2	L205xS360xK430	2 kannua/25 suod.	2 lämpöl./6min/12 kupp.	2,4	
7 DA4	L410xS360xK430	4 kannua/50 suod.	4 lämpöl./6min/24 kupp.	4,8	



5 Mega Gold A 2,5L

- 230V2,2kW
- 17 kuppia suodatuskerta
- suodatusaika 7 min
- 19L tunnissa
- 2,5 L suoraan säiliöön
- (Mega Gold A x 2 2,5L arvot x2)
- vedensyöttö automaattinen
- vesiliitäntä KV½”R

Toimitus myynnissä:
49659, 56968, 1702632, 1103303

Kuva	Nimike	Ulkomitta	kW	
1	49659	Mega Gold A 2,5L L205xS390xK640	2,2	
2	56968	Mega Gold A X2 2,5L L410xS390xK640	2x 2,2	
3	1103303	Säiliötermos Mega Gold A 2,5 Litraa		
4	190014	Suodatin 90 1000 kpl Koko 250/90		
5	1702632	Esillepanokansi Mega Gold A 2,5L säiliöön		



No 5605
Kahvimuki 24cl.

myydään 1000kpl erissä.



No 5606
Kahvimukin kansi

myydään 1000kpl erissä.

Uutuus 2017



Tower

- säiliökeitin teevesihanalla
- keittää molempiin yhtä aikaa
- 2 x 5 L mittalasilla ja hanalla
- lämpötilan lasku noin 0,5°C/h
- kapasiteetti 400 kuppia/h



1 Tower 2x5L

2 Tower Suodatin

3 Esillepanokansi

4 Single Tower 5L

1	1008310	Tower(T) L920xS490xK955	2x5 400V	9kW	
2	523	Tower Suodatin 500 kpl D1=110 mm D2=400 mm			
3	1702634	Esillepanokansi Tower 5L säiliöön			
4	1008313	Single Tower	1x5L 400V	9kW	
5	1103302	Säiliötermos Tower 5L	1x5L		



1

No FKM18

Uutuus 2017

Filter Coffee

- ☐ ruostumaton teräs
- ☐ 2 lämpölevyä
- Mukana:
- ☐ 2 lasipannua/25 suodatinta
- ☐ pannu 1,8L
- ☐ suodatuslämpö +94°C
- ☐ kahvilämpö kannussa +91°C
- ☐ 2,1kW 230V (levy 80W)
- ☐ 7,9 kg



2

No R3

Aromilasikannu

- ☐ kiinteä tiivis peukalolla avattava kansi
- ☐ aromiläppä keskireiässä
- ☐ sopii useisiin keittimiin
- ☐ normaali 1,8L



3

No 5605

Kahvimuki 24cl.

Uutuus 2017

myydään 1000kpl erissä.



4

No 5606

Kahvimukin kansi

myydään 1000kpl erissä.

Kuva	Til.Nimike	Nimike	Ulkomitta	kW	
1	FKM18	L195xS365xK445	2lämpölevyä	2,1 kW	
2	R3	Lasikannu aromikannella	1,8Litraa		
3	5605	Kahvimuki Fresh Coffee	24 cl. 1000kpl		
4	5606	Kansi Fresh Coffee	1000kpl		



2



3



4



5



6



7



8



9

Fil No 190014

Kuva	No	Nimi	Litraa	
2	5515	Suodatinuppilo Coffee Queen ruostumaton teräs		
3	5095	Suodatinuppilo Kahvinkeitimet Metos Animo		
4	110001	Lasikannu Q Aromikorkilla	1,8 L	
5	5527	Lasipannu Kahvinkeitimet Metos Animo	1,85L	
6	Melitta 18	Pannu Melitta	1,8 L	
6	Melitta 22	Pannu Melitta	2,2 L	
7	190133	Kannut Contessa	1,8 L	
8	190065	Kalkinpoisto 30 x 15 g (0,3kg)		
9	190014	Suodatin 90 1000 kpl Koko 250/90		

Termos kylmälle tai **kuumalle**



40142 Eristetty kannu
1 L RST 18/8 22cm

Kermakko



54120 Kerma/maitokannu
0,6 L RST 18/8 Ø 9,5cm H 11cm



54121 Kerma/maitokannu
0,9 L RST 18/8 Ø 10,6cm H 13cm

Jäänmurskaimet

No 150710

Hamilton Beach

Bartscher



- ▣ astia polycarbonaati
- ▣ selkeä mitta-asteikko
- ▣ 2-nopeutta
- ▣ turvajalat
- ▣ 1250 ml
- ▣ 400W /230V
- ▣ 2,66 kg

1



2

Jäänmurskain

No 135012

- ▣ ruostumaton teräs
- ▣ 60 kg/h
- ▣ säiliö 1kg
- ▣ 60W 230V
- ▣ 14 kg



3



Jäänmurskain

No 135013

- ▣ ruostumaton teräs ja muovi
- ▣ toimii pienoisjääpalakoneen kanssa (A100063G)
- ▣ 15 kg/h
- ▣ tankki 3,5L
- ▣ 60-90W 230V
- ▣ 3,6 kg
- Ei jatkuvaan ammattikäyttöön**

Kuva	No	Koko			
1	150710	L170xS175xK500	Hamilton Beach		
2	135012	L173xS380xK385	Ruostumaton teräs	60 kg/h	
3	135013	L172xS240xK463	Teräs/muovi	11 kg/h	



1

A135009
Blender
□ 400W 230V



2

150983
Drinks kylmäsäiliö
□ 60W 230V
□ termoelementti



3

A150709
Blender KitchenAid
□ 55W 230V
□ koko 229x216x419
□ kuumille sekä kylmille elintarvikkeille
□ 5 nopeutta, pulssitoiminto, jäänmurskaus ja automaattinen katkaisu.
Intelli-Speed (automaattinen nopeuden säätö)
□ max. r/min 11500
□ astia 2350 ml (täyttökapasiteetti 1750 ml.
□ astia kestää konepesun
□ paino 4,3 kg



Kuva	No	kW	Koko	Litraa	
1	A135009	0,4	L220xK420	16000 r. 2 nopeuta	1,75L
2	150983	0,6	220x332x500	5L	
3	A150709	0,55	229x216x419	11500 r. 5 nopeuta	1,75L



Lasijääkaappi

No 700478G

- sivulla ja ovesta tuplalasisit
- ledivalot
- säätöalue +4...12°C
- kiertoilma
- automaattisulatus
- 0,18kW 230V
- L430xS390xK966
- asiakaspalvelun lähelle
- väri: metalli

Bartscher

Ruostumatonta terästä



Asiakaspalveluun

Lasijääkaapit

Edullinen ratkaisu,
esim: 2kpl
kylmälasikon tilalle.

- ▣ ympärilasiset (tuplalasit)
- ▣ sisävalo
- ▣ säätöalue +5...12°C
- ▣ automaattisulatus
- ▣ kiertoilma
- ▣ sopii myyntitiskin tai asiakaspalvelun lähelle

Bartscher



5



6

235 litraa

Kuva	No	L	kW	Koko		Kg	
1	700298G	98	0,16	L425xS380xK1100	Valkea	37,5	
2	700578G	78	0,16	L425xS380xK960	Valkea	32,5	
3	700277G	78	0,16	L425xS380xK960	Musta	32,5	
4	700258G	57	0,13	L428xS380xK805	Valkea	28,5	
5	700678G	86	0,16	L425xS435xK980	Kaksipuoleiset ovet	36,5	
6	700335G	235	0,25	L520xS485xK1700	Korkea Valkea	77	



Kakkukylmä 400L

No 700214

Halkaisija 530 mm, 6 kpl lasihyllyjä 5 mm lasista
Mahtuu paljon piirakoita, kakkuja tai välipaloja
näyttävästi esille tuotuna.

Alaosa ruostumatonta terästä

Yläosassa kaksinkertaiset ikkunat, turvalasia

1 ovi saranoitu oikealta

LED-valaistus, erillinen kytkin

Kompressorijääditys, kiertoilma

Automaattinen sulatus ja -veden haihdutus.

Tilavuus: 400 litraa

Käyttölämpötila: +2°...10 ° C

Kylmäaine R134a

Elektroninen termostaatti, digitaalinen näyttö

Kosteus: max. 75%

Hyllykorkeudet säädettävissä.

Käsin pyöritettävät hyllyt,

helppo irroittaa ja puhdistaa.

5 pyörää, 2 jarrut

Virrankulutus: 480 W / 220-240 V 50 Hz

Mitat: Ø 680 mm, korkeus 1750 mm

Paino: 131 kg



Kakkukylmä 100L

No 700213G

▣ ledivalot, kytkimellä

▣ tuplalasit

▣ jäähdytys 1 puhallin

▣ elektroninen termostaatti

▣ automaattinen sulatus

▣ kylmäaine R600a

▣ säätö +2..8°C

▣ yksi ovi

▣ 495 x K1065

▣ 4 hyllyä, hylly Ø 390 väli säädettävissä

▣ 0,23kW 230V

▣ 53kg



BEATA

Konditoriatiski

□ +2...8°C

□ 230V



Til.I No	Mitat		
Beata 1.0 GC	L990xS900xK1330		
Beata 1.3 GC	L1315xS900xK1330		
Beata 1.6 GC	L1605xS900xK1330		
Beata1.9 GC	L1895xS900xK1330		



MARAO

Myymälätiski

□ +2...6°C

□ 230V



Marao 1000	L900xS850xK1810		
Marao 1200	L1100xS850xK1810		
Marao 2000	L1900xS850xK1810		

Myymäläkylmähyllyn yöverhot

Marao 1000 Til. No C.C.00.010		
Marao 1200 Til. No C.C.00.015		
Marao 2000 Til. No C.C.00.030		



Pöydän päällä Kylmävitriinit

No 700201G

- ▣ väri musta, kaksoislasit
- ▣ sisävalot ledeillä
- ▣ puhallusjäähdytys
- ▣ automaattisulatus

- ▣ kapasiteetti 100 litraa
- ▣ lämpö +2..12°C
- ▣ 0,16kW 230V
- ▣ L 685 x S 455 x K 675
- ▣ 2 hyllyä ja liukuovet



No 700202G

- ▣ väri musta/alumiini, kaksoislasit
- ▣ kapasiteetti 120 litraa
- ▣ lämpö +2..12°C
- ▣ 0,16kW 230V
- ▣ L 710 x S 575 x K 685
- ▣ 2 hyllyä ja liukuovet



No 700208G ”läpiajettava”

- ▣ väri musta/alumiini, kaksoislasit
- ▣ kapasiteetti 120 litraa
- ▣ lämpö +2..12°C
- ▣ 0,16kW 230V
- ▣ L 710 x S 568 x K 686 mm
- ▣ hyllyt 630x340, 630x370 mm
- ▣ 2 hyllyä ja liukuovet

molemmin puolin

Uutuus 2015

**Molemmin
puolin
avattava !**



No 700203G

- ▣ väri musta/alumiini, kaksoislasit
- ▣ kapasiteetti 160 litraa
- ▣ lämpö +2..12°C
- ▣ 0,16kW 230V
- ▣ L 885 x S 575 x K 685
- ▣ 2 hyllyä ja liukuovet





Lasiovella

No 700089

- ▣ tilavuus 19 L
- ▣ jäähdytyskapasiteetti: 15-18°C alle ympäristön lämpötilan (+25°C huoneessa, minimi +5°C)
- ▣ AC 230V / DC 12 V
- ▣ kiertoilma
- ▣ sisävalo
- ▣ ulkomitat L 330 x S 370 x K 460
- ▣ paino: 7,3 kg
- ▣ 12V adapteri mukana

Bartscher



Minipakastin No 700077

Snapsipakastin valkea

- ▣ tilavuus 32L
- ▣ säätöalue -15...-25°C
- ▣ R600a
- ▣ 0,06 kW/230 V
- ▣ ulkomitat L 472 x S 450x K 492
- ▣ paino: 16,85 kg

No 6900

Infrapunalämpömittari laser-kohdistimella.

- Laser takaa tarkan kohdistuksen.
- Monivärinen taustavalaistu LCD näyttö.
- 50 ... +500°C
- Emissiivisyys 0,98
- Mittausasteikko 0,5°C
- Tarkkuus $\pm 2^{\circ}\text{C}$ / $\pm 2\%$
- Vasteaika 1s
- Automaattinen sammutus toiminto 15s kuluttua.
- Patterien kesto noin 180h
- Toimii 2 kpl AAA paristolla
- Mukana paristot, englanninkielinen manuaali sekä muovisalkku.





Pienoisjääpalakone A100062V

Teräksenharmaa - muovikotelo

Valittavissa jääpalakoko

S - pieni, M - keskikokoinen, L - suuri

Kapasiteetti: 12 jääpaloja per sykli

Vesisäiliö: 4,5 litraa, n. 150 jääpaloja

Kapasiteetti: 15 kg / 24 h

Teho: 145 W / 230 V 50 Hz

Koko: L 360 x S 440 x K 454 mm

Paino: 23 kg

Ei jatkuvaan ammattikäyttöön

Myyntimenestys
Ei vesijohtoa -viemäriä



Jäänmurskain No 135013

- ▣ ruostumaton teräs ja muovi
- ▣ toimii pienoisjääpalakoneeseen kanssa (ZB15APLW)
- ▣ 15 kg/h
- ▣ tankki 3,5L
- ▣ 60-90W 230V
- ▣ L 172 x S 240 x K 463
- ▣ 3,6 kg

Ei jatkuvaan ammattikäyttöön

Bartscher



Jääpalan koko 18 g



Made in Italy

Jääpalakoneet

Ruiskutekniikalla

Tilaus No		Säiliö kg	kg/24h	Mitat		
MICE 18A	CB 184A	4	21	L345xS400xK590		
MICE 24A	CB 246A	6	24	L390xS460xK610		
MICE 30A	CB 316A	16	33	L500xS580xK690		
MICE 45A	CB 425A	25	46	L500xS580xK800		
MICE 60A	CB 640A	40	65	L738xS600xK920		
MICE 90A	CB 955A	55	90	L738xS600xK1020		
MICE 130A	CB 1265A	65	130	L840xS740xK1185		
MICE 150A	CB 1565A	65	150	L840xS740xK1185	-	

MICE 18A ja -24A ei ole jalkoja

Korkeus + jalat 110-150 mm

MICE 30A

MICE 45A

MICE 60A

Takasisvulla
oltava vaapaata tilaa
minimi 100 mm (ilman kierto)

No 173031

Teräksen
puhdistus- ja
kiilloitusaine





700211G

Kylmävitriinit

GN mitoitus

150 mm syvä

0..+10°C

Digitaalitermostaatti

GN - astiat eivät kuulu toimitukseen



No 700211G

Kylmävitriini 67L

8 x GN-1/6

Ruostumaton teräs kotelo

Lasikansi, turvalasia

mahtuu 1 x 1/1 GN ja 1 x GN-1/3-100 mm

Staattinen jäähdytys

Automaattinen sulatus

Lämpötila-alue: 0 ° C 10 ° C

Jäähdytysneste R600a

Teho: 70 W / 230 V 50 Hz

Koko: L 765 x S 610 x K 320 mm

sisältää:

3 adapteri paria: pituus 360 mm, leveys 30 mm

8 GN 1/6 GN, 100 mm syvä, CNS 18/10

Paino: 24,8 kg

No	Ulkomitta	GN-1/4	Paino Kg		
VRX1200	L1200xS335xK430	5xGN-1/4-150	42,5		
VRX1400	L1400xS335xK430	6xGN-1/4-150			
VRX1500	L1500xS335xK430	7xGN-1/4-150	47,5		
VRX1800	L1800xS335xK430	8xGN-1/4-150			
VRX2000	L2000xS335xK430	10xGN-1/4-150	65,5		

No	Ulkomitta	GN-1/3	Paino Kg		
VRX1200/380	L1200xS395xK430	4xGN-1/3-150	42,5		
VRX1400/380	L1400xS395xK430	5xGN-1/3-150			
VRX1500/380	L1500xS395xK430	6xGN-1/3-150	47,5		
VRX1800/380	L1800xS395xK430	7xGN-1/3-150	57,5		
VRX2000/380	L2000xS395xK430	10xGN-1/3-150	65,5		



LG350F

LG430F



Pullokylmäkaappi

No LG-350F

- ▣ 350 Litraa
- ▣ 620 x 595 x 2011
- ▣ 205W230V
- ▣ digitaali termostaatti
- ▣ 0-...+10°C
- ▣ 4 hyllyä 502 x 420
- ▣ 75 kg

No LG-430F

- ▣ 430 Litraa
- ▣ 620 x 690 x 2073
- ▣ 250W230V
- ▣ digitaali termostaatti
- ▣ 0-...+10°C
- ▣ 4 hyllyä 502 x 480
- ▣ 85 kg

Toimitusmyynnissä

Pullokylmäkaappi

No LG-400

- ▣ 400 Litraa
- ▣ 900 x 630 x 1856
- ▣ 350W230V
- ▣ 0-...+10°C
- ▣ 8 hyllyä 385 x 505
- ▣ 129 kg

No LG-600

- ▣ 600 Litraa
- ▣ 900 x 725 x 2036
- ▣ 450W230V
- ▣ 0-...+10°C
- ▣ 8 hyllyä 505 x 390
- ▣ 140 kg





Voi käyttää myös
jääkaappina

+5..+15°C

RK40M

60 cm



85 kpl



156 kpl




123 kpl Max.kapasiteetti

Musta 380 Litran viini/jääkaappi Lasiovella


- ❑ musta
- ❑ automaattisulatus
- ❑ kaksoislasi
- ❑ 4 säädettävää (460x400) hyllyä+pohja
- ❑ +5..+15°C
- ❑ säätöjalat 2 kpl+rullat
- ❑ ledvalo
- ❑ puhallusjähdytys
- ❑ lisävarusteena pullo-tai puuhyllyt
- ❑ 250W 230V



2 2801010 RK40M puuhylly



3 0621106 RK40M pullohylly



4 8998431F RK40M lukkokitti

Uutuus

Kuva	No	Lit.	Ulkomitta	Lämpötila-alue		
1	RK40M	640	L 600xS 598xK 1830	+5° ...15°C		
2	2801010	RK40M	puuhylly			
3	0621106	RK40M	pullohylly			
4	8998431F	RK40M	lukkokitti			
	0621110	RK40M	hylly musta			
	0621102	RK40M	pohjahylly			



1

Hopea



2

Kuva	No		Nimike			
1	LG330S	330L	3 x liukuovet	L1350xS520xK900		
2	LG208S	208L	2 x liukuovet	L900xS520xK900		

Matalat kylmäkaapit lasiovella

- ▣ lämpötilansäätö 0...+10°C
- ▣ digitaalitermostaatti ledi näyttö
- ▣ lasiovet, valaistus
- ▣ automaatti sulatus
- ▣ hyllyt 500x346
- ▣ automaattisesti sulkeutuvat ovet



1

KYLÄKÄAPIT



2



3

1	LG138	138	1 x ovet	L600xS520xK900		
2	LG330H	330	3 x ovet	L1350xS520xK900		
3	LG208H	208L	2 x ovet	L900xS520xK900		



- 700321**
- ▣ tilavuus 320 L
 - ▣ lasiovi
 - ▣ L600xS600xK1730
 - ▣ +0..10°C
 - ▣ 85 kg



Bartscher

*Asiakas-
palveluun*

Lasiovella

- No 700082G**
- ▣ tilavuus 88 L/28 pulloa
 - ▣ säätöalue +2...10°C valittavissa
 - ▣ optimaalinen lämpötila
 - ▣ oven kätisyys vaihdettavissa
 - ▣ led valaistus
 - ▣ 0,08 kW/230 V
 - ▣ ulkomitat L 430 x S 480 x K 825
 - ▣ paino: 24,5 kg
 - ▣ varustettu lasiovella
 - ▣ sopii myyntitiskin tai asiakaspalvelun lähelle



Matalat lasiovipakaste- ja jääkaapit 84 cm

Terästä
sisältä ja
päältä



Teräksinen 150 litran jääkaappi Lasiovella

- ▣ ruostumatonta terästä sisältä ja päältä
- ▣ automaattisulatus
- ▣ kätisyyden vaihto
- ▣ 2 säädettävää (509x415) hyllyä+pohja
- ▣ säätöjalat
- ▣ ledivalot
- ▣ lämpömittari
- ▣ lukitus
- ▣ puhallusjähdytys
- ▣ oven kätisyys vaihdettavissa
- ▣ kylmäaine R134a
- ▣ 170W 230V



Teräksinen 150 litran pakastin Lasiovella

- ▣ ruostumatonta terästä sisältä ja päältä
- ▣ kätisyyden vaihto
- ▣ 2 säädettävää (476x425) hyllyä+ välihylly
- ▣ -15..-25°C
- ▣ säätöjalat
- ▣ loistevalo
- ▣ lämpömittari
- ▣ lukitus
- ▣ staattinen jäähdytys
- ▣ oven kätisyys vaihdettavissa (tarvitaan kitti No 8998453F)
- ▣ kylmäaine R507
- ▣ 250W 230V



Kuva	No	Lit.	Ulkomitta	Lämpötila-alue		
1	RK14	156	L 600xS 659xK 842	+3..+8°C		
2	RP14	130	L 604xS 615xK 840	-15..-25°C		

Valkeat lasiovipakaste- ja jääkaapit 187 cm



+3°...10°C

1

RK 40

60 cm



-15° -25°C

2

RP 40

60 cm

Valkea
RuusuValkea 380 Litran jääkaappi
Lasiovella

- ❑ valkea
- ❑ automaattisulatus
- ❑ kaksoislasi
- ❑ 4 säädettävää (515x400) hyllyä+pohja
- ❑ +3..+10°C
- ❑ säätöjalat 2 kpl+rullat
- ❑ loistevalo
- ❑ lämpömittari
- ❑ puhallusjähdytys
- ❑ 280W 230V

Valkea 360 Litran pakastin
Lasiovella

- ❑ valkea
- ❑ kolminkertainen lasi
- ❑ manuaalisulatus
- ❑ 6 hyllyä +1
- ❑ -15..-25°C
- ❑ säätöjalat 2 kpl+rullat
- ❑ loistevalo
- ❑ lämpömittari
- ❑ 520W 230V R404a

Kuva	No	Lit.	Ulkomitta mm	Lämpötila-alue		
1	RK40	380	L 600xS 620xK 1865	+3°...10°C		
2	RP40	360	L 600xS 620xK 1865	-15° -25°C		
	8998101F		Lukkosarja RK40 RP40			

Valkeat lasiovipakaste- ja jääkaapit GN-2/1



+3°...10°C

1

RK 60

77,5 cm



-15° -25°C

2

RP 60

77,5 cm

Valkea
RuusuValkea 640 Litran jääkaappi
Lasiovella

- ▣ muuten sama kuin RK40
- ▣ 4 säädettävää (GN-2/1 630x530) hyllyä+pohja
- ▣ 310W 230V

Uutuus

Valkea 580 Litran pakastin
Lasiovella

- ▣ muuten sama kuin RP40
- ▣ 6 hyllyä (GN+2/1 630x530)
- ▣ 820W 230V R404a
- ▣ lukko lisävaruste

Kuva	No	Lit.	Ulkomitta mm	Lämpötila-alue		
1	RK60	640	L 775xS 740xK 1865	+3°...10°C		
2	RP60	580	L 775xS 740xK 1880	-15° -25°C		
	8998235F	Saranasarja, vasenkätinen PK40, RP40, PK60 ja RP60				
	8998109F	Lukkosarja RK60 ja RP60				
	0621141	RK 60 Hylly GN-2/1				



AGN 301

Kylmäkaappi (kapea)

- ▣ AISI 304 18/10
- sisältä ja ulkopuolelta
- ▣ itsesulkeutuvat ja auki
- pysyvät ovet
- ▣ LED valot
- ▣ 100% korroosionkestäväksi
- pinnoitettu höyrystin
- ▣ 485x695x2100 mm
- ▣ 430W 230V
- ▣ -2..+8 °C
- ▣ Automaattisulatus
- ▣ digitaalitermostaatti 30A
- ▣ GN 1/1-mitoitus
- ▣ vakiona 3 hyllyä
- ▣ 300 litraa
- ▣ kylmän ilman
- ohjauskanavat



AGN 301


Lasiovi lisävaruste



AGN 301BT

Pakastekaappi (kapea)

- ▣ AISI 304 18/10
- sisältä ja ulkopuolelta
- ▣ itsesulkeutuvat ja auki
- pysyvät ovet
- ▣ LED valot
- ▣ 100% korroosionkestäväksi
- pinnoitettu höyrystin
- ▣ 482x695x2100 mm
- ▣ 720W 230V
- ▣ -18°C
- ▣ Automaattisulatus
- ▣ digitaalitermostaatti 30A
- ▣ GN 1/1-mitoitus
- ▣ vakiona 3 hyllyä
- ▣ 300 litraa
- ▣ kylmän ilman
- ohjaus kanavat
- ▣ pakastimessa kuuma
- kaasusulatus

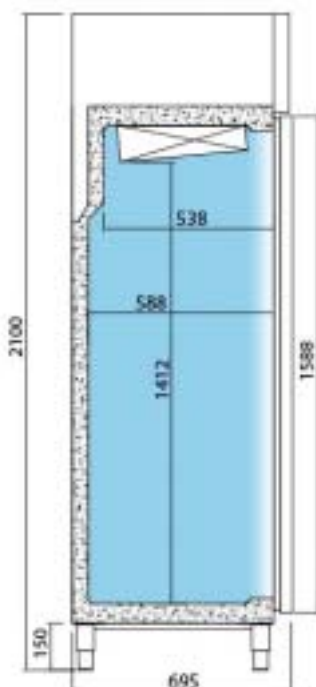

Uutuus

Kovinta laatua

infrico

AGN Ritolähyllä (502X12) GN-1/1
Johdepari (503X15, 503X20)

AGB Ritolähyllä (502X14) GN-2/1
Johdepari (503X02, 503X03)



AGB 701
-2..+8 °C

AGB 701BT
-18°C

AGB 701

Kylmäkaappi

- ▣ AISI 304 18/10 sisältä ja ulkopuolelta
- ▣ itsesulkeutuvat ja auki pysyvät ovet
- ▣ LED valot
- ▣ 100% korroosionkestäväksi pinnoitettu höyrystin
- ▣ 687x794x2130 mm
- ▣ 585W 230V
- ▣ -2..+8 °C
- ▣ automaattisulatus
- ▣ digitaalitermostaatti 30A
- ▣ GN 2/1-mitoitus
- ▣ vakiona 3 hyllyä
- ▣ 700 litraa
- ▣ kylmän ilman ohjauskanavat

I INFRIBLOCK




Kasettikoneikot

AGB 701BT

Pakastekaappi

- ▣ 687x794x2130
- ▣ 1000 W230V
- ▣ -18°C
- ▣ pakastimessa kuuma kaasusulatus

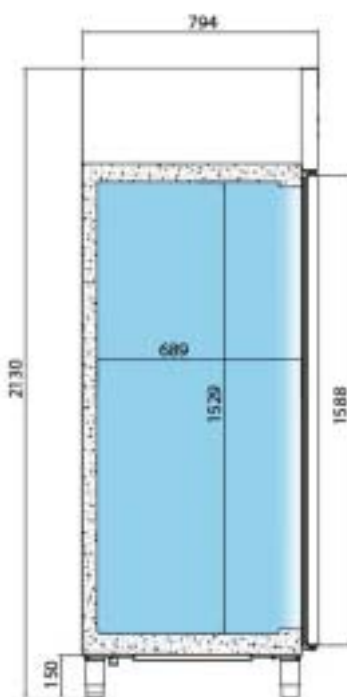

AGB 1402
-2..+8 °C

AGB 1402BT
-18 °C

AGB 1402

Kylmäkaappi

- ▣ AISI 304 18/10 sisältä ja ulkopuolelta
- ▣ itsesulkeutuvat ja auki pysyvät ovet
- ▣ LED valot
- ▣ 100% korroosionkestäväksi pinnoitettu höyrystin
- ▣ 1385x794x2130 mm
- ▣ 945 W 230V
- ▣ -2..+8 °C
- ▣ Automaattisulatus
- ▣ digitaalitermostaatti 30A
- ▣ GN 2/1-mitoitus
- ▣ vakiona 3 hyllyä
- ▣ 1400 litraa
- ▣ kylmän ilman ohjauskanavat

AGB 1402BT

Pakastekaappi

- ▣ 1345x794x2130 mm
- ▣ 1,4 kW230V
- ▣ -18°C
- ▣ pakastimessa kuuma kaasusulatus



AFP-801
AFN-801



AEP-801



AFP-1602
AFN-1602



Kylmäkaapit -2..+8°C

Tilaus No	Litraa	Ovet	Tilaus Koodi	Mitat	kW	Kylmä teho/W	
AFP-801	700	1	149221000000	L 693 xS826xK2008	0,3	368	
AEP-801	700	1	Lasiovi	L 693 xS826xK2008	0,3	368	
AFP-1602	1400	2	149221200000	L 1388 xS826xK2008	0,5	500	

Pakastekaapit -18..-22°C



Tilaus No	Litraa	Ovet	Tilaus Koodi	Mitat	kW	Kylmä teho/W	
AFN-801	700	1	149222000000	L 693 xS826xK2008	0,7	438	
AFN-1602	1400	2	149222200000	L 1388 xS826xK2008	1	1000	

Kylmäkaappi AFP ja AEP

- ☐ GN 2/1 3 hyllyä mukana
- ☐ elektroninen toiminto
- ☐ -2...+8°C
- ☐ automaattisulatus
- ☐ terästä AISI-304 (18/10)
- ☐ ympäristö max. +38°C
- ☐ kylmäaine R134a

Hylly 6027010009
Kisko 6033050016

Pakastekaappi AFN

- ☐ GN 2/1 3 hyllyä mukana
- ☐ elektroninen toiminto
- ☐ -18...-22°C
- ☐ automaattisulatus
- ☐ terästä AISI-304 (18/10)
- ☐ ympäristö max. +38°C
- ☐ kylmäaine R404A

**Laatua
sopuhinnalla !
Paljon myydyt**

FAGOR 



1

Kylmäkön
salaattipöytä

200274




2

200275

Tiskeihin
mahtuu esim..
nämä GN-150mm
mittaiset astiat.

- RST
- elektroninen termostaatti
- tilavuus 250 litraa
- 1/1GN-mitoitus kaapeissa
- Lämpö 2..+10°C
- 0,187 kW 230 V
- kylmäaine R134a

TOIMITUKSIIN EI SISÄLLY GN-ASTIAT

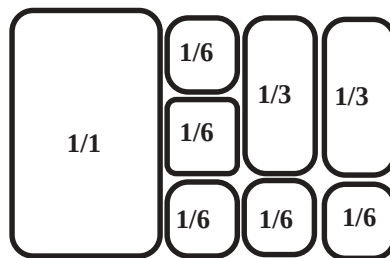

No 200274+200275

- etuosassa teflon leikkuulauta
- elektroninen termostaatti
- kondenssi sulaveden haihdutus
- lasiosa W 880 x D 540 x H 425
- lasihylly W 856 x D 298
- 0,187kW 230 V

Mukana: 2 ritilää 1/1 GN, RST
2 kpl GN-välipiena 325 mm,
2kpl GN-välipiena 535 mm,
4kpl GN-välipiena 174 mm,



3

Bartscher

GN astia vaihtoehdot:
3xGN1/3-150
2xGN1/2-150
1xGN1/1-150
Kaapissa johteet GN 1/1



4

Salaattitiski

Pizzamestarin työpöytä

Kuva	No	Koko		
1	200274	Näyteikkuna	880x540x425 hylly 865x298	
2	200275	Salaatti tiski	900x700x850 250Litraa	
3	200270	L438xS700xK882	1/1GN mitoitus kaapissa	
4	200258	L900xS700xK1080	5xGN1/6 tai 2xGN1/3, 1xGN1/6	

Pikajäähdytin / pakastin



3x GN1/1 sekä
pelti 600x400

No AT03

- ruostumatonta terästä
- elektroninen termostaatti
- L 750 x S 740 x K 720/750
- sisältä 600x400x280 johdeväli 70 mm
- 3x1/1 GN / 3x600x400
- 1150W 230 V
- 50 kg

14kg	+70°C...+3°C	90 min
11kg	+70°C...-18°C	240 min

Toimitusmyynnissä

TECNODOM
made in italy



5x GN1/1 sekä
pelti 600x400

No AT05

- ruostumatonta terästä
- elektroninen termostaatti
- L 750 x S 740 x K 850/880
- sisältä 600x400x410 johdeväli 70 mm
- 5x1/1 GN / 5x600x400
- 1424W 230 V
- 60 kg

20kg	+70°C...+3°C	90 min
15kg	+70°C...-18°C	240 min

Varastomalli



TECNODOM
made in italy

Uutuus 2017



7x GN1/1 sekä
pelti 600x400

No AT07

- ruostumatonta terästä
- elektroninen termostaatti
- L 750 x S 740 x K 1260/1290
- sisältä 610x400x770 johdeväli 70 mm
- 7x1/1 GN / 7x600x770
- 1490W 230 V
- 85kg

25kg	+70°C...+3°C	90 min
20kg	+70°C...-18°C	240 min

Toimitusmyynnissä

TECNODOM
made in italy



10x GN1/1 sekä
pelti 600x400

No AT10

- ruostumatonta terästä
- elektroninen termostaatti
- L 750 x S 740 x K 1260/1290
- sisältä 610x400x410 johdeväli 70 mm
- 10x1/1 GN / 10x600x770
- 1490W 230 V
- 90kg

25kg	+70°C...+3°C	90 min
20kg	+70°C...-18°C	240 min

Toimitusmyynnissä

TECNODOM
made in italy



Lämpötila-alueet +70°...+3°C max. 90 min. / +70°...-18 max. 240 min.

**Voisiko buffetlinjastosi olla vaikka ...
.... hyvän näköinen ?**



SBM4

SBM3 Sopii astiat 3 kpl GN 1/1-150

SBM4 Sopii astiat 4 kpl GN 1/1-150

SBM Sopii astiat 6kpl GN 1/1-150

Riittäväksi mitoitettu kylmäteho

Ruostumatonta terästä, kaikissa aidot graniittitasot

Säätö +2...10°C, Valot. (Astiat eivät sisälly hintaan.)

GN 1/1 väliskot mukana



SHBM3

SHBM3 Sopii astiat 3 kpl GN 1/1-100

SHBM4 Sopii astiat 4 kpl GN 1/1-100

SHBM Sopii astiat 6kpl GN 1/1-100

Ruostumatonta terästä, graniittitasot

Lämmön säätö , Valot. (Astiat eivät sisälly hintaan.)



R11019-1

Kupoli GN1/1

No R11019-1

□ L 325 x S 530 x K


R11019-1 yksi reikä

R11019-2 kaksi reikää




SBM Kylmäbuffet

Malli	Mitat	Hp.	
SBM3	1190x900x870/1320	3/8	
SBM4	1520x900x870/1320	4/1	
SBM6	2180x900x870/1320	6/1	



Mahonki



Pähkinä

Värit: Mahonki, Pähkinä

Kaikkia malleja ei ole varastossa

(varastossa mahongin värisenä)

**Kaikissa pyöristetyt
altaan sisäkulmat.**

SHBM Lämminbuffet

Malli	Mitat	Tekn.	
SHBM3	1190x900x870/1320	1,6kW	
SHBM4	1520x900x870/1320	2,4kW	
SHBM6	2180x900x870/1320	3,2kW	



Kylmävetolaatikostot elintarvikkeille +2...8°C

korkeus 875-915 mm

Valmistettu Euroopassa
Kasettikoneikolla

RST kansi soveltuu työtasoksi

Kuva	No	Nimike			
1	RE 0804	4xGN1/1-150	L800xS650xK900	0,4kW 230V	
2	RE 0805	5xGN1/1-100	L800xS650xK900	0,4kW 230V	
3	RE 1207	7xGN1/1-150	L1200xS650xK900	0,4kW 230V	
4	RE 1214	4xGN1/1-150+8 peltiä	L1200xS650xK900	0,4kW 230V	
5	RE 16010	10xGN1/1-150	L1600xS650xK900	0,6kW 230V	
6	RE 1617	6xGN1/1-150 +8 peltiä	L1600xS650xK900	0,6kW 230V	

Restec Grillivetolaatikostot korkeus 587-615 mm

7	RG 1204	4xGN1/1-150	L1200xS650xK580	0,4kW 230V	
8	RG 1606	6xGN1/1-150	L1600xS650xK580	0,6kW 230V	
9	RG 2008	8xGN1/1-150	L2000xS650xK580	0,6kW 230V	

Kylmävetolaatikostot juomakoreille korkeus 875-915 mm

10	RO 1205	5:lle juomakorille	L1200xS650xK900	0,4kW 230V	
11	RO 1607	7:lle juomakorille	L1600xS650xK900	0,6kW 230V	
12	RO 0803	3:lle juomakorille	L800xS650xK900	0,4kW 230V	

Baarimestarin pöytä korkeus 875-915 mm

13	RB 1205	5:lle juomakorille	L1200xS650xK900	0,4kW 230V	
14	RB 1607	7:lle juomakorille	L1600xS650xK900	0,6kW 230V	
15	RB 0803	3:lle juomakorille	L800xS650xK900	0,4kW 230V	

Pizzaleivontapöydät korkeus 875-915 mm



1	RP 0811	1xGN1/1-150+8 peltiä	L800xS650xK900	0,4kW 230V	
2	RP 1214	4xGN1/1-150+8 peltiä	L1200xS650xK900	0,4kW 230V	
3	RP 1617	7xGN1/1-150+8 peltiä	L1600xS650xK900	0,6kW 230V	



Kylmälämpötyöpöytä +2...5°C

Satavana myös
80cm leveänä
3:lla laatikolla
RTP 0803

1	RTP 1206	6xGN1/1-150+1/ 6-150 x 6	L1200xS650xK900	0,6kW 230V	
2	RTP 1609	9xGN1/1-150+1/ 6-150 x 9	L1600xS650xK900	0,6kW 230V	




Kylmä allaskaappi juomapulloille korkeus 875-915 mm

Kuva	No	Nimike			
1	KH 800	2xGN1/1-150+8 johd.	+2...8°C	0,6kW 230V	
2	KH 1200	3xGN1/1-150+16johd.	+2...8°C	0,6kW 230V	
3	RE/ST 1200	kansi lämmin 7xGN1/1-150	+2...8°C	1kW 230V	

RE/ST 1200

- Lämmitystason päälle mahtuu GN1/1 3kpl tai lautasia.
- Tuote on varustettu digitaalisella termostaatilla • Tarkoitettu lämpöiseksi laskutasoksi.
- Alla normaali kylmävetolaatikosto 0,4kW 230V +2...8°C
- Toimitamme kylmävetolaatikostot 800, 1200 1600 tarvittaessa lämpökannella

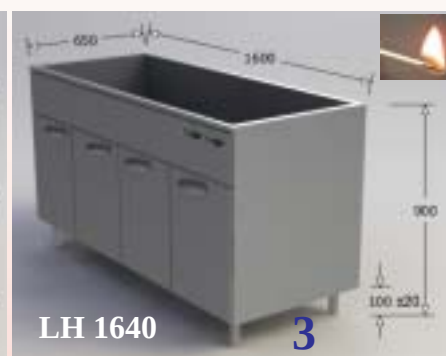

Lämmin allaskaappi GN-astioille korkeus 875-915 mm

1	LH 820	2xGN1/1-150+16 GN1/1-50	+30...80°C	2,7kW230V	
2	LH 1230	3xGN1/1-150+24 GN1/1-50	+30...80°C	3,6kW230V	
3	LH 1640	4xGN1/1-150+32 GN1/1-50	+30...80°C	3,6kW230V	



Lämmin kaappi GN-astioille korkeus 875-915 mm

1	L K 820	16 GN1/1-50	+30...80°C	0,5kW230V	
2	LK 1230	24 GN1/1-50	+30...80°C	1,6kW230V	
3	LK 1640	32 GN1/1-50	+30...80°C	1,6kW230V	



LS/ST 820

1



LS/ST 1200

2



LS/ST 1600

3

Lämmin kaappi lämpötasolla GN-astioille(taso+25...40°C)

Kuva	No	Nimike				
1	LK/ST 820	kansi lämmin	16 GN1/1-50	+30...80°C	1kW230V	
2	LK/ST 1200	kansi lämmin	24GN1/1-50	+30...80°C	2,1kW230V	
3	LK/ST 1600	kansi lämmin	24GN1/1-50	+30...80°C	2,1kW230V	



KSB1200
SSB1200

Kylmä ja Lämmin Buffet

- Digitaalitermostaatti
- Valaistu
- Valutushana
- Laskettavat tarjotintasot
- Saatavana eri väreillä, myös RST
- Saatavana myös 1600 mm pitkänä




Kuva	No	Koko			
1	KSB1200	kylmä	leveys 1200	3xGN1/1-150	
1	KSB800	kylmä	leveys 800	2xGN1/1-150	
1	SSB1200	lämmin	leveys 1200	3xGN1/1-150	
1	SSB800	lämmin	leveys 800	2xGN1/1-150	

No 6900

Infrapunalämpömittari laser-kohdistimella.


- Laser takaa tarkan kohdistuksen.
- Monivärinen taustavalaistu LCD näyttö.
- 50 ... +500°C
- Emissiivisyys 0,98
- Mittausasteikko 0,5°C
- Tarkkuus ±2°C / ±2%
- Vasteaika 1s
- Automaattinen sammutus toiminto 15s kuluttua.
- Patterien kesto noin 180h
- Toimii 2 kpl AAA paristolla
- Mukana paristot, englanninkielinen manuaali sekä muovisalkku.



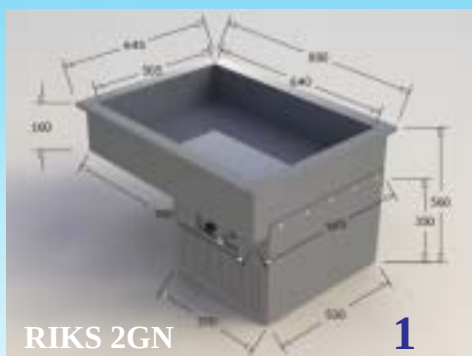


RIKS 2GN

1

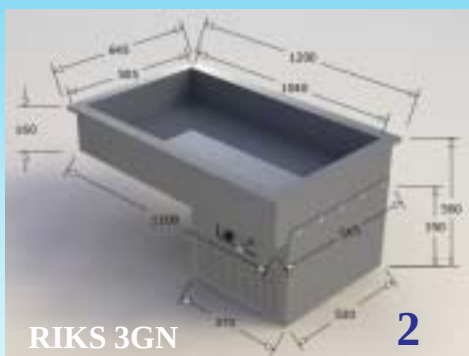

RIKS 3GN

2

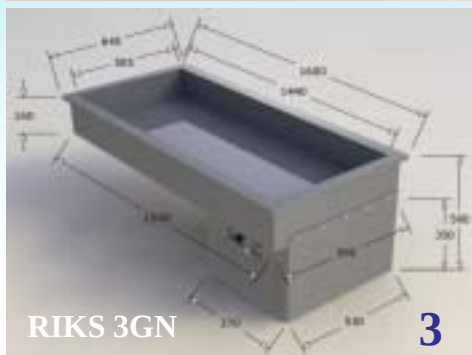

RIKS 3GN

3

Pöytään upotettavat Drop in kylmäaltaat


- Jäähdytysaltaaseen mahtuu GN1/1 – 150
- Tarkoitettu lyhytaikaiseen säilytykseen.
- Huolehdi tuuletuksesta alakaapissa

Drop In on valmistettu
ruostumattomasta teräksestä.

Tason voi tilata L-mitaisella ulkokehyksellä.


Restec Drop in salaatti- pulloallas +3C...5C

Kuva	No	Nimike				
1	RIKS 2GN	reikä 700x565	L800xS645xK650	0,5kW230V		
2	RIKS 3GN	reikä 1100x565	L1200xS645xK650	0,5kW230V		
3	RIKS 4GN	reikä 1500x565	L1600xS645xK650	0,5kW230V		

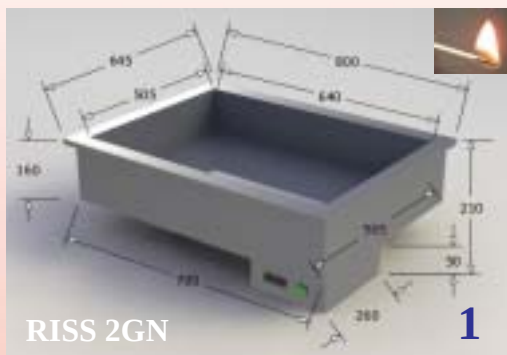


RISS 2GN

1

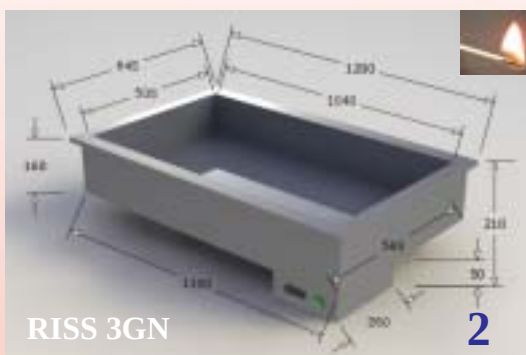

RISS 3GN

2

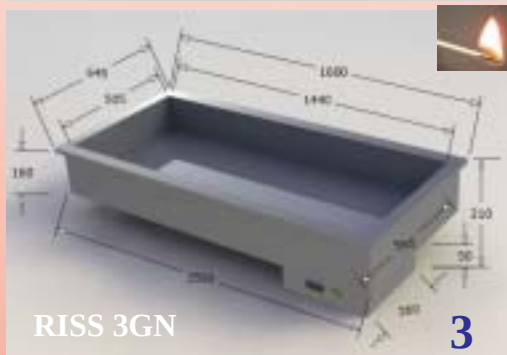

RISS 3GN

3

Pöytään upotettavat Drop in lämpöaltaat




- Lämmitysaltaaseen mahtuu GN1/1 – 150
- Tarkoitettu lyhytaikaiseen säilytykseen.

Drop In on valmistettu
ruostumattomasta teräksestä.

Tason voi tilata L-mitaisella ulkokehyksellä.

Restec Drop in lämpöallas +40C...90C

1	RISS 2GN	reikä 700x565	L800xS645xK650	0,8kW230V		
2	RISS 3GN	reikä 1100x565	L1200xS645xK650	2kW230V		
3	RISS 4GN	reikä 1500x565	L1600xS645xK650	2kW230V		

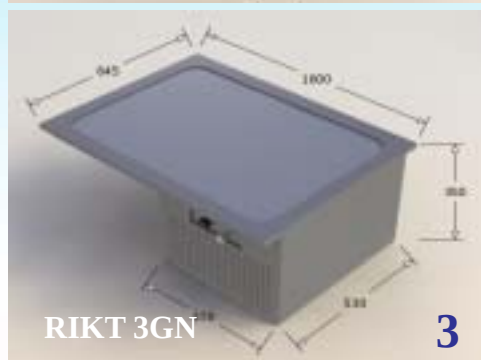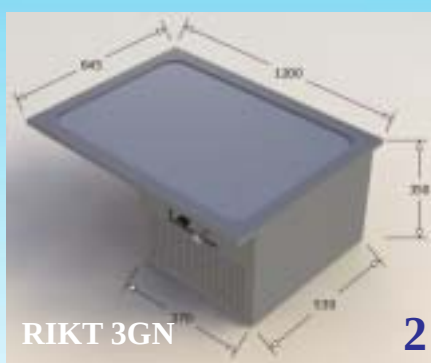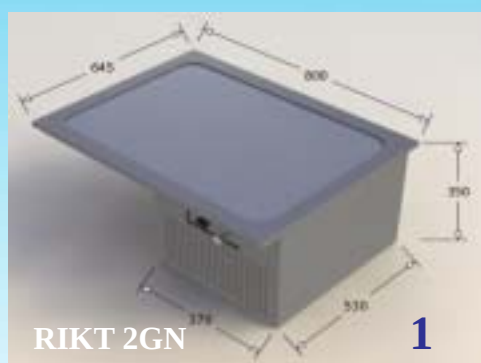

Pöytään upotettavat Drop in kylmälevyt




- Kylmälevyn päälle mahtuu GN1/1 tai lautasia
- Tarkoitettu lyhytaikaiseen säilytykseen.
- Tuote on varustettu digitaalisella termostaatilla
- Huolehdi tuuletuksesta alakaapissa

Drop In on valmistettu ruostumattomasta teräksestä.

Tason voi tilata L-mitaisella ulkokehysellä.

Restec Drop in kylmätaso +1C...8C

Kuva	No		Nimike			
1	RIKT 2GN	reikä 740x525	L800xS645xK350	0,4kW230V		
2	RIKT 3GN	reikä 1140x525	L1200xS645xK350	0,4kW230V		
3	RIKT 4GN	reikä 1540x525	L1600xS645xK350	0,4kW230V		

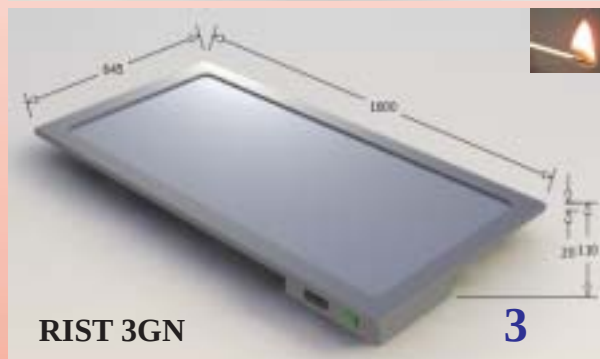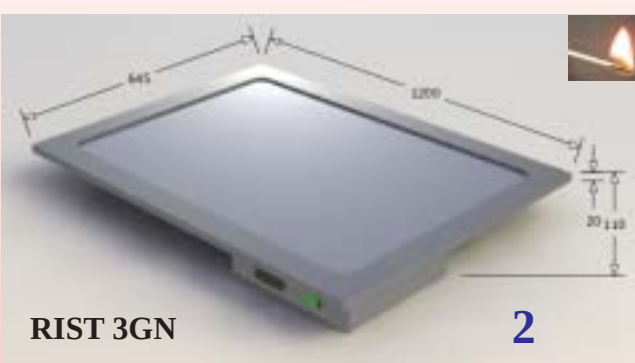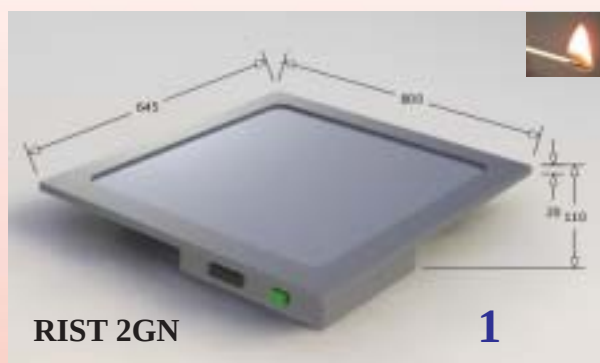



Pöytään upotettavat Drop in lämmitystasot

- Lämmitystason päälle mahtuu GN1/1 tai lautasia
- Tarkoitettu lyhytaikaiseen säilytykseen.
- Tuote on varustettu digitaalisella termostaatilla

Tason voi tilata L-mitaisella ulkokehysellä.

Restec Drop in lämpötaso +40C...90C

1	RIST 2GN	reikä 720x570	L800xS645xK110	0,5kW230V		
2	RIST 3GN	reikä 1140x525	L1200xS645xK110	0,5kW230V		
3	RIST 4GN	reikä 1520x525	L1600xS645xK110	0,5kW230V		

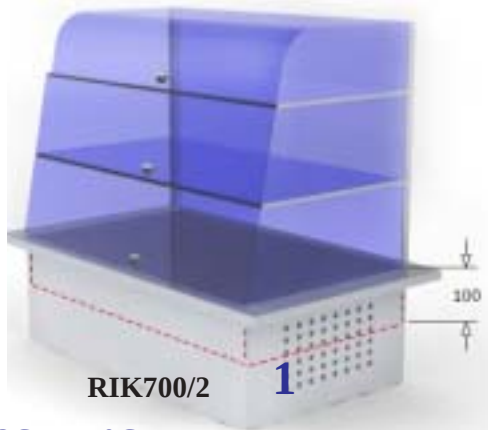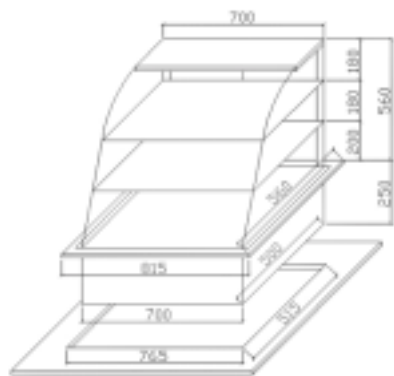

RIK700/2

1



RIN700/2

2

- Lämpötila säädetään +2C...+10C
- Tuotteella on digitaalinen termostaatti
- Näyteikkunalla on kolme tasoa (perustaso ja kaksi lasihyllyä)
- Näyteikkunalla on sisävalo, minkä voi erikseen sytyttää tai sammuttaa
- Huolehdi tuuletuksesta alakaapissa
- Huom: Lasien väri ei vastaa todellisuutta.




Restec Drop in kylmälasikko sekä neutraali RST

Kuva	No	Nimike		
1	RIK700/2	+2...10°C Tasolasikko	L700xS500xK560+250	
1	RIK700/2S	+2...10°C Allaslasikko	L700xS500xK560+250	
2	RIN700/2	Drop in näyteikkuna, neutraali		


Kylmälasikko Liisa

- Laite on suunniteltu elintarvikkeiden lyhytaikaiseen säilytykseen
 - Lämpötila säädetään +3C...+5C
 - Tuotteella on digitaalinen termostaatti
 - Kolme hyllyä + pohjassa allas juomille
 - Alakaapissa kaksi vetolaatikkoa
- GN 1/1-150 astioille, vaihtoehtoisesti sopii juomakorit.
- Huom: Lasien väri kuvassa ei vastaa todellisuutta.
- 230V 2,1kW Kylmäaine R404a 820g
Netto paino 170 kg (1200)

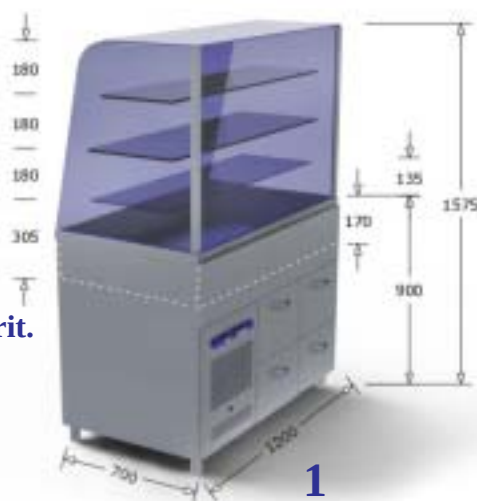

1

1	Liisa 1200	Lasikko	L1200xS700xK1575 alaosa 900 allas 170	
1	Liisa 800	Lasikko	L800xS700xK1575 alaosa 900 allas 170	






1



2


1	AV-50	Allaskärry	allasmitat 500x600x300	
2	Hissi	Astiakorijakelija	585x520x882	

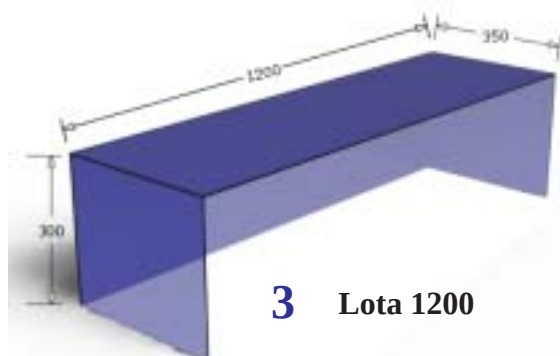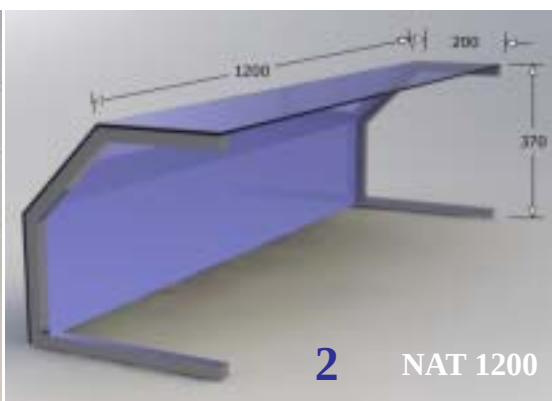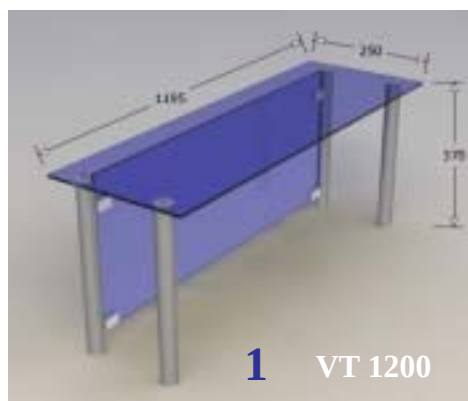

- Tasot/ suojat voi tilata jo asennettuna tai tuotteeseen, missä ei ole hyllyjä.
- Huom: Lasien väri ei vastaa todellisuutta.
- Kiinnitys tarvikkeet mukana.
- Voidaan myös kiinnittää vanhaan laitteeseen.

Restec tarjoilutasot

Kuva	No	Nimike		
1	VT800	materiaali lasi/teräs L795xS250xK370 sopii L800 laitteet		
1	VT1200	materiaali lasi/teräs L1195xS250xK370 sopii L1200 laitteet		
1	VT1600	materiaali lasi/teräs L1595xS250xK370 sopii L1600 laitteet		
2	NAT800	L800xS250xK370 sopii L800 laitteet		
2	NAT1200	L1200xS250xK370 sopii L1200 laitteet		
2	NAT1600	L1600xS250xK370 sopii L1600 laitteet		
3	Lota 800	materiaali lasi L800xS350xK300 sopii L800 laitteet		
3	Lota 1200	materiaali lasi L1200xS350xK300 sopii L1200 laitteet		
3	Lota 1600	materiaali lasi L1600xS350xK300 sopii L1600 laitteet		

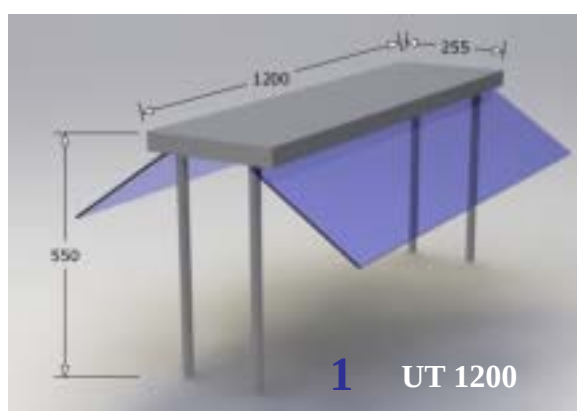

- Hyllyn alla on valaisin
- Sivussa on roiskesuojat läpinäkyvästä karaistutusta lasista (6mm)
- Pisarasuoja voi tilata jo asennettuna tai tuotteeseen, missä ei ole hyllyjä
- Huom: Lasien väri ei vastaa todellisuutta.
- Kiinnitys tarvikkeet mukana.
- Voidaan myös kiinnittää vanhaan laitteeseen.

Restec pisarasuojat

1	UT 800	materiaali lasi/teräs L800xK550 sopii L800 laitteet		
1	UT 1200	materiaali lasi/teräs L1200xK550 sopii L1200 laitteet		
1	UT 1600	materiaali lasi/teräs L1600xK550 sopii L1600 laitteet		

PUSSIN SAUMAAJA / KROKO SAUMAAJA

Katkaisulla



1

Mukana:
varaterä,
2 vastusta
teflon nauha

2



400W/230V

Kuva	No	Nimike		
1	PSC300	Pussinsaumaaja katkaisulla 300 mm		
1	PSC400	Pussinsaumaaja katkaisulla 400 mm		

Sileät pussit per 200 kpl

2	150x350	A3J0500014		
2	150x250	A3J0500015		
2	200x250	A3J0500016		

Jäakaappi ja pakastin
lämpömittari



1

2

Huoltomiesten
suosima



No 8121

Infrapunalämpömittari

- mittausalue -33..+199°C
- tarkkuus $\pm 2^{\circ}\text{C}$ tai $\pm 2\%$ lukemasta riippuen siitä kumpi on suurempi
- etäisyyden suhde mitattavan alueen kokoon 1:1
- kiinteä emissiokerroin 0,95
- pakkaus sisältää pariston CR2032
- 91 x 36 x 14 mm
- paino 30,5 g



1	8122	-40..+70°C	Max/Min anturi 3m, magneetti		
2	8121	Infrapunalämpömittari	-33...+199		

Jääkaappi- ja pakastinlämpömittarit



Kuva	No		Nimike		
1	A292049	-30..+50°C	Jääkaappi/pakastin		
2	A292048	-30..+30°C	Jääkaappi/pakastin		
3	8119	-45..+40°C	Jääkaappi, lämpömittari		
4	A292043	-40..+25°C	Jääkaappi/pakastin, hyllykiinnitys		



Kokoon taittuva (virta sammuu)

**Omaavonta-
lämpömittarit**

1	8116	-50..+150°C	Omaavontalämpömittari		
2	8116B	-50..+150°C	Virran katkaisu roiskevesitiivis IP65		
3	8115	0..+200°C	Ruokalämpömittari		
4	A292044	-10..+100°C	Omaavontalämpömittari		
5	A293043	-10..+150°C	Omaavontalämpömittari		



**Paisto- ja keitto-
lämpömittarit**

1	8117	0..+300°C	Uuni lämpömittari		
2	8118		Digipaistolämpömittari		
3	8120	0..+110°C	Kattilanreunalämpömittari		
4	292046	-38..+205°C	Rasvalämpömittari		
5	925	+0..120°C	Paistomittari	100x55	

SAUVASEKOITIN

FM450VV600

FM450VV400

FM350VV400

FM250VF250



1



FM250VF250

- yhdenkäden sekoitin
- keittiöön, pitopalveluun
- soseutussauvan pituus 270 mm
- max. nopeus 15000 rpm
- 250W 230V
- mitat 130 x 520 mm
- vakiovarusteet, sekoitussauva



Tarjous

Kuva	Malli	
2	FM450VV600	
2	FM450VV400	
2	FM350VV400	
2	FM350VV600	
1	FM250VF250	

FM450VV400

FM350VV400

- suurkeittiöön
- soseutussauvan pituus 430 mm
- max. säädettävä nopeus 15000 rpm
- 9 portainen nopeussäätö: vispilä max. 9000rpm
- 400W 230V(FM350=350W)
- mitat 130 x 780 mm
- vakiovarusteet: sekoitussauva ja ratasosa, rst- vispilä 2kpl
- turvaelektroniikka, paina + ja käynnistä

FM350VV600

FM450VV600

- suurkeittiöön
- soseutussauvan pituus 430 mm
- max. säädettävä nopeus 17000 rpm
- elektroninen nopeus-säätö
- 450W 230V
- mitat 130 x 1000 mm
- vakiovarusteet samat

Lisävarusteet / varaosat :

FSPC Seinäteline

FM400 Sekoitussauva 400 mm

FM600 Sekoitussauva 600 mm

FAF Vispilä 350VV-450VV-650VV

F 2523 Yhdyskappale (naaras)

F 2524 Yhdyskappale (uros)

FM250VF moottoriossa

FM250 Sekoitussauva

2



F2435





RAJU-SEKOITUSKONEET



- ▣ kestävä
- ▣ ruostumaton astia
- ▣ teräsvispilä
- ▣ alumiiniset taikinatyökalut 2 kpl
- ▣ RSM-20 ja RSM-30 toimituksena myös 230V jännitteellä.
- ▣ Kysy vispilät, työkalut ja kulhot varaosamyynnistämme.

Kuva	No	Määrät	Ulkomitta	r.	kW	V	Kg	
1	RSM-10	4 kg/10L	L490x410x640	108-195-355	0,5	230	65	
2	RSM-20	6 kg/20L	L560x530x800	108-195-355	1,1	400	105	
2	RSM-20/230	6 kg/20L	L560x530x800	108-195-355	1,1	230	105	
3	RSM-30	10 kg/30L	L700x562x120	91-116-282	1,5	400	180	
3	RSM-30/230	10 kg/30L	L700x562x120	91-116-282	1,5	230	180	

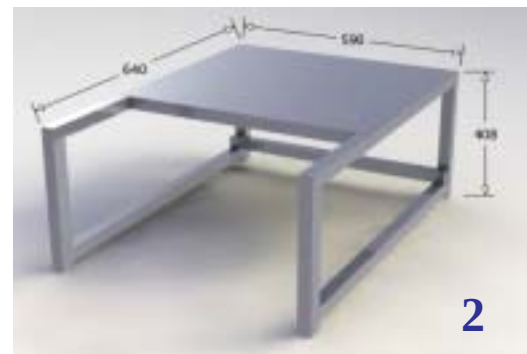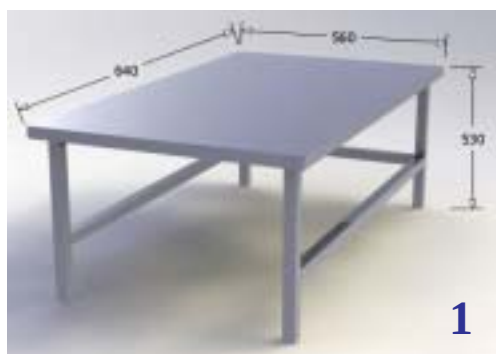

1	Raju alus	Raju alapöytä	RSM10, RSM20	S640xL560xK530		
2	RG alus	Vihannesleikkurin alapöytä	RG10/20	S640xL590xK408		



KitchenAid®

NoA1500507

5KPM5EWH

- ▣ 10 nopeutta
- ▣ ruostumaton astia 4,83 L
- ▣ roiskesuoja, lankavispilä, taikinakoukku ja mela
- ▣ L 265 x S 320 x K 420
- ▣ 0,315 W / 230 V



Uutuus

NoA150045

5KSM45EWH white

- ▣ 10 nopeutta
- ▣ ruostumaton astia 4,28L
- ▣ roiskesuoja, lankavispilä, taikinakoukku ja mela
- ▣ L 358 x S 221 x K 353
- ▣ 0,275 W / 230 V



Lisävarusteet sopii mallin A1500507

Tilaus No	Alkuperäis No		
1	A150018	5KPM5WH	taikinakoukku
2	A150021	5KPM5WH	sekoitustyökalu
3	A150017	5KPM5WH	vispilä
4	A150013	5KPM5WH	astia 4,8L 1,2 kg
5	A150023	5KPM5WH	lihamylly

**Lisävarusteet
toimitus-
myyntinä.**



100080

100080

100085 (hanalla)



100085

*Turvallinen ruuan tai kuuman
nesteen kuljetukseen*



Termo-pot-set 6L

Ruostumaton teräs 18/10, muovi

No A100268

- ▣ L 360 x S 320 x K 220
- ▣ paino 4,75 kg
- ▣ kapasiteetti 6 litraa, sis. lasikannen
- ▣ halkaisija 225 mm
- ▣ sisäkattila sopii induktioliedelle
- ▣ kontti tuplaseinä tyhjiöeristetty, lämpöhukka N. 5°C/h

Uutuus 2017



Termos kuljetuskattila 20L

CNS 18/10, harjattu

Tilavuus: 20 litraa

Eristetyllä tuplakuorella

Lämpötila menetys: n. 6 ° C / h

Kansi 4 neppareilla ja

silikonitiivisteellä

1 carring kahva,

1 kokoonaitettava kahva sivussa

Ilmanvaihto venttiili

Pinottava

Koko: Ø 300 mm, H 345 mm

Paino: 6.6 kg

Bartscher

Kutteri T3N

No 120831

- ▣ 400x 320 x 320
- ▣ kapasiteetti 3L
- ▣ teräsastia 200x105
- ▣ nopeus 730r.p.m.
- ▣ **0,37 kW 230W**
- ▣ **paino 12 kg**



Aterinteline 6-os.**No A500396**

- ▣ L 380 x S 300 x K 200
- ▣ krominikkeliterästä
- ▣ sylinterit eivät sisälly hintaan

**Aterinteline 4-os.****No A500394**

- ▣ L 265 x S 305 x K 200
- ▣ krominikkeliterästä
- ▣ sylinterit eivät sisälly hintaan

**Aterinteline 4-os.****No A500395**

- ▣ L 265 x S 305 x K 200
- ▣ krominikkeliterästä
- ▣ muovisylinterit mukana


Aterinlaatikko**No A500410**

- ▣ pöytään upotettava malli
- ▣ 1/1 GN
- ▣ L 530 x S 330 x K 100

**Aterinsylinteri****No A500382**

- ▣ muovia

**Aterinsylinteri****No A500385**

- ▣ terästä



“ULKOPUOLISET” VAKUUMIPAKKAUSKONEET

Pakattava pussi jää laitteen ulkopuolelle ja se mahdollistaa pitkienkin tyhjiöpussien käytön.

Nämä koneet vaativat ilmakehävapussit, eivät toimi tavallisilla muovipusseilla.

FAST35

- ❑ max. saumausleveys 350
- ❑ mitat 370x240x130
- ❑ 400W/230V
- ❑ 15 L/min
- ❑ automaatti käynnistys
- ❑ paino 9 kg



SMALL

- ❑ max. saumausleveys 350
- ❑ mitat 370x280x170
- ❑ 20 L/min
- ❑ automaatti käynnistys

Uusi malli

PUSSIT ILMAKANAVILLA

Paksuus 105 micronia 100kpl/ pakkaus

Pussit	Koko
SG 150300 BR1530	150x300
SG 200300 BR2030	200x300
SG 250350 BR2535	250x350
SG 300400 BR3040	300x400
SG 200600 BR2060	200x600



KAMMIOKONEET

UNICA

- ❑ max. saumausleveys 400
- ❑ mitat 470x550x430 mm
- ❑ kammio 410x450x220 mm
- ❑ 230V 50Hz
- ❑ 12L/min
- ❑ Q= 12/14,4 m3h-OIL
- ❑ paino 9 kg



SPEEDY LCD

- ❑ max. saumausleveys 350
- ❑ mitat 460x500x420 mm
- ❑ kammio 360x400x190 mm
- ❑ myös nesteiden ja herkkien materiaalien pakkaukseen
- ❑ 230V 50Hz
- ❑ 8L/min
- ❑ Q= 8/9,6 m3h-OIL
- ❑ paino 9 kg



Vihannesleikkuri "Mandoline Slicer"

No 500393

5 teräpaloihin

Materiaali: CNS 18/10, muovia

5 vaihdettavissa osat muovia,

sopii konepesuun:

- 3 insertit viipaleita, paksuus:

1,5 mm, 2,5 mm ja 3,5 mm

- 2 insertit nauhat / säleiköt,

paksuus: 3,5 mm ja 7 mm

Pidike 4 insertit, muovia

Liukumattomat jalat

Koko: L 400 x S 130 x K 145 mm



Laite ei sovellu jatkuvaan kaupalliseen käyttöön

Vihannesleikkuri ja viiden terän paketti

No 120325

▣ alumiini

▣ 0,55 kW/230V

▣ L 240 x S 630 x K 500

▣ 27,5 kg

Mukaan tulevat terät

Z3a, 3 mm

Z5a, 5 mm

Z7a, 7 mm

E2a, 2 mm

E4a, 4 mm

(sisältää 5 terää)



No A120255

▣ teräteline

▣ kuvan terät eivät sisälly toimitukseen



Bartscher

Vihanneslekkurin terät



Juustoterä (pinnoitettu) tarttumaton.
esijäähdytetylle juustolle
+6...-8°C
5 mm
120302

Saatavana muitakin
terämalleja !



E2a
2 mm
120307



E4a
4mm
120308
-



E8a
8 mm
120309



E10a
10 mm
120310



H3a
3 mm
120311




H4a
4 mm
120312
-

D-Sarjan terien kanssa on käytet-
tävä vastaavaa E-sarjan terää
Esim. D8x8a+E8a
D10x10a+E10a



Z3a
3mm
120313

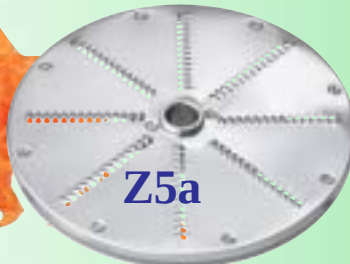


Z5a
5 mm
120314



Z7a
7 mm
120315



1

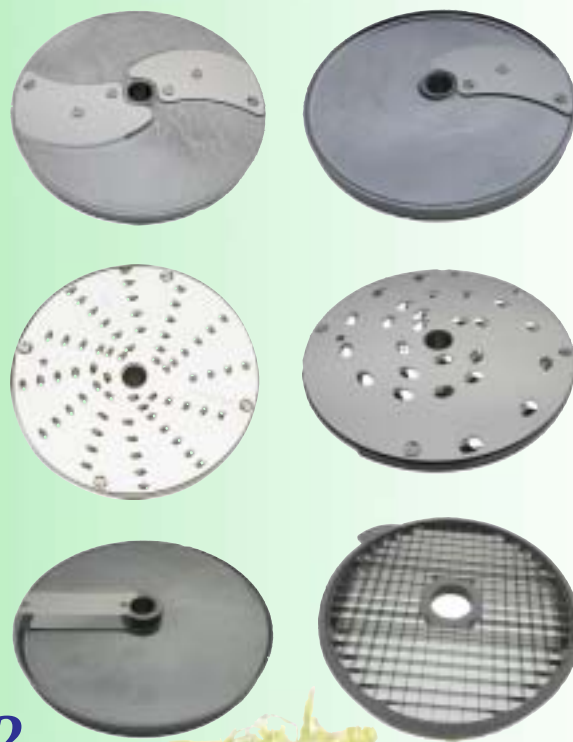

2

Paketti 1-2

Mukana:

- ▣ CL50E
- ▣ Viipaleterä 28062 1mm
- ▣ Viipaleterä 28065 5 mm
- ▣ Raasteterä 28057 2 mm
- ▣ Raasteterä 28016 7 mm
- ▣ Kuutiosarja 28112 10x10 mm

robot coupe®

- ▣ 500kg/h
- ▣ L 380 x S 305 x K 610
- ▣ 550W230V
- ▣ 20,2kg



Kuva	No	Mitat	Alue		
1+2	CL 50ES	L 380 x S 305 x K 610	500 kg/h	SETTI	
1	CL 50E	L 380 x S 305 x K 610	500 kg/h	KONE	



“Muussikone”

Tuottaa:
Perunamuussia 10kg / 2 min

Lisäosat:

Til No 28190 Muussikone osat 3 mm

Lisäosat: 28190



1

2

Korkeatasoisia vaakoja

1

- ▣ 5 g-15 kg
- ▣ tai 2 g-15 kg
- ▣ vaakapinta 280x220
- ▣ sopii leipomokäyttöön
- ▣ 4 W 230 V
- ▣ sisältää akun ja laturin

Bartscher

Leipomokäyttöön



Sisältää kunnollisen akun sekä laturin !



2

- ▣ toimii 6:lla AA paristolla tai adapterilla.
- ▣ vaakapinta L 320 x S 300
- ▣ spiralivälijohto venyy max. 1,4m

Ei voi käyttää pakastehuoneessa.
Paristot eivät ole mukana.



3

No 65415 Ø 18 cm 5kg/1g
4 kpl paristo mukana



4

No 1158 Kahvivaaka 0,1-150 g
128 x 78 x 18

Kuva	No	Mitat	Alue		
1	A300117	L 280 x S 330 x K 125	5 g-15 kg		
1	A300118	L 280 x S 330 x K 125	2 g-15 kg		
2	A300068	L 320 x S 300 x K 42	20 g - 60 kg		
2	A300151	L 320 x S 300 x K 42	50 g - 150 kg		
3	65415	Ø 18 cm	5kg/1g		
4	1158	128 x 78 x 18	0,1-150 g		

Perunankuorimakone 5 kg

No A120181

- ▣ CNS 18/10
- ▣ kapasiteetti kerralla 5 kg
- ▣ kapasiteetti: 60 kg/h
- ▣ 1 nopeus
- ▣ vesiliitäntä 3/4"
- ▣ L 610 x S 520 x K 560mm
- ▣ **0,37kW 230V**
- ▣ **paino 28 kg**



Perunankuorimakone 10kg

No A120186

- ▣ CNS18/10
- ▣ kapasiteetti kerralla 10 kg
- ▣ kapasiteetti: 120 kg/h
- ▣ ajastin 0-4 min.
- ▣ 1 nopeus
- ▣ vesiliitäntä 3/4"
- ▣ L 380x S 770 x K 870
- ▣ **0,75kW 230V**
- ▣ **paino 38 kg**



Bartscher



Luusaha

No HLS-1650

- ▣ ruostumatonta terästä
- ▣ 465x457x870
- ▣ terän pituus 1650 mm
- ▣ **750W 230V**
- ▣ **paino 42 kg**



1



2



3

Kuva	No	Nimike			
1	HK404030	Lihatukki, puinen	400x400x300x900		
2	HKP404015	Lihatukki, RST/polyethylene	400x400x150x900		
3	Raskpol	Puhdistushöylä	170x70x90		



No 174250

Slicer 250

- ❑ alumiini runko
- ❑ terä 250 mm
- ❑ terä teroitin
- ❑ viipalepaksuus 1-12 mm
- ❑ ulkomitat L 430 x S 510x K 375
- ❑ 240W 230V
- ❑ paino: 15,2 kg

Leipäterä 174054

Lihamylyt

No G50

- ❑ reikälevyt 3,5-5-8mm/69
- ❑ "pakki" toiminto
- ❑ mukana makkara työkalut 3 kokoa
- ❑ 230V 1000W
- ❑ 60 kg/h
- ❑ paino: 6 kg



G50

Kovaan käyttöön



370223

Leikkelekoneet

No 174220

Slicer 220

- ❑ alumiini runko
- ❑ terä 220 mm
- ❑ Terän teroitin
- ❑ viipalepaksuus 1-12 mm
- ❑ ulkomitat L 410 x S 475x K 360
- ❑ 240W 230V
- ❑ paino: 14,4 kg

Leipäterä 174052

No 174300

Slicer 300

- ❑ alumiini runko
- ❑ terä 300 mm
- ❑ terän teroitin
- ❑ viipalepaksuus 1-12 mm
- ❑ ulkomitat L 480 x S 595x K 450
- ❑ 380W 230V
- ❑ paino: 20,6 kg

Leipäterä 174058

No 370223

22CQO

- ❑ suppilo ja myllyosa:
- CNS 18/10 RST
- ❑ runko RST
- ❑ reikälevy 82 mm
- ❑ kapasiteetti 200 kg/h
- ❑ helppo puhdistaa
- ❑ L 255 x P 450 x K 450
- ❑ 1,1W/230V
- mukana:
- 1 terä, reikälevy 6 mm
- ❑ 27kg

Terä

No A370218
22CQO

Reikälevy

No A370215
22CQO/2
2 mm rei'illä

Reikälevy

No A370216
22CQO/4,5
4,5mm rei'illä

Reikälevy

No A370220
22CQO/8
8 mm rei'illä

LIHAMYLLYT

Lihamyllly 12ET

Pienille lihamäärille!

- ❑ pienimuotoiseen käyttöön
- ❑ tuntiteho 50 - 90 kg
- ❑ moottori 500W
- ❑ ulkomitat 52x27x32
- ❑ mukana reikälevy 6 mm
- ❑ 500W 230V
- ❑ paino 15 kg



Lihamyllly 22ET

Pienille lihamäärille!

- ❑ pienimuotoiseen käyttöön
- ❑ tuntiteho 70 - 120 kg
- ❑ moottori 600W
- ❑ ulkomitat 60x32x32
- ❑ mukana reikälevy 8 mm
- ❑ 600W 230V
- ❑ paino 20 kg



Lihamyllly 32ET

- ❑ vaativampaan käyttöön
- ❑ tuntiteho 100-160 kg
- ❑ moottori 1100W
- ❑ ulkomitat 60x32x32
- ❑ mukana reikälevy 10mm
- ❑ 1100W 230V
- ❑ paino 30 kg



TPH T 0020 terä 12ET

TPH T 0006 terä 22ET

TPH T 0001 terä 32ET



Kuva	Tilaus No	Reikälevy Mitat	Sopii		kg/h	kg	
	TPHT0041	12ET/3,5	12ET				
	TPHT0042	12ET/10	12ET				
	TPHT0040	22ET/3,5	22ET				
	TPHT0043	22ET/10	22ET				
	TPHT0022	32ET/3,5	32ET				
	TPHT0044	32ET/10	32ET				





Toimitus osina

Tilaus No	Mitat			Kuva	
601151	750x350x1520	Keittiö/varastohylly	kantavuus 150 kg	1	
601182	910x460x1845	Keittiö/varastohylly	kantavuus 200 kg	1	
601153	1300x690x880-900	Keittiöpöytä	kantavuus 250 kg	2	
601152	1200x690x880-900	Keittiöpöytä	kantavuus 250 kg	3	
601712	1200x700x860-900	Keittiöpöytä	Ylä 160kg , ala 150kg	4	

GN Kuljetusvaunu



No 300181

- ▣ L 385 x S 550 x K 1890
- ▣ GN 1/1, 1/2, 1/3 ja 2/3
- ▣ RST
- ▣ 18 tasoa johteet
- ▣ runko 25x25mm putkesta
- ▣ 4 kpl 125 mm pyöriä, joista 2 lukittavaa
- ▣ 21,5 kg

No 300092

- ▣ GN 1/1, 1/2, 1/3 ja 2/3
- ▣ L 450 x S 600 x K 905
- ▣ RST
- ▣ 7 tasoa johteet
- ▣ runko 25x25mm putkesta
- ▣ 4 kpl 125 mm pyöriä, joista 2 lukittavaa
- ▣ 10,6 kg



Tarjotin palautus

No300083

Tarjotin 443 x 343

Tai GN1/1

530 x 325

- ▣ 16 tasoa
- ▣ 2 x 8 tasoa 500 x 360
- ▣ välit 145 mm
- ▣ kapasiteetti 48 kg
- ▣ 68mm johdeväli
- ▣ 4 pyörää 125 mm (2 lukittavaa)
- ▣ L 925 x S 620 x K 1700
- ▣ Paino 38 kg

Bartscher



No TW4070

- ▣ L 515 x S 610 x K 1460
- ▣ RST 18/10
- ▣ 10 tasoa johteet 630X370
- ▣ runko 25x25mm putkesta
- ▣ 4 kpl 125 mm pyöriä, joista 2 lukittavaa
- ▣ 25kg



Korivaunut pesukoreille (ei kuvia)

K-4	Korivaunu 4 johdetta+tasokansi	550x505x815		
K-6V	Korivaunu pesukoreille	550x505x1500	yläjohteet vinossa	
K-6	Korivaunu pesukoreille	550x505x1500	ilman ylätasoa	
K-8	Korivaunu pesukoreille	550x505x1700		



94 cm

Huolto- /tarjoilu- vaunu

No A300049

- ▣ kantavuus 120 kg
- ▣ alumiinirunko
- ▣ 3 hyllyä
- ▣ L 830 x S 415 x K 940
- ▣ hylly L 620 x S 405, väli 300

Aterin- ja roska-astiat A300047

**Sopii vaunuun A300049
tai JV-1**

- ▣ 30 litraa L335 x S 237 x K 560
- ▣ 9 litraa L333 x S 230 x K 178



RST



RST

Kuva	No	Astia	Kärrin koko		
1	JV-1	S500xL280xK600	S600xL320xK730	60Litraa	
2	JV-2	2 kpl S500xL280xK600	S600xL320xK730	2x60Litraa	
3	300142	Taso 560 x 940mm, 125 mm pyörät, kantavuus 200kg			14,4 kg

No 6900

Infrapunalämpömittari laser-kohdistimella.

- Laser takaa tarkan kohdistuksen.
- Monivärinen taustavalaistu LCD näyttö.
- 50 ... +500°C
- Emissiivisyys 0,98
- Mittausasteikko 0,5°C
- Tarkkuus ±2°C / ±2%
- Vasteaika 1s
- Automaattinen sammutus toiminto 15s kuluttua.
- Patterien kesto noin 180h
- Toimii 2 kpl AAA paristolla
- Mukana paristot, englanninkielinen manuaali sekä muovisalkku.



Huolto- /tarjoiluvaunu

No A300062

- ▣ kantavuus 100 kg
- ▣ 2 hyllyä
- ▣ L 930 x S 600 x K 945
- ▣ hylly L 830 x S 510, väli 570
- ▣ 10 kg

Toimitus osina



Huolto- /tarjoiluvaunu

No A300073

- ▣ kantavuus 90 kg
- ▣ 30 kg/hylly
- ▣ 3 hyllyä
- ▣ L 930 x S 600 x K 945
- ▣ hylly L 830 x S 510, väli 275
- ▣ 13kg



Huolto- /tarjoiluvaunu

No 300065

- ▣ kantavuus 150 kg
- ▣ 5 hyllyä
- ▣ L 920x S 600 x K 1540
- ▣ hylly L 827 x S 510, väli 265
- ▣ 18kg




Huolto- /tarjoiluvaunu

No 02003

- ▣ kantavuus 300 kg
- ▣ 3 hyllyä
- ▣ hylly L1035x S 495xK950



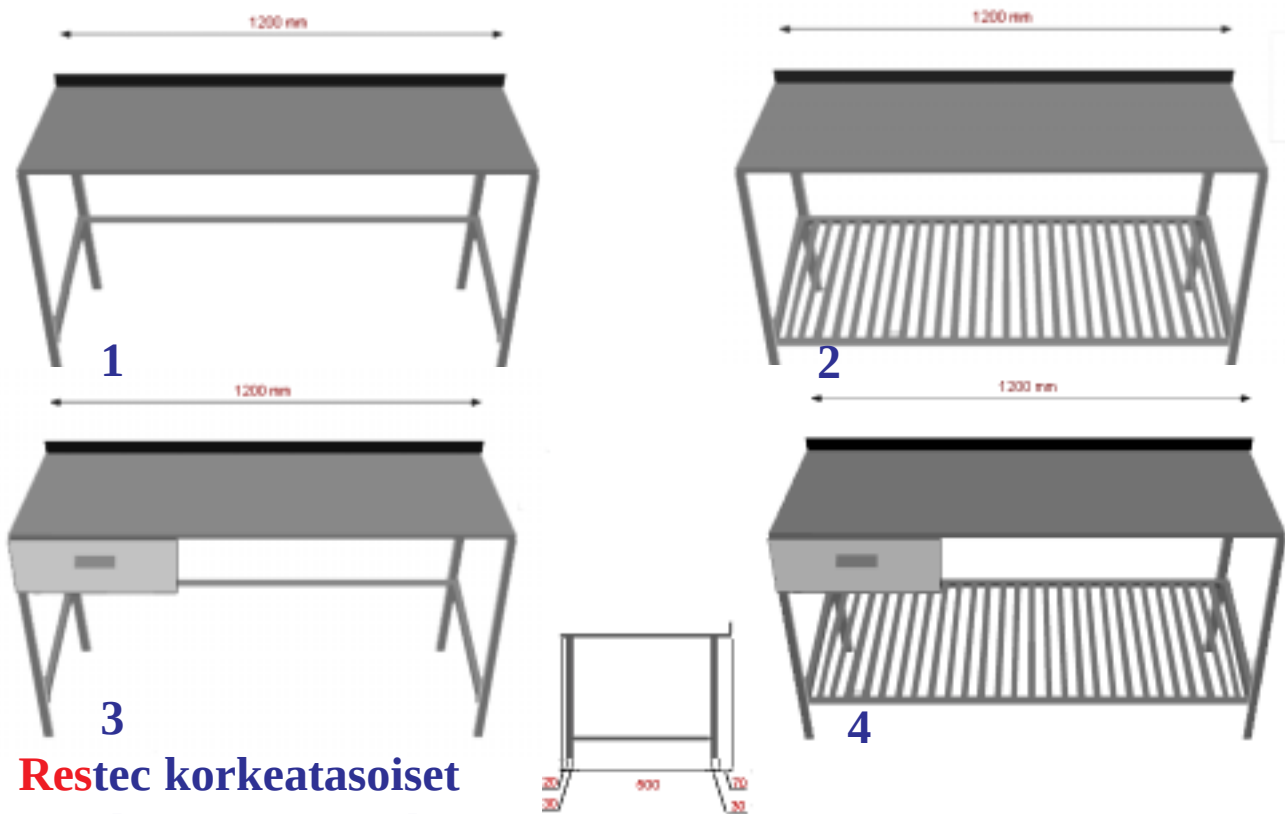


Restec korkeatasoiset suurkeittiö työpöydät


Kuva	No	Nimike			
1	1000TP	Pöytä, ilman alahyllyä ja laatikkoa	1000x650x870-900		
1	1200TP	Pöytä, ilman alahyllyä ja laatikkoa	1200x650x870-900		
2	1200TPR	Pöytä, alahyllyllä ilman laatikkoa	1200x650x870-900		
3	1200TPL	Pöytä, ilman alahyllyä ja laatikkolla	1200x650x870-900		
4	1200TPRL	Pöytä, alahyllyllä ja laatikkolla	1200x650x870-900		

- kokonaan ruostumatonta terästä
- toimitus mittatilauksena 50 mm jaolla toimitusmitta 50cm...3m
- toimitetaan haluamillasi varusteilla

- mahdollista saada myös sileällä alahyllyllä
- voidaan toimittaa myös välihyllyllä
- laatikkomääriä voidaan lisätä
- syvyysmitat 600-650-750 mm

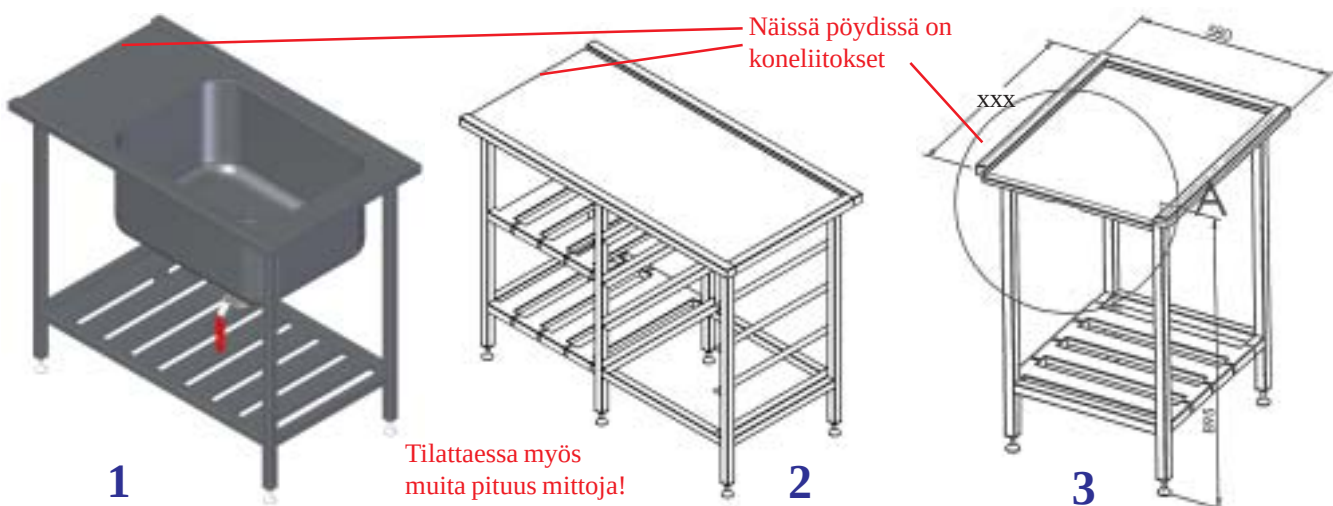

1	1200WD	Esipesupöytä, WD sovituksella	1200x580x870-900		
1	1000WD	Esipesupöytä, WD sovituksella	1000x580x870-900		
2	SLA1000kj	Purkupöytä, WD sovituksella	1000x580x870-900		
2	SLA1200kj	Purkupöytä, WD sovituksella	1200x580x870-900		
3	1000WDP	Purkupöytä, WD sovituksella	1000x580x870-900		
3	1200WDP	Purkupöytä, WD sovituksella	1200x580x870-900		

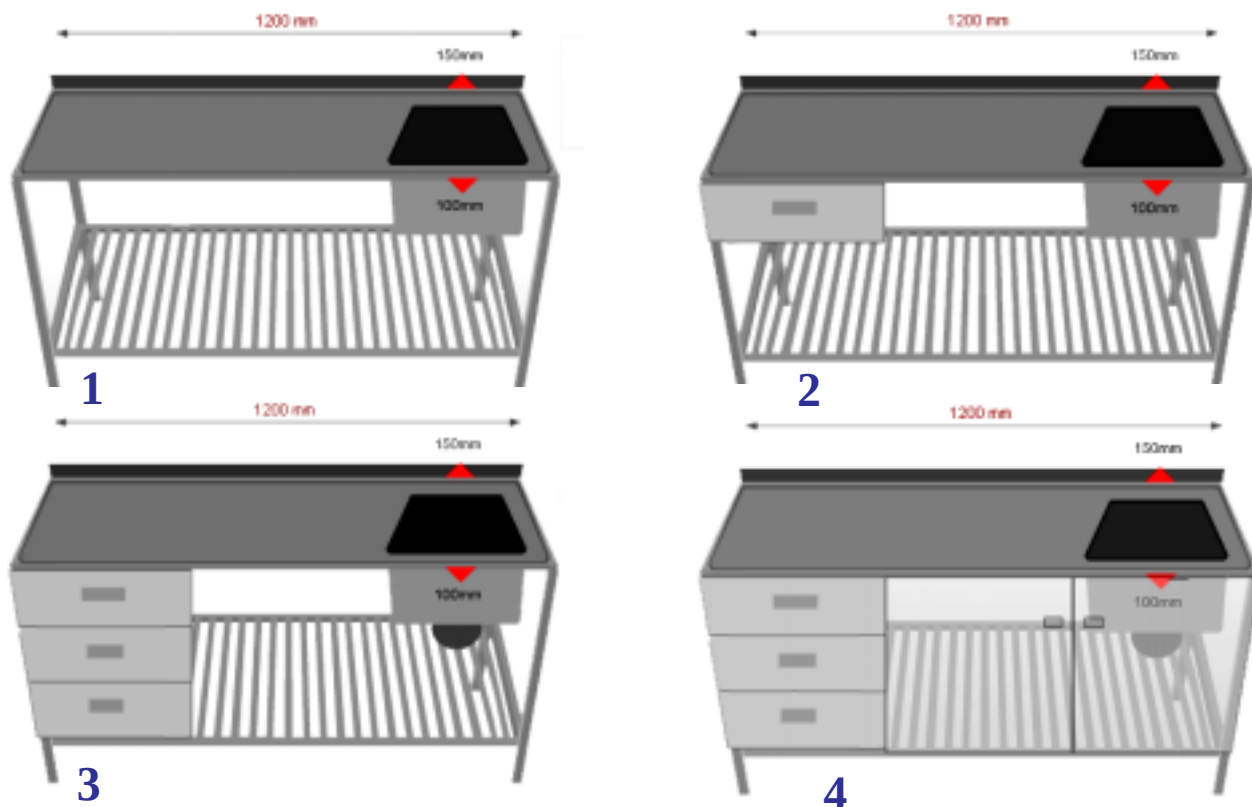

Restec korkeatasoiset suurkeittiö pesupöydät

Kuva	No	Nimike			
1	1200PPRA	Pesupöytä, alahyllyllä, allas (300x400x200)	1200x650x870-900		
2	1200PPRL	Pesupöytä, alahyllyllä ja laatikolla	1200x650x870-900		
3	1200PPVL	Pesupöytä, alahyllyllä ja vetolaatikoilla	1200x650x870-900		
4	1200PPOV	Pesup. alhyl. vetol. ovilla	1200x650x870-900		

Voidaan toimittaa myös vasen kätisenä, sekä pituudet 50 mm jaolla toivomusten mukaan.

Toimitamme mittatilaustyönä edullisesti kaikkia teräskalusteita.



1	Raju alus	Aluspöytä RSM10, RSM20	S640xL560xK530		
1	RG alus	Aluspöytä vihannesleikkurille RG10/20	S640xL590xK408		

GASTRONORM MUOVIASTIAT

MUOVI GN-ASTIAT

GNK-1/1-65 9,5L
GNK-1/1-100 14 L
GNK-1/1-150 21 L


GNK-1/2-65 3,7L
GNK-1/2-100 6,5L
GNK-1/2-150 9,5L

GNK-1/3-65 2,5L
GNK-1/3-100 3,7L
GNK-1/3-150 5,75L

GNK-1/4-100 2,8L
GNK-1/4-150 4,0L
GNK-1/4-65 1,8L

GNK-1/6-100 1,6L
GNK-1/6-150 2,4L
GNK-1/6-65 1,0L

GNK-1/9-100
GNK-1/9-65




KANNET


GDK-1/1
GDK-1/2
GDK-1/3
GDK-1/4
GDK-1/6
GDK-1/9



1

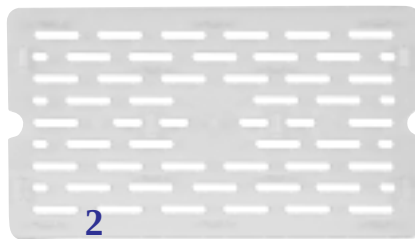

2



3

Silikonitiivistekansi,
sopii seuraavan sivun GN-astioihin.

Kuva	No	Koko	Koko cm	Kg	
1	A120635D	Tiiviste GN- 1/3 kansi 176x325		0,3	
1	A120615D	Tiiviste GN- 1/1 kansi 530x325		0,95	
1	A120625D	Tiiviste GN- 1/2 kansi 265x325		0,4	
1	A120645D	Tiiviste GN- 1/4 kansi 530x162		0,2	
1	A120655D	Tiiviste GN- 1/6 kansi 176x162		0,1	
2	68115	GN-ritilä GN-1/1 polykarbonaatti L 46,9 x B 26,4 x H 2			
3	68125	GN-ritilä GN-1/2 polykarbonaatti L 26,1 x B 20 x H 1,7			

TERÄS GN-ASTIAT

GN-1/1-20	
GN-1/1-40	5,0L
GN-1/1-65	9,5L
GN-1/1-100	14 L
GN-1/1-150	21 L
GN-1/1-200	28L
GN-1/2-20	
GN-1/2-40	2,0L
GN-1/2-65	3,7L
GN-1/2-100	6,5L
GN-1/2-150	9,5L
GN-1/2-200	12,5L
GN-1/3-65	2,5L
GN-1/3-100	3,7L
GN-1/3-150	5,75L
GN-1/3-200	7,8L
GN-1/4-100	2,8L
GN-1/4-150	4,0L
GN-1/4-200	5,5L
GN-1/4-65	1,8L
GN-1/9-65	0,6L
GN-1/9-100	1,0L
GN-1/6-100	1,6L
GN-1/6-150	2,4L
GN-1/6-65	1,0L
GN-2/3-100	9,0L
GN-2/3	5,5L

REIÄLLISET GN-ASTIAT

GN-1/1-60	A101065
GN-1/1-100	A101100
GN-1/1	A101150
GN-1/2-60	A102065
GN-1/2-100	A102100
GN-1/2-150	A102150

KANNET

GNT-1/1
GNT-1/2
GNT-1/3
GNT-1/4
GNT-1/6
GNT-1/9
GNT-2/3

KANNET KAUHALOVELLA

A120616 GN-1/1
A120626 GN-1/2
A120636 GN-1/3
A120646 GN-1/4
A120656 GN-1/6
A120659 GN-1/9



Välipiena No 550-650
pituus 325 mm (GN-1/2)

Välipiena No 550-651
pituus 530 mm (GN-1/1)

2/1-GN

A120020	20	
A120040	40	10L
A120065	65	18,5L

2/4-GN

A128040	40	2L
A128065	65	3,8L
A128100	100	6L



GN-astiat

mustaa polykarbonaattia



68212 GN Container 1/1-150
L 53 cm B 32,5 cm H 15 cm



68211 GN Container 1/1-100
L 53 cm B 32,5 cm H 10 cm

68210 GN Container 1/1-65
L 53 cm B 32,5 cm H 6,5 cm



68222 GN Container 1/2-150
L 32,5 cm B 26,5 cm H 15 cm

68221 GN Container 1/2-100
L 32,5 cm B 26,5 cm H 10 cm

68220 GN Container 1/2-65
L 32,5 cm B 26,5 cm H 6,5 cm



68232 GN Container 1/3-150
L 32,5 cm B 17,6 cm H 15 cm

68231 GN Container 1/3-100
L 32,5 cm B 17,6 cm H 10 cm


68230 GN Container 1/3-65
L 32,5 cm B 17,6 cm H 6,5 cm



68241 GN Container 1/4-150
L 26,5 cm B 16,2 cm H 15 cm

68240 GN Container 1/4-100
L 26,5 cm B 16,2 cm H 10 cm

68239 GN Container 1/4-65
L 26,5 cm B 16,2 cm H 6,5 cm

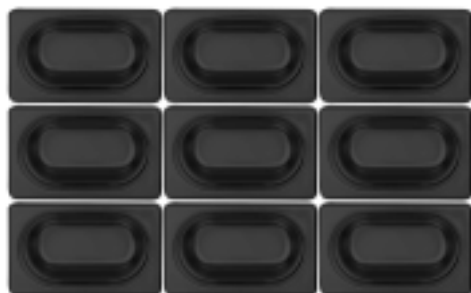

68262 GN Container 1/6-150
L 17,6 cm B 16,2 cm H 15 cm

68261 GN Container 1/6-100
L 17,6 cm B 16,2 cm H 10 cm

68260 GN Container 1/6-65
L 17,6 cm B 16,2 cm H 6,5 cm

68291 GN Container 1/9-100
L 17,6 cm B 10,8 cm H 10 cm

Astiat soveltuvat esim.. lihan tai kalan näytteille panoon.



MLP 56 Pikkupatapesukone

L600 x K1430 x S690 mm

- luukun korkeus 60 cm
- korikoko 50 x 50
- digitaali lämpömittarit
- booster pumppu
- tankki 16L
- vedenkäyttö 3,8L/pesu
- 6,75kW 400V
- poisto lattiakaivoon
- paino 99kg

Uutuusmallit



MS 9801 Korkealuukkukone

L600 x K1120 x S620 mm

- luukun korkeus 41cm
- korikoko 50 x 50
- digitaali lämpömittarit
- tankki 20L
- vedenkäyttö 3,5L/pesu
- 6,74kW 400V
- poisto lattiakaivoon
- paino 86kg



MB 9920PS 400x400 Korilla

L460 x K685 x S545 mm

- tankki 1,4 kw 12L
- boileri 2,6 kw 4,7L
- korikoko 40 x 40
- huuhtelussa digitaali lämpömittari
- luukun korkeus 28 cm

Käytetään aina kytkettäessä MACH astianpesukoneet vesiliitântään (sisältyy hintaan) No 11244

Liitetään aina kuumaan veteen, teräskudos letkulla max. 3 bar



1	11245	Paineen alennusventtiili 1/2" 3 bar					
No	Ohjelma	Poistop.	Netto	Pesuaine pumppu	Huutelu ainep.		
MLP 56	180 ja 360 sek	Ei	L600xK1430xS690	On	On		
MS 9801	90 ja 180 sek	Ei	L600xK1250xS620	Ei	On		
MB 9920PS	150sek	On	L460xK685 x S545	Ei	On		



Uutuusmalli

TUNNELIPESUKONE MACH MST9015

-mitat 1100 x 740 (+70 luukun kahva) x 1470 mm,
luukku avattuna korkeus 1990 mm-kapasiteetti

75 koria/tunti

-400 V, 19,4 Kw

-syöttövedenpaine 1,5 – 3 bar, lämpötila 55°C

-syöttöaukon koko 500x430 mm

-pesutankin tilavuus 56 l

-pesutankin lämmitysteho 9 kW

-pesupumpputeho 1,4 kW

-boilerin lämmitysteho 18 kW

-loppuhuuhtelun vesimäärä 4,5 l/kori

Huom.

Huuhtelu- ja pesuainepumput jälkiasennettava.

Liitetään kuumaan veteen.



No				
MST9015	Tunneliastianpesukone			
MST9015P	Tunneliastianpesukone +esipesu- purkupöytä ja esipesusihku			




PATATISKIKONEET 400V



MLP60E

MLP60

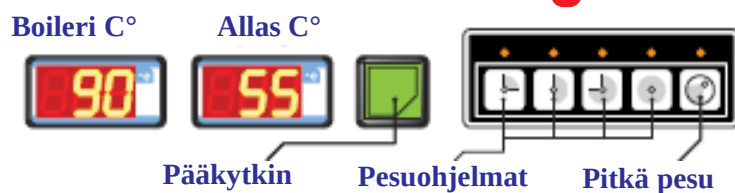

Boileri C°

Allas C°

Pääkytkin

Pesuohjelmat

Pitkä pesu



MLP60

Malli	Ohjelma min	kW	Mitat	Pesu kori	Pesuaine pumppu	Huuh.ain. pumppu		
MLP60E	3-5-7-9	8,3	L680xS810xK1900	55x69	On	Ei		
MLP60	3-5-7-9	8,3	L680xS810xK1900	55x69	On	Ei		
MLP70	3-5-7-9	11,50	L820xS810xK1900	69x69	On	Ei		
MLP80	3-5-7-9	11,50	L950xS810xK1900	82x69	On	Ei		



- luukun korkeus 80 cm
- luukun alareuna lattiasta 90 cm
- pesuvarret terästä
- ei turhaa elektroniikkaa

Liitetään kuumaan veteen.

Malli	Boilerin tilavuus	Allas tilavuus	Korin koko	Tankki/Boileri
MLP60E	20L	42L	55x69	6/6kW
MLP60	20L	42L	55x69	6/6kW
MLP70	21L	42L	69x69	9/9kW
MLP80	21L	42L	82x69	9/9kW




MS 9451 MS 9451PS

- luukun korkeus 32 cm
- pesuvarret terästä
- korikoko 50 x 50
- lämpömittarit

Ohjelmat
120 ja 180 sek.
230V 3,55kW

Liitetään aina
kuumaan veteen,
teräskudos letkulla
max. 3 bar



Til. No VTASO
Valutuskansi pesukoneen päälle
Asennusmitta 600x600x70
letkuliitin 19x20



1725 Jalusta
L600xS600xK200-500
(lyhennettävät jalat)

Kokonaan ruostumatonta terästä

Perus astianpesukone ilman välisihtiä

No	Ohjelma	Vastaa	Poistop.	Netto	Pesuaine pumppu	Huutelu ainep.		
MS 9451	120-180	FI-30	Ei	L600xS620xK820	Ei	On		
MS 9451PS	120-180		On	L600xS620xK820	Ei	On		

TISKIKONEET



230V 3,55kW
MS 9501
MS 9501PS

400V 5kW
MS 9503
MS 9503PS

- luukun korkeus 31 cm
- ohjelmat 120-180 sek.
- korikoko 50 x 50
- äänieristetty
- digitaali
- lämpömittarit

Liitetään aina
kuumaan veteen,
teräskudos letkulla
max. 3 bar

V-mallinen
pohja,
lika poistuu
paremmin.



Pyöreät
kulmat



Erilliset
teräsvarret
teräs välisihdit



Ääni-
lämpövaimennus
seinissä



Kokonaan ruostumatonta terästä

Lämpö- ja äänieristetyt astianpesukoneet, välisihdillä

No	Ohjelma	Vastaa	Poistop.	Netto	Pesuaine pumppu	Huutelu ainep.		
MS 9501	120-180	FI-48	Ei	L600xS620xK820	Ei	On		
MS 9501PS	120-180	FI-48B	On	L600xS620xK820	Ei	On		
MS 9503	120-180	FI-64	Ei	L600xS620xK820	Ei	On		
MS 9503PS	120-180	FI-64B	On	L600xS620xK820	Ei	On		



Pesukonepöytä allas vasemmalla
SPZT-1270-1BL
 1200 x 700 x 850 mm
 allas 500 x 500 x 250 mm

Pesukonepöytä allas oikealla
SPZT-1270-1BR
 1200 x 700 x 850 mm
 allas 500 x 500 x 250 mm



MS 905

Pöydät lisävaruste



“Teräskone”

Teräs huuhtelu- ja pesuvarret.
 Sihdit ja ylivuotoputki terästä.
 Allastilavuus 37 litraa.
 Kulutus 1,5-3litraa/pesukori
 Allas helppo siivota.

TISKIKONEET 400V 9,9kW

MS 905NEW ja MS 905TOP



- korikoko 50 x 50
- ohjelmat 75 ja 180 sek.
- automaatti- tai manuaali startti
- lämpömittarit

Käytetään aina kytkettäessä
MACH astianpesukoneet
 vesiliitántään (sisältyy hintaan)

Liitetään aina kuumaan veteen, teräskudos letkulla max. 3 bar

Äänieristetty MS 905TOP

Lisäksi:
 -äänieristetty
 -digitaalinen lämpömittarit



1	11245	Paineen alennusventtiili 1/2" 3 bar						
No	Ohjelma	Vastaa	Poistop.	Netto	Pesuaine pumppu	Huutelu ainep.		
MS 905NEW	75, 180	FI-80	Ei	L650xS735xK146	Ei	On		
MS 905TOP	75, 180	FI-100	Ei	L650xS710xK146	Ei	On		



RES.TEC

GASTROTOP PREMIUM SPECIALARMATUREN

Korkea tasoiset esipesusuihkut, paljon myydyt mallit joita Suomessa on käytetty perinteisesti



Mallit 7027, 7027B, 7027C, 7027CT, 7027CTD kootaan tilattaessa osista Restecillä.

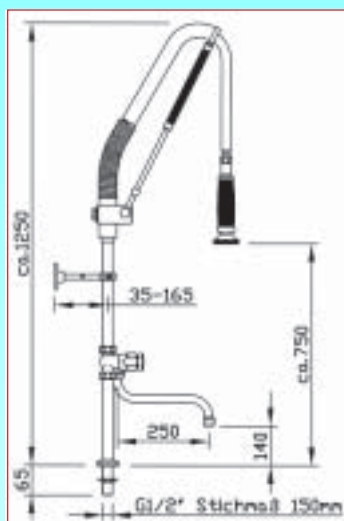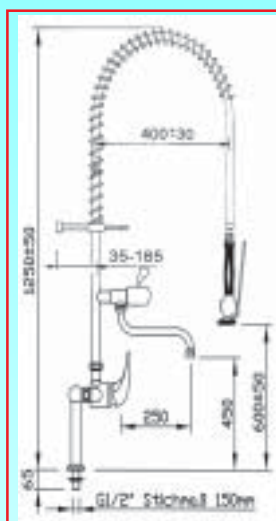

Esipesusuihkujen
mitoitukset

TOP CLEAN



Kuva	No	Esipesusuihkut		
1	7027G	Gastrotop manuaalinen esipesusuihku, pöytäkiinnitys		
2	7027G2	Gastrotop manuaalinen esipesusuihku, pöytäkiinnitys		
3	7027G3	Gastrotop manuaalinen esipesusuihku, pöytäkiinnitys		
3	7027	Suomessa paljon myyty malli, pöytäkiinnityksellä		
3	7027B	Seinäkiinnityksellä, ilman pöytäputkia		
4	7027C	Damixa termostaattisekoittimella		
5	7027CT	TOP CLEAN pöytämalli laskuputkella		
6	7027CTD	TOP CLEAN pöytämalli laskuputkella, Damixa :lla		
7	7022	Echtermann TOP CLEAN yläosa (½")		

Echtermann

Original
EURO CLEAN

No 76636/A

- ☐ kaksiotehanalla ja juoksuputkihanalla
- ☐ juoksuputkella A=200 mm
- ☐ asennusväli 150 mm G1/2"
- ☐ käyttöventtiili takaiskuventtiileillä

No 76646/A

- ☐ muuten sama kuin edellinen, mutta termostaatti sekoittajalla.



Erikoispesukorit

CUE-8



CV-36/105
19000494



CV-36/155
19000495



CV-36/205
19000496



CV-25/155
19000492



CV-25/205
19000493



237N



CV-16/205
19000490



CUV-13



CBE-7



LVC21B
LVC15B




LVC21 (400x400)
LVC15 (350x350)

- | | |
|-----------|---------------------|
| RCE-55 | koripaino |
| CV-36/105 | sininen |
| CV-36/155 | sininen |
| CV-36/205 | sininen |
| CV-25/155 | sininen |
| CV-25/205 | sininen |
| CV-16/205 | sininen |
| CUV-13 | harmaa |
| CUE-8 | ruskea |
| LVC21 | harmaa 400x400 |
| LVC21B | lautasritilä |
| LVC15 | harmaa 350x350 |
| LVC15B | lautasritilä |
| 237N | Syvä/matalalautask. |
| CBE-7 | Tarjotin pesukori |



CKB50

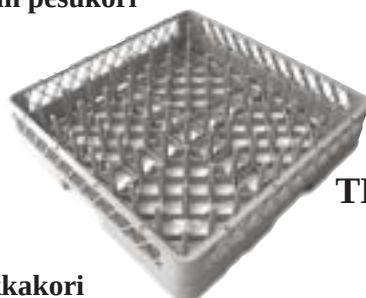


TB50



DBB50

CKB50H
TB50H
DBB50H

harmaa lusikkakori
harmaa lautaskori
harmaa kuppikori

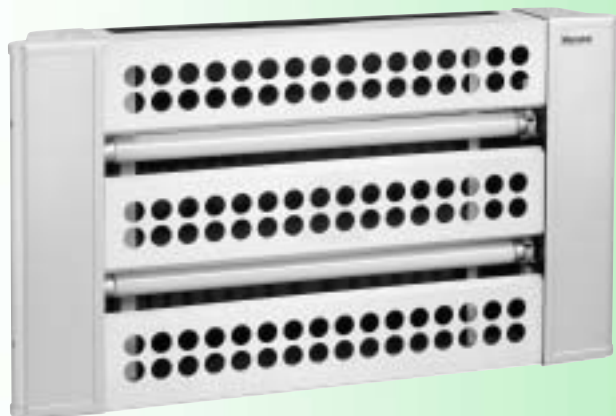

Hyönteiset houkutellaan UV-valon ja kiinni
Taustalla liima arkki. Käytetään keittiöissä.

Kärpäsloukku IF-100

No 300321

- ▣ putket 2x15W
- ▣ 230V 30W
- ▣ L 620 x S 90 x K 355
- ▣ nukana 10 kpl liimalevy
- ▣ alumiini/muovi
- ▣ toiminta-alue 10 m

Varalamppu

30325

Liimalevy 300322



Kärpäsloukku IV-22

No 300306

- ▣ 2500V
- ▣ 230V 20W
- ▣ L 265 x S 95 x K 265
- ▣ alumiini/muovi
- ▣ toiminta-alue 6-8 m

Varalamppu

03003061

Sytytin 03003065



Kärpäsloukku IV-36

No 300314

- ▣ 2500V
- ▣ 230V 28W
- ▣ L 390 x S 95 x K 305
- ▣ alumiini/muovi
- ▣ toiminta-alue 10 m

Varalamppu

03003141

Sytytin 03003065



Kärpäsloukku IV-65

No 300317

- ▣ 2500V
- ▣ 230V 46W
- ▣ L 645 x S 100 x K 365
- ▣ alumiini/muovi
- ▣ toiminta-alue 12 m

Varalamppu

03003171

Sytytin 03003065


Pitopalveluun / Torille



Koottava pöytä

No 601170

- ▣ L 1929 x S 762 x K 736
- ▣ 19,3 kg

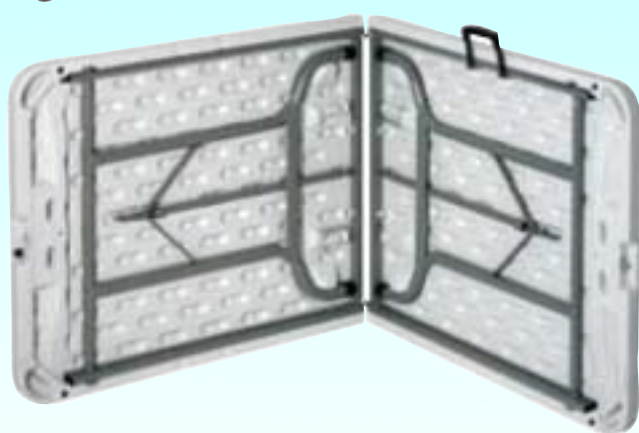

Koottava penkki

No 601176

- ▣ L 1840 x S 296 x K 440
- ▣ 11 kg
- ▣ 1 penkki



Juhla tarjoilupöytä

korkeus 1170 tai 675 mm

No 601177


- ▣ L 700 x K 1170
- ▣ helppo koota ja kuljettaa
- ▣ 9 kg



Pöytä
Koottuna



675 mm

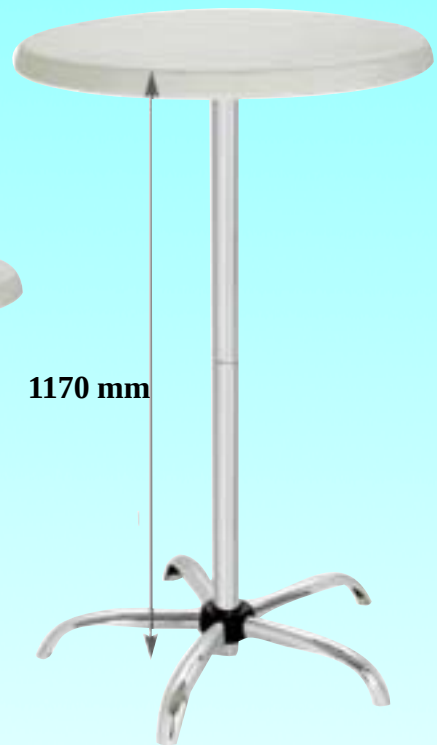

1170 mm

Pöytäliina

No 601168

- ▣ materiaali
- 90 % mikropolyester,
- 10 % spandex
- ▣ pesu +40°C
- ▣ 0,425kg



Suojakangas

No 601166

- ▣ materiaali
- 90 % mikropolyester,
- ▣ pesu +40°C
- ▣ 0,084kg

Kengän kiilloituskone

No 120109

Esim. hotellin aulaan

- ▣ harja, mustan-ja vaalean kengän kiilloitus
- ▣ L 400 x S 240 x K 260
- ▣ 120 W 230V
- ▣ 100 ml säiliöllä



Jälleen saatavana

A120101

- ▣ 1000 ml täyttöpullo

No 825131**Nestekaasulämmitin****Ruostumaton teräs,****Turvallisuus: pilotti, piezo sytytys****Teho: 13,5 kW / h****Korkeus: 2220 mm****Toimitus ilman pulloa ja
letkuvarusteita****Alumiini heijastin Ø 780 mm****Paino: 18 kg****Terassilämmittimet****Lukittavat tuhkakasetit****Bartscher****No 825152****Letkusarja****Sivuliitäntäpulloon**❑ **LPG kaasulle**❑ **50 mbar paineensäädin**❑ **max.virtaus 1,5 kg/h**❑ **letku 1/4"1,5 m**❑ **LH sisäkierre 1/4"****6****1****2****3****4****5**

Kuva	No	Nimike	Mitat	Väri	L		
1	860002	Tuhkakuppi	L240xS240xK870	silver	5,5L		
2	860007	Tuhkakuppi/jäteastia	L380x945	musta	52L		
3	860000	Tuhkakuppi	L160xS90xK200	musta	1L		
4	860001	Tuhkakuppi	L280xS140xK373	silver	6,5L		
5	825131	Terassilämmitin	kork. 2220 mm	RST			
6	825152	Letkusarja					



1	5531	Hario lasipannu	0,6L		
2	5532	Hario Teräspannu kaas, sähkö ja induktio	1,2L		
3	5534	Hario Suodatinsuppilo 1-4 kuppia	punainen		
4	5535	Hario Suodatinsuppilo 1-4 kuppia	valkea		
5	5533	Hario Kahvimylly 110x190 mm kapasiteetti 120g			
6	5536	Hario Suodattimet 1-4 kuppia 100kpl			

